

ARCADE

Prověřený, kvalitní a spolehlivý profilový systém patřící do rodiny Inoutic s příznivým poměrem cena/výkon odpovídá standardním požadavkům dnešního bydlení.

Systémy Arcade se stavební hloubkou 71 mm díky své štíhlé konstrukci a vysoké funkčnosti zajišťují stabilní konstrukci okna s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi. Se systémem Arcade je možné za mimořádně příznivou cenu dosáhnout hodnotné a nadčasově elegantní řešení oken a fasád.



Systém okenních profilů

Zaoblené tvary dodávají štíhlému okennímu profilu Arcade moderní architektonický vzhled a současně poskytují i velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti. Okenní profil Arcade klasický s rovným křídlem je z ekonomického hlediska pro stavebníky ideálním řešením přechodu mezi interiérem a exteriérem.

Systém vchodových dveří


Profilový systém vchodových dveří Arcade se vyznačuje velmi štíhlou konstrukcí se zaoblením 20°. Robustní ocelová výztuha zabezpečuje výborné statické vlastnosti dveří. Arcade nabízí nejen nadčasový komfort a spolehlivou ochranu proti povětrnostním vlivům, ale také velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.



ARCADE

Systém okenních profilů

Okenní profil Arcade / Vodorovný řez

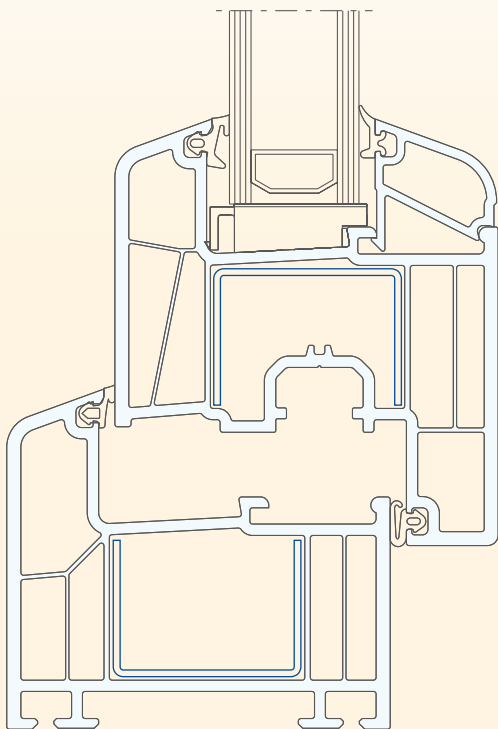

INOUSIC IC PLUS

Komfort / Bezpečnost

Dvojitková zasklívací lišta podle DIN 18545: Zvýšená odolnost proti násilnému vniknutí.

Silné ocelové výztuhy: Stabilní konstrukce okna.

Eurodrážka pro kování s osovou vzdáleností 13mm: Možnost dovybavení na bezpečnostní okno s vyšší odolností proti vloupání.

INOUSIC ECO PLUS

Úspora energie / Kvalita

Dvě celoobvodová těsnění: Vynikající tepelná izolace, odolnost proti větru a zatékání.

Pětikomorová technologie: Optimální tepelná izolace / Hodnota $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Stavební hloubka 71mm: Vynikající tepelná izolace pro úsporu nákladů na topení.

INOUSIC DESIGN PLUS

Tvar

Zaoblení 20°: Dobré odvádění vody / Harmonický dizajn.

Zladěné provedení fasády: K systému Arcade jsou k dostání i další produkty Inoutic.

Tepelná izolace

Součinitel přechodu tepla:


zasklení s $U_g=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, AL dišt. rámik: $U_w=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

zasklení s $U_g=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, dišt. rámik TGI SPACER: $U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Vchodové dveře Arcade / Vodorovný řez

Varianta s otevíráním dovnitř

Varianta s otevíráním ven

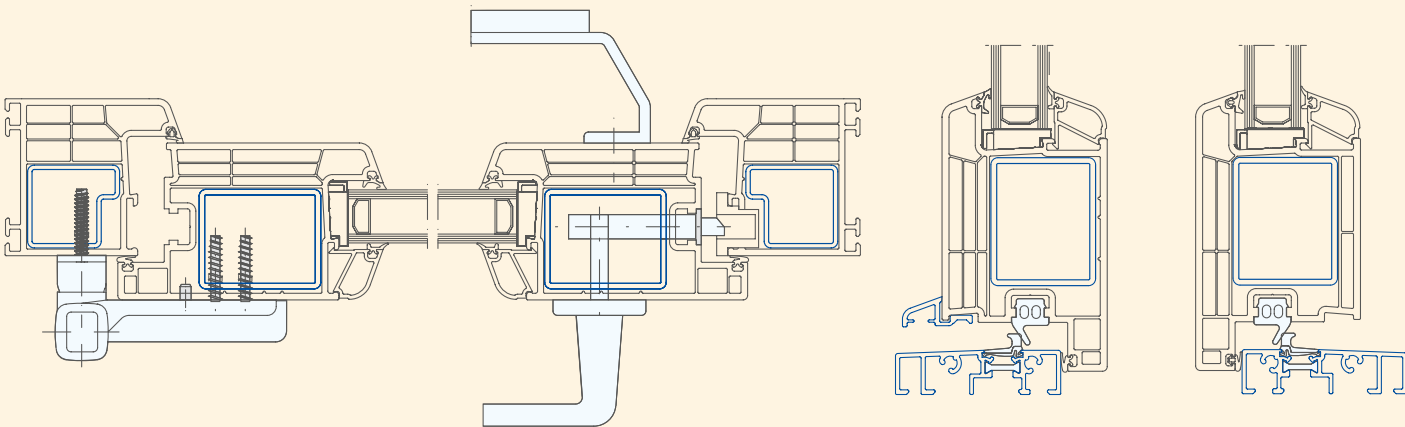

INOUSIC IC PLUS

Komfort / Bezpečnost

Ocelová výztuha s tloušťkou stěny 2,5 mm: Stabilní konstrukce rámu / vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům.

Možnost použití kování se zvýšenou bezpečností.

Nízký hliníkový práh:

Díky nízké bezbariérové konstrukci nehrozí zakopnutí či poklouznutí / vynikající izolace díky přerušnému tepelnému mostu.



INOUSIC IC ECO PLUS

Úspora energie / Kvalita

Dvě doplňková těsnění přes rohy v oblasti prahu: Vynikající odolnost proti větru a zatékání.

Čtyřkomorová technologie a stavební hloubka křídla 71mm: Výborné tepelně-izolační vlastnosti přinášejí výraznou úsporu nákladů na topení / Hodnota U_f jen $1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Vysoká odolnost: Test kvality zahrnuje 100 000 cyklů otevření a zavření (odpovídá přibližně 20 letům užívání).



INOUSIC IC DESIGN PLUS

Tvar

Zaoblení 20°: Dobré odvádění vody / moderní a nadčasový design.

Široké možnosti zabudování do všech běžných typů vchodových dveří: Jednokřídlové nebo dvojkřídlové, provedení s falešným nebo pevným sloupkem, s bočním dílcem nebo s nadsvětlíkem, otevírání dovnitř nebo ven.

KONCEPCE RECYKLACE / INOUSIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLEMEM INICIATIVY PRO RECYKLOVÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN, KTERÁ POD JMÉNEM » REWINDO GMBH « ZASTUPUJE NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ.



VÁŠ PRODEJCE: