


PRESTIGE



Systém Prestige je velice kvalitní okenní profil s ideálně vyváženými parametry z hlediska ekologie, designu a funkčnosti. Okna s profily Prestige jsou určena pro všechny, kteří hledají nejlepší možná řešení. Díky mimořádným tepelně-izolačním vlastnostem a propracovanému designu splňují profily Prestige náročné požadavky kladené na moderní stavby. Můžete si tedy vychutnat dobrý pocit ze správného rozhodnutí.


Systém okenních profilů

Okenní profil
 Standart line **Prestige AD**

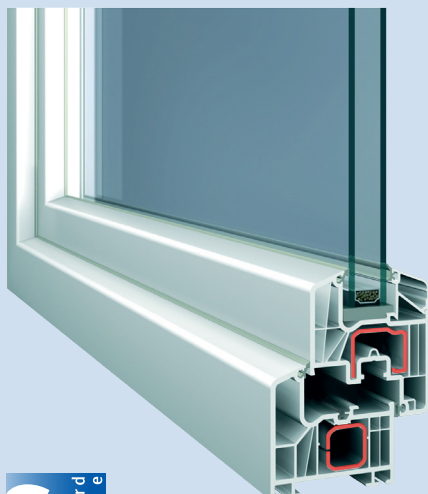

Nadčasový design rovného křídla Prestige se prolíná s vysokou funkčností moderní technologie výroby oken. Profil dosahuje vynikající hodnoty zvukové a tepelné izolace. Je optimálním kvalitním řešením pro požadavky moderních staveb. Díky vynikajícím tepelně-izolačním parametrům při stavební hloubce 76 mm je výhodným dlouhodobě energeticky efektivním a ekologickým řešením, které vyhoví náročným požadavkům.


Okenní profil
 Standart+line **Prestige MD**

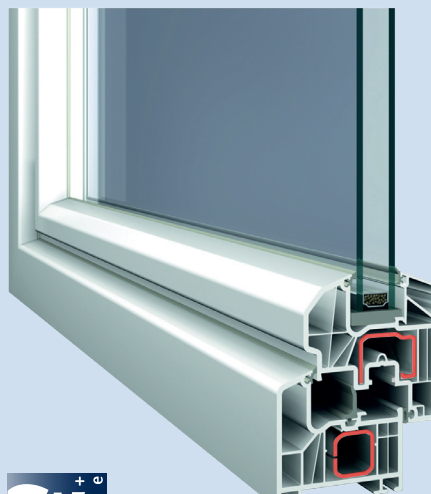

Předsazené křídlo s technickými liniemi dodává oknům Prestige exkluzivní vzhled. V kombinaci se širokou škálou možností barevných dekorů, hlavně imitací dřeva, umožňuje široké možnosti použití při rekonstrukcích, ale také při stylových novostavbách. Tři těsnění zlepšují izolační vlastnosti profilu a umožňují zabudování i do nejvyšších poschodí budov (do 100 m). Variabilita systému umožňuje použít k rámu se třemi těsněními i rovné křídlo.

Systém vchodových dveří

Vchodové dveře

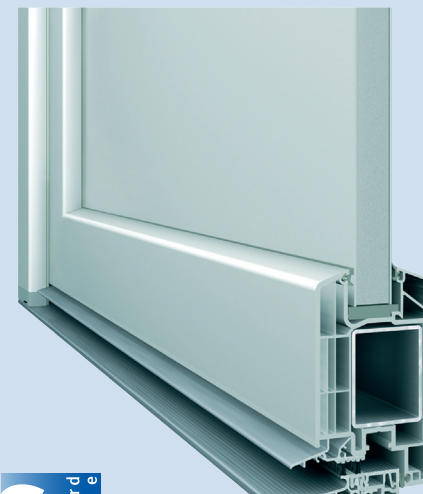


Dveřní systémy Prestige jsou charakteristické svým optimálním vyvážením. Dveře přesvědčí nejen vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi, ale také neobvykle vysokou zatížitelností. Zvýšenou odolnost vůči křivení a dlouhodobému statickému namáhání garantuje zejména stabilní konstrukce rámu díky patentovanému profilovému systému s ocelovými výztuhami. Velký výběr designových variant dovoluje vyrábět dveře úplně podle individuálních potřeb zákazníka - designově sladěné vchodové a zdvižně posuvné dveře.


PRESTIGE

Systém okenních profilů

S standard line
Okenní profil
Standart line **Prestige AD** / Vodorovný řez

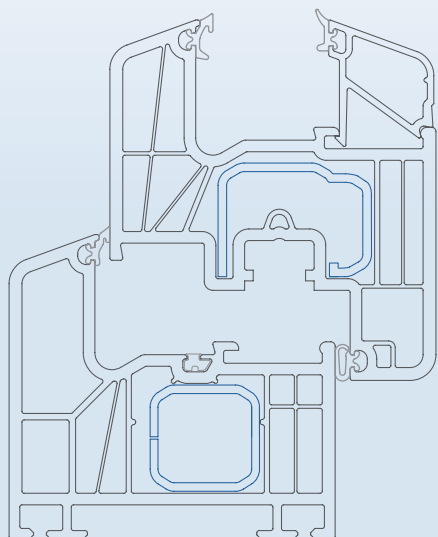

S+ standard+ line
Okenní profil
Standart +line **Prestige MD** / Vodorovný řez

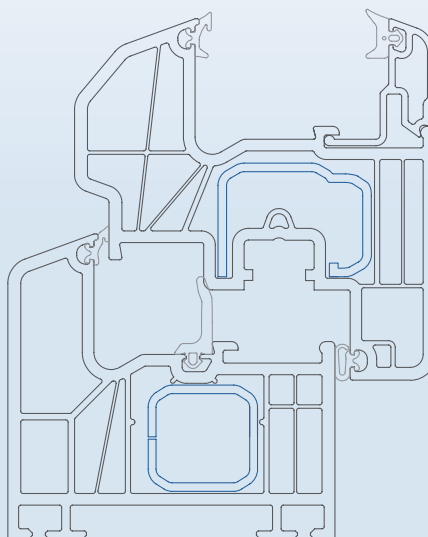

Tepelná izolace

Součinitel přechodu tepla:

zasklení s $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, AL dist. rámeček: $U_w=1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

zasklení s $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, dist. rámeček TGI SPACER: $U_w=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

zasklení s $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, dist. rámeček TGI SPACER: $U_w=0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Tepelná izolace


Součinitel přechodu tepla:

zasklení s $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, AL dist. rámeček: $U_w=1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$


zasklení s $U_g=1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, dist. rámeček TGI SPACER: $U_w=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

zasklení s $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, dist. rámeček TGI SPACER: $U_w=0,86 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Vchodové dveře Prestige / Vodorovný řez

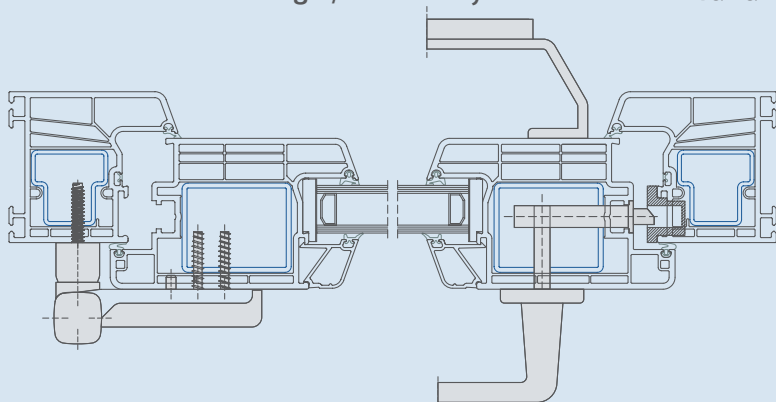

Varianta s otevíráním dovnitř / Varianta s otevíráním ven

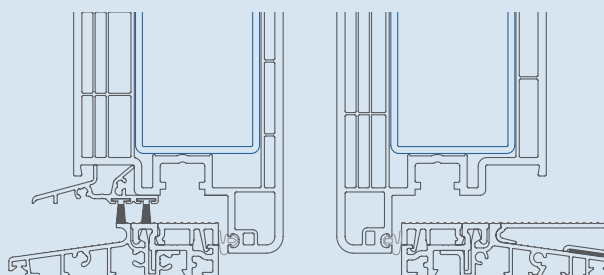

+ INOUTIC IC PLUS
Komfort / Bezpečnost

Zasklení 24 až 44 mm: Vychází vstříc široké nabídce speciálních tepelně-izolačních a zvukově-izolačních skel.

Dvojpatková zasklívací lišta podle DIN 18545: Zvýšená odolnost proti násilnému vniknutí.

Silné výztuhy s přiléhavým tvarem: Stabilní konstrukce okna.

Kování: Vysoká funkčnost a životnost / upevnění kování přes dvě komory.

Eurodrážka pro kování s osovou vzdáleností 13 mm: Možnost dovybavení s vysokou odolností proti vloupání.

INOUTIC IC ECO PLUS
Úspora energie / Kvalita

Tři celoobvodová těsnění v případě MD, dvě celoobvodová těsnění v případě AD: Vynikající tepelná izolace, odolnost proti větru a zatekání.

Výška drážky pro sklo 25 mm: Optimální tepelná izolace / potlačení kondenzace vody.

Šestikomorová technologie: Vynikající tepelná izolace / hodnota $U_f=1,1 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$.

Otvory pro odvodnění a dekompresi přes komory: Ochrana proti vlhkosti a korozi ocelových výztuh v komorách.

Stavební hloubka 76 mm: Vynikající tepelná izolace pro úsporu nákladů na topení.

INOUTIC IC DESIGN PLUS
Tvar

Široká škála přidavných profilů: Vhodné řešení pro každý stavební detail.

Zaoblení 20°: Dobré odvádění vody / harmonický design.

Designové možnosti: Velký výběr dekorů a barev / dekor s vzhledem dřeva, s perličkovou strukturou nebo s metalickým povrchem.

Sladěné provedení fasády:

K systému Prestige jsou k dispozici i další produkty Inoutic, např. zdvižně posuvné dveře.

KONCEPCE RECYKLACE / INOUTIC JE ZAKLÁDAJÍCÍM ČLEMEM INICIATIVY PRO RECYKLOVÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN, KTERÁ POD JMÉNEM » REWINDO GMBH « ZASTUPUJE NĚMECKÉ VÝROBCE PLASTOVÝCH PROFILŮ.



VÁŠ PRODEJCE: