

KATALOG

1/2013



PORTA
DOORS

Klasifikace povrchů Porta

Speciálně pro Vás jsme na základě evropských standardů, připravili klasifikaci povrchů, kde jsme vzali v úvahu vnější vlivy, které bezprostředně ovlivňují trvanlivost dveří. Klasifikace se skládá z následujících parametrů, které dělí dveře a jejich povrchy v každodenním používání:

Otěr



Parametr, kterému neunikneme při každodenním užívání dveří. Každý den jsou dveře několikanásobně vystaveny otěru a to klienty, kteří často mají plné ruce dokumentů, věcí osobní potřeby a tudíž nemají možnost správného užití dveří jako výrobku. Proto musí povrch dveří odolat např. dětskému hraní a často rovněž dovádění domácích mazlíčků.

Vlhkost



Přímé vystavení dveří vysoké vlhkosti, týká se samotného materiálu i jeho odolnost na tento parametr garantuje stálost tvaru a jednolitý povrch po celou dobu užívání.

Čistící prostředky



Domácí práce jak doma tak i ve firmě mají spojitost s užitím čistících prostředků, což obvykle nese následek na trvanlivosti povrchu dveří.

Denní světlo



Parametr má vliv na změnu barevného tónu při dlouhodobém používání. Prověřili jsme pro Vás všechny druhy povrchů a jejich reakci na denní světlo při dlouhodobém používání a s uspokojením můžeme konstatovat, že námi vybrané materiály pro dveře mají velmi dobré výsledky po celou dobu užívání.

V klasifikaci Porta je specifikováno šest skupin, dělení je na základě výrobní kvality, které hovoří o její trvanlivosti a odolnosti na vnější vlivy. Pevně věříme, že naše klasifikace vám usnadní se správně rozhodnout a optimálně vybrat. U každého presentovaného výrobku najdete informaci o klasifikaci použitého materiálu.

ECONOMIC

Třída, která ideálně spojuje kvalitu a cenu.

STANDARD

Akrylátová barva vnitřní

Stěžejní třída Porty, která umožňuje dlouhodobé užívání.

STANDARD PLUS

Portadecor, Portasynchro 3D, Portacortex, Super Matt

Rozšířená třída STANDARD – s vyššími parametry otěru a odolnosti proti vlhkosti.

PREMIUM

Portadur, Přírodní dýha Standard, Přírodní dýha Satin, Přírodní dýha Select, Termofólie, Akrylátová barva venkovní, vodou ředitelný venkovní lak, Akrylátová barva UV

Třída, která ideálně spojuje estetiku se zárukou vysoké kvality užívání s doporučením pro použití do obytných budov a kanceláří.

PROFESSIONAL

CPL HQ, Polyesterová barva, Ocelový plech pokrytý PVC, Portaperfect 3D


Třída, která především zaručuje funkčnost a eleganci všude tam, kde jsou dveře trvale vystaveny dlouhodobému působení vnějších vlivů s doporučením pro použití v hotelech, veřejné a kancelářské budovy.

EXTREME


HPL, Kyselinovzdorná nerezová ocel

Třída, kde jsou parametry na ochranu používání jedny z nejdůležitějších. Použití pro místa s intenzivním provozem.

Portou doporučené použití uvedených materiálů.

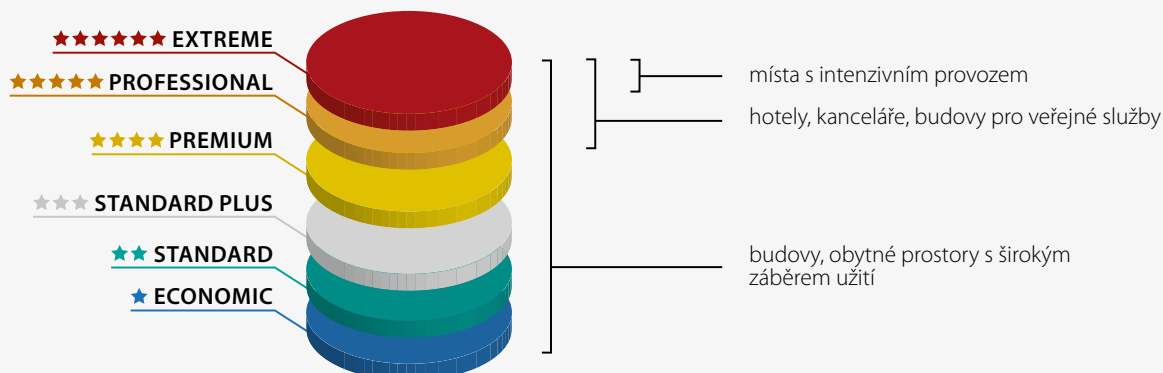


Nové uspořádání stránky:

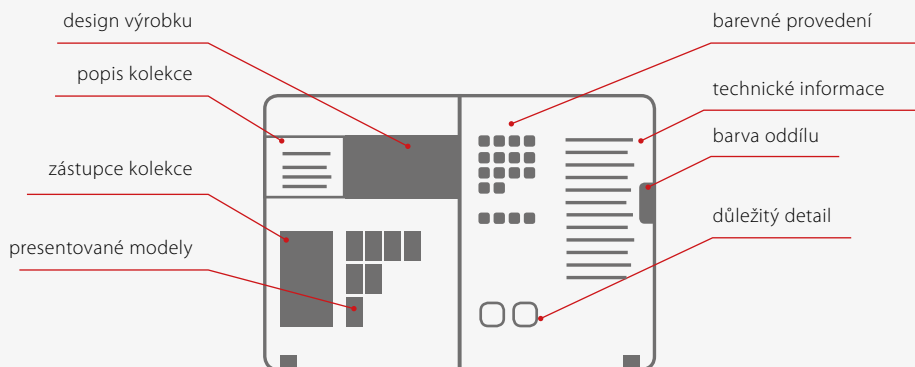

Kategorie dveří barevně rozlišený:



Zkrácený informační systém pomocí ikon:

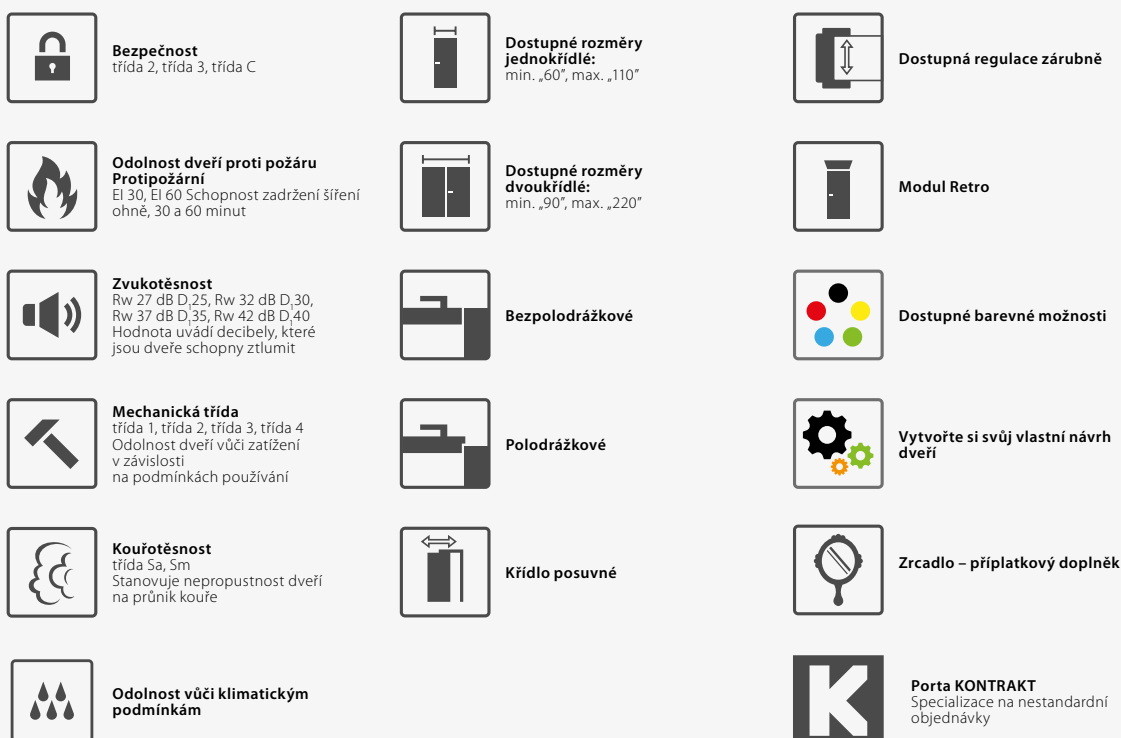



Vážení,

Již více než 20 let je Porta KMI Poland pionýrem a předním výrobcem dveří nejvyšší kvality. Je to firma prosperující v souladu se světovými trendy vzorů a technologií výroby. Již několik let máme privilegium podílet se na přeměně vzhledu polských bytů a na formování vkusu milionů Poláků.

Při metamorfózách domácností nesmíme ovšem zapomínat na vlastní značku. Proto nastal čas změn. Nový grafický znak, který můžete poprvé vidět v tomto katalogu, je symbolem PORTY změněné a připravené na nové časy. Záleží nám na tom, aby PORTA stále zůstávala synonymem pro dveře vysoké kvality za co nejlepší ceny a stále určovala nejvyšší standardy v této branži.

Nové logo odráží hodnoty, které našim klientům nabízíme: důvěryhodnost a spolehlivost v moderním stylu. Je to pečeť zaručující satisfakci a kvalitu. Chceme, aby nás odběratelé prostřednictvím našeho loga ještě zřetelněji vnímali jako značku mladou duchem a moderní, na kterou je možné se spolehnout. Snažíme se, aby byl odkaz firmy PORTA soudržný a aby klient nacházel tu stejnou značku nezávisle na místě nákupu – ať už v Polsku nebo v zahraničí.

Spolu s novým katalogem plným novinek Vám do rukou vkládáme změněnou značku PORTA. Doufáme, že v novém kabátě ji budete mít ještě raději.

Jacek Sarnowski
Předseda představenstva

Porta KMI Poland S.p. z o.o. S.K.A.

ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, tel. 58 677 81 00, fax 58 677 81 99

Sídlo: Polska, vojvodství pomorské, okres wejherowski, obec Bolszewo

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ v Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr. KRS: 0000435006, Nr. NIP: 585-00-06-204

Výše základního kapitálu: 110.100.000 PLN


01	interiérové dveře – syntetické povrchy	
	MINIMAX	8
	LONDYN, VÍDEN	10
	Porta ROYAL	12
	Porta DECOR	14
	Porta VECTOR	16
	Porta GRANDDECO	18
	Porta STYL	20
	Porta PASKY	22
	Porta TWIST	24
	Porta FOCUS	26
	Porta FIT	28
	Porta NOVA	32
	Porta LINE	38
	Laminát CPL	40
	Porta OFFICE	42
	Porta GRANDE	44
	Porta KONCEPT	46
	Porta INSPIRE	48
02	interiérové dveře – dýhované povrchy	
	Porta CLASSIC	52
	Natura FAVORITE	54
	MALAGA	56
	MADRID, CORDOBA	58
	TOLEDO, SEVILLA	60
	Nova NATURA	62
	Nova NATURA TOP	64
	Natura LINE	66
	Natura SPACE	68
	Natura TREND	70
	Natura KONCEPT	72
	Natura IMPRESS	76
03	Villadora	
	Villadora RETRO	80
	Villadora MODERN	82
04	Systém pro posuvné dveře, skládací dveře, posuvné dveře	
	Dveře skládací ALFA, BETA	86
	Dvojité posuvné dveře OMEGA	88
	Posuvný systém PORTA, ALU	90
	Posuvný systém KOMPAKT, METAL	92
05	vstupní dveře vnitřní	
	Sestavení modelů	96
	AGAT, OPAL	98
	KWARC	100
	GRANIT	102
	GRANIT PS	104
06	vstupní dveře venkovní	
	ROMA	108
	GDYNIA	110
	WROCLAW	112
07	technické dveře	
	Akustické 27 dB, 32 dB	118
	Akustické 42 dB	119
	Protipožární EI 30, EI 60	120
	ENDURO	121
	AQUA	122
	Kovové	123
	Kovové EI 30	124
	Technické parametry dveří Porta	126
	Použití technických dveří Porta	127
08	zárubně, světlíky	
	MINIMAX	130
	Porta SYSTEM	131
	Porta SYSTEM ELEGANCE	132
	PS BIM BOHEMIA	133
	Regulovaná Villadora Retro	134
	Regulovaná Villadora Modern	135
	Světlíky	136
	Rohová MALÁ, VELKÁ	137
	Regulovaná	138
	Regulovaná PS obložková	139
	AGAT, OPAL	140
	PROJEKT	141
09	příslušenství, rozměry, ostatní informace	
	Kování	144
	Krycí lišty a ventilace	148
	Závěsy a zámky	149
	Doplňkové příslušenství	150
	Skla	151
	Druhy konstrukcí	152
	Technické výkresy	153
	Montážní rozměry dveří	154
	Tabulky rozměrů dveří	155
	Vzorky barev	162

NOVÉ BARVY

Portasynchro 3D ★★★★★



Přírodní dýha Standard ★★★★★



Akrylová barva UV ★★★★★



Portaperfect 3D ★★★★★



*barva dostupná od května 2013

NOVÁ ŘEŠENÍ

profil hrany u skla viz str. 68



vyšší nadpraží u zárubně, viz str. 135



křídla se zrcadlem



ZRCADLO

- Porta NOVA 2.2, viz str. 32
- Porta GRANDE A.1, viz str. 44
- Porta INSPIRE A.1, viz str. 48
- Sevilla, viz str. 60
- Nova NATURA 2.2, viz str. 62

NOVÉ PRODUKTY

Porta SYSTEM pro křídla BIM BOHEMIA, viz str. 133



zárubeň regulovaná PS „obložková“, viz str. 139



zárubeň VILLADORA, viz str. 134-135



NOVÁ PROSKLENÍ

sklo „rámeček“ viz str. 48



Villadora A viz str. 80




Villadora B viz str. 80



■ NOVÉ KOLEKCE

Porta VECTOR, viz str. 16

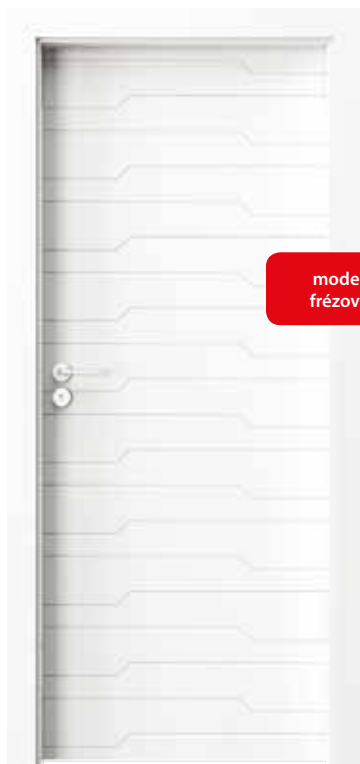

moderní
frézování

Porta VECTOR J, Bílá

Porta ROYAL, viz str. 12



krása klasického
tvaru

Porta ROYAL Plně, Bílá

Porta GRANDE, viz str. 44



nově objevené
barvy

Porta GRANDE D.0, Slonová Kost

Porta PASKY, viz str. 22



nové možnosti
spojování barev

Porta PASKY 1, Dub šarlatový

Natura FAVORITE, viz str. 54



krása klasického
tvaru


Natura FAVORITE 1, Ořech Tmavý

Natura IMPRESS, viz str. 76



výjimečné
reliéfy

Natura IMPRESS 4, Wenge

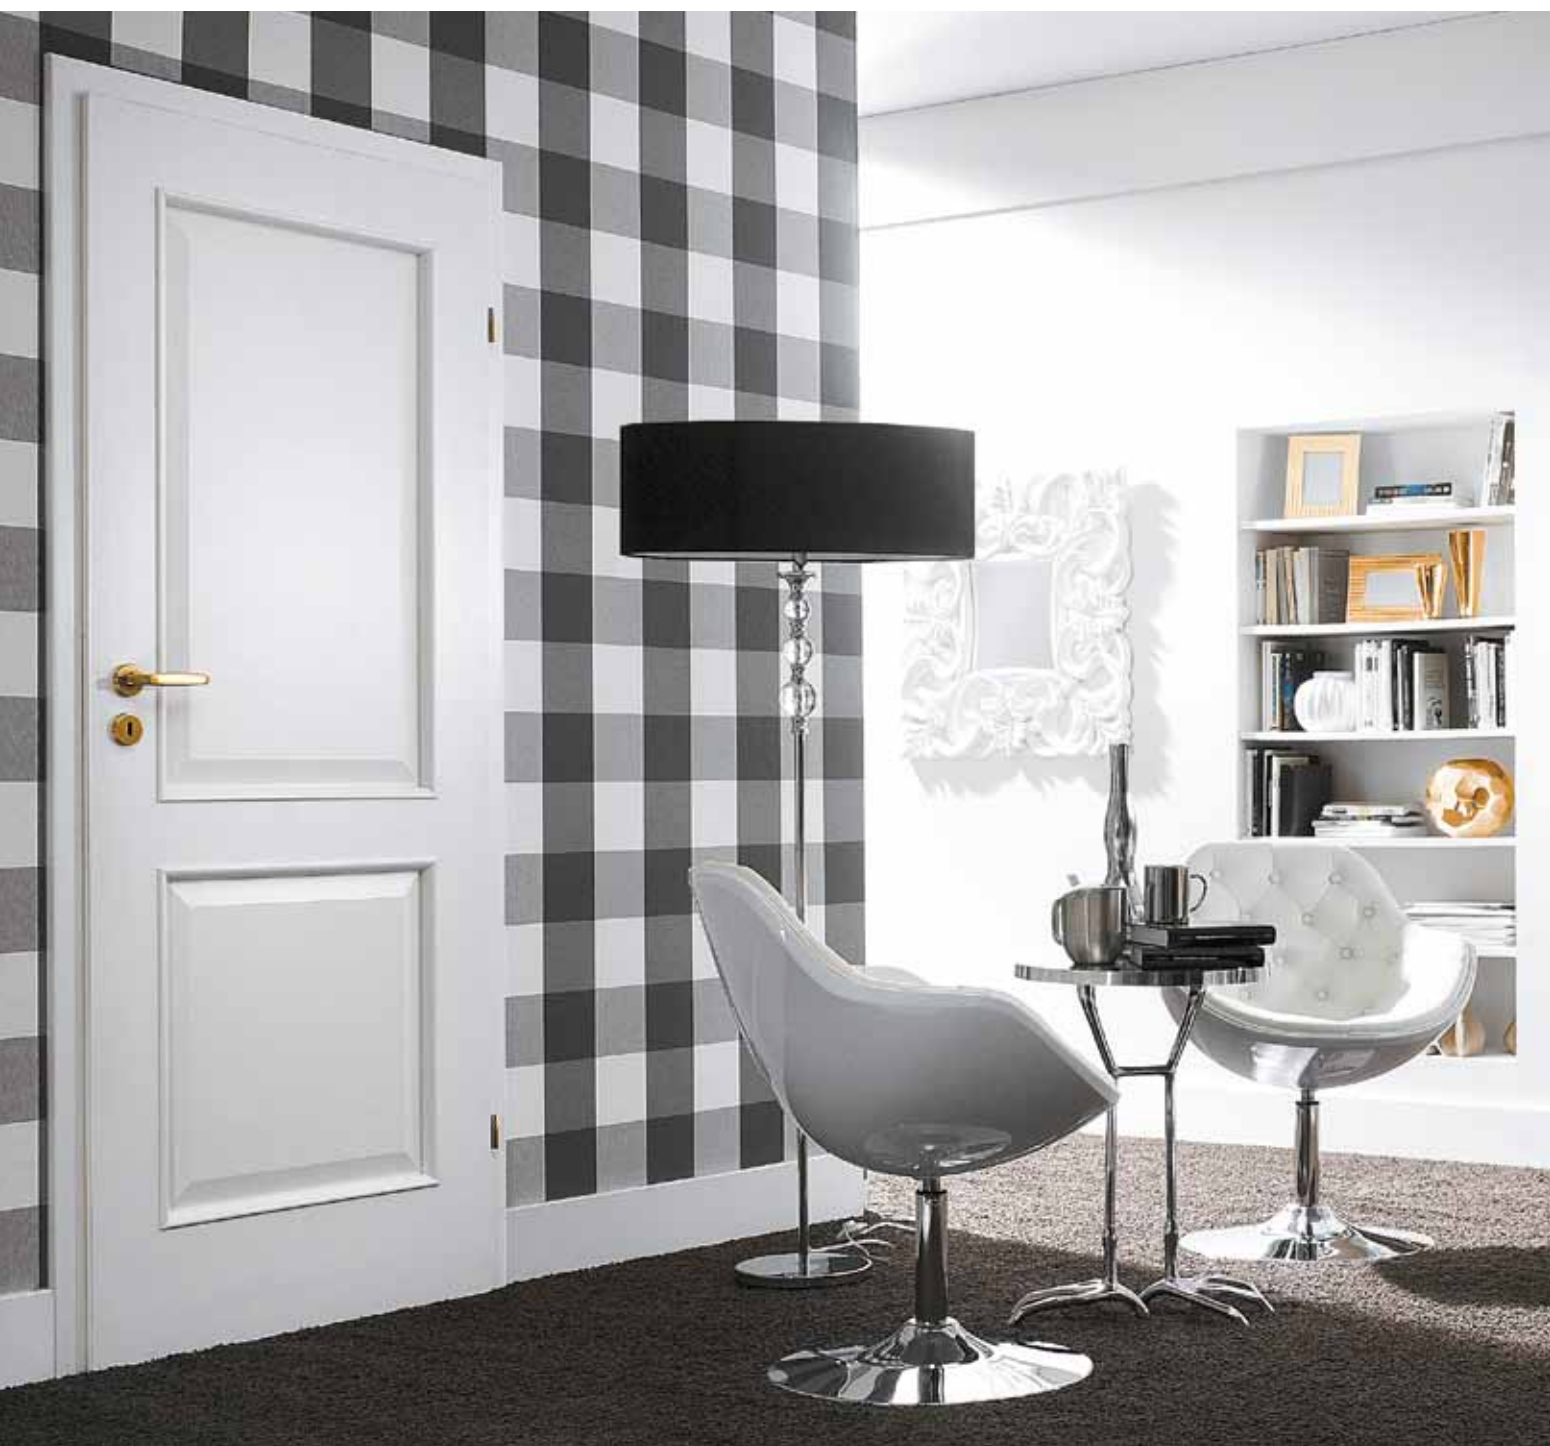

> Dveře Porta **Nova**, 2.1, 3.1, Bílá



MINIMAX
Profilované LONDÝN, VÍDEŇ
Profilované Porta ROYAL
Porta DECOR
Porta VECTOR
Porta GRANDDECO
Porta STYL
Porta PASKY
Porta TWIST
Porta FOCUS
Porta FIT
Porta NOVA
Porta LINE
Laminát CPL HQ
Porta OFFICE
Porta GRANDE
Porta KONCEPT
Porta INSPIRE

01

dveře interiérové v syntetickém povrchu

Široká nabídka dává každému Klientovi možnost najít si a vybrat model křídla, který jej zaujme nejen svým vzorem, ale i cenou. Nabízíme křídla lakovaná, laminátová v širokém paletě barevného provedení. Společnou vlastností různých úprav jednotlivých modelů je jejich vysoká kvalita. Nezávisle na ceně dveří mají naši Klienti jistotu, že dostanou produkt té nejvyšší kvality.

MINIMAX

Kvalita a cena

Dveře z kolekce MINIMAX to je ideální nabídka pro klienty, kteří hledají produkt za atraktivní cenu, ale nechtějí slevit z nároků na jeho kvalitu.



MINIMAX 1/3 sklo s rámečkem, 2/3 sklo s rámečkem, Bílá



MINIMAX plné, Bílá



plné



1/3 sklo



3/4 sklo




1/3 sklo s
rámečkem



2/3 sklo s
rámečkem



žebříček



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Akrylátová Barva ★★



Fólie Potradecor ★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ dutinková dřevotříska v rámu zhotoveném z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz *Příplatky*
- Tři závěsy u křídla o rozměru „100“
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Křídla jsou dostupná ve verzi pro samostatné lakování v ceně křídla Minimax bílá.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Pasivní křídlo (boční panel) rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze ve verzi plné.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- výplň dutinková dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- kulaté okénko – z nerezové oceli
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytka na závěsy (komplet na jeden kus)
- klika s kováním
- sklo matné tvrzené – 1/3 sklo nebo 2/3 sklo s rámečkem
- sklo matné tvrzené – 3/4 sklo
- sklo matné tvrzené – 1/3 sklo
- sklo matné tvrzené – žebříček



sklo „činčila“

LONDÝN , VÍDEŇ

Klasika v dobrém stylu

Klasické vzory, vysoký standard povrchové úpravy navazující na nejnovější trendy barev, to jsou hlavní přednosti této kolekce LONDÝN a VÍDEŇ.



VÍDEŇ velká traversa, plné, Bílá



LONDÝN plné, Bílá



LONDÝN
plné



LONDÝN
1/3 sklo



LONDÝN
2/3 sklo
s rámečkem



LONDÝN
3/3 sklo
s rámečkem



VÍDEŇ
plné



VÍDEŇ
1/3 sklo



VÍDEŇ
2/3 sklo
s rámečkem



VÍDEŇ
3/3 sklo
s rámečkem



60 - 90



120 - 180



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Akrylátová Barva ★★



Bílá

Termofólie ★★★★★



Dub Zlatý



Nugát

Nugát
TmavýNugát
CherryNugát
Classic

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň oboustranně obložena profilovanou HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz Příplatky
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- LONDÝN nedostupný pro rozměry „60“ a „120“.

ZA PŘÍPLATEK

- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytka na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



struktura dřeva

Porta ROYAL

Rafinovaná chuť

Porta ROYAL to je kolekce klasických vzorů, ale ve zcela novém kabátě.



Porta ROYAL plné, Bílá



Porta ROYAL plné, Bílá



plné



1/3 sklo



3/4 sklo



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Akrylátová Barva ★★

Bílá

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň oboustranně obložena profilovanou HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz *Příplatky*
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)¹

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Warszawa.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Doporučujeme kliku a kování Royal, viz str. 145.
- Klika pro model 3/4 sklo o šířce kování ne větší než 42 mm.

¹ Netýká se modelu 3/4 sklo (pouze úchyt na prsty)

ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)¹
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- kliky s kováním



spojení se sklem



plné

Porta DECOR

Univerzálnost použití

Dveře Porta DECOR výborně vypadají zároveň v zátíší domácího prostředí, jak i v kancelářských místnostech. Různorodost barev obohacuje prověřenou stylistiku.



Porta DECOR žebříček, Bílá



Porta DECOR plné, Ořech



plné




1/3 sklo



3/4 sklo



1/3 sklo s
rámečkem

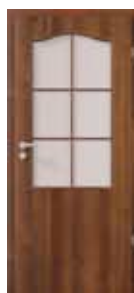

2/3 sklo s
rámečkem



žebříček



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Fólie Portadecor ★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo zesílená dutinková dřevotříska v rámu z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz *Příplatky*
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze ve verzi plné. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutné objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- kulaté okénko – z nerezové oceli
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klíka s kováním
- sklo matné tvrzené – 1/3 sklo nebo 1/3 sklo s rámečkem
- sklo matné tvrzené – 3/4 sklo
- sklo matné tvrzené – 2/3 sklo s rámečkem
- sklo matné tvrzené – žebříček




subtilní rámeček

Porta VECTOR

Inspirace

Moderní modely v subtilním provedení způsobují, že kolekce Porta VECTOR dodává interiéřům charakter, ale nestruhuje na sebe pozornost.

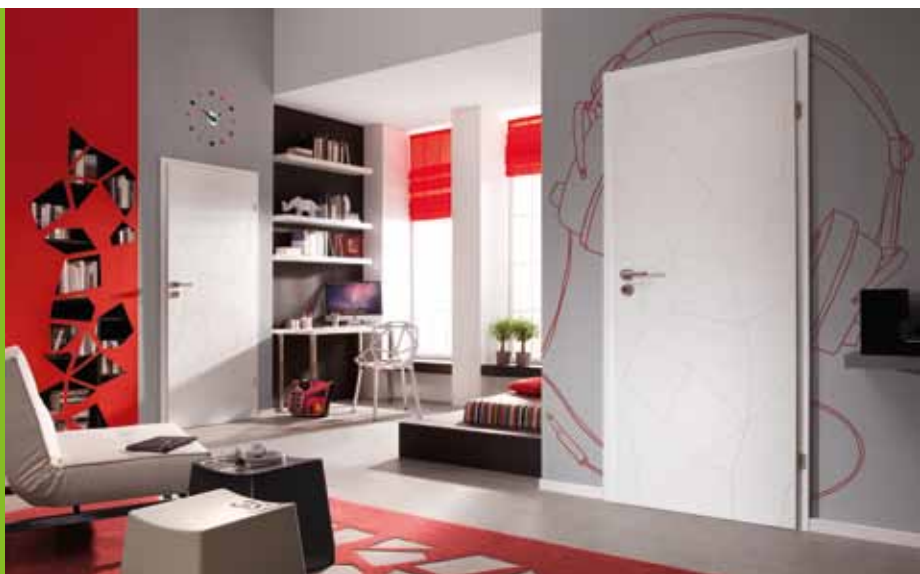

Porta VECTOR K, Bílá



Porta VECTOR J, Bílá



model A



model B



model C



model D



model E



model F



model G



model H



model I



model J



model K



model L



model M



model N



model O



PROJEKT



60 - 100



120 - 200



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Akrylátová Barva ★★



Bílá



Popustíte uzdu fantazii! Máte nápad na vlastní model? Můžete provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT, Podrobnosti týkající se nestandardních objednávek, viz str. 161.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska v rámu z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz Příplatky
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ bez frézování.
- Možnost realizace jiných vzorů frézování přes Porta KONTRAKT, viz str. 161.

* Týká se standardních frézování a barev

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



delikátní rámeček F



péče o detaily K

Porta GRANDDECO

Prvotřídní funkčnost

Jednoduchá forma to je nadčasové synonymum dobrého vkusu a vybranosti – jejich odrazem je Porta GRANDDECO.



Porta GRANDDECO 5.2, Ořech Verona 2



Porta GRANDDECO 3.1, Ořech



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 2.1



model 2.2



model 2.3



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 5.1



model 5.2



model 6.1



model 6.2



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Fólie Portadecor ★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří „voština“. Za příplatek dostupná: dutinková dřevotříška (modely 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1) nebo plná deska (zbývající modely) v rámu z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz Příplatky
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: matné tvrzené nebo „činčila“
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříška“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková dřevotříška
- výplň plná deska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- příprav pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



sklo matné



subtilní rámeček

Porta STYL

Subtilní dekorace

Zajímavý efekt zdobení zajistí kolekce Porta STYL, která harmonicky spojuje všestranné dekorační přednosti s individuálním přístupem k interiéru.



Porta STYL 2, Buk Bavaria



Porta STYL 1, Wenge



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 1*



model 2*



model 3*



model 4*



model 5*

* z místo skla oboustranná plná výplň



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Fólie Portadecor ★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★



CPL HQ ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Modely 1, 2, 3 a 4 výplň „voština“ nebo dutinková dřevotříska v rámu z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Model 5 výplň plnou dřevotřískovou deskou. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz Příplatky
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: matné tvrzené nebo „činčila“
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Rozměr „100“ a „110“ je nedostupný pro křídla model 5.
- Dvě řady otvorů nedostupné pro křídla model 5.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **AKCE** – u dveří v povrchové úpravě CPL – paket PRIME (stříbrný nebo zlatý)
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- kliky s kováním



rámeček se sklem



panel

Porta PASKY

Nové možnosti

V souladu s aktuálními trendy vzorů prezentujeme kolekci Porta PASKY.

Jedná se o nabídku, která otevírá nové možnosti designu interiérů.



Porta PASKY 1, Jasan Stříbrný



Porta PASKY 1, Dub Šarlatový



model 1



model 2




model 3



model 4



model 5



BAREVNOST PÁSKŮ

Fólie Portadecor ★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v bílé barvě. Volí se pouze barva pásků. Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotřísková deska v rámu z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Vzory prosklené s tvrzeným matným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz Příplatky
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné tvrzené

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dřevotříska“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková deska a/nebo plná deska
- ventilační otvory
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



Dekorační lišta u skla
– model 2



Dekorační lišta u panelu
– model 3

Porta TWIST

Odlište se

V nabízených modelech dveří Porta TWIST byl jednoduchost formy a ostré kontury zjemněny díky použití oblouků a zakřivení, které svým tvarem mohou navázat na design místnosti.



Porta TWIST A.3, Ořech Bělený



Porta TWIST A.3, Ořech Verona 1



model A.0



model A.1



model A.3



model B.0



model B.1



model B.2



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Fólie Portadecor ★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří mix konstrukce „voštiny“ a stabilizační desky nebo plné desky zesílené překližkou (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Konstrukce křídla doplňují buď sklo nebo plochý panel.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz *Příplatky*
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz *Příplatky*
- Tři závěsy (u křídla o rozměrech „100“ nebo „110“)
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková deska a/nebo plná deska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



delikátní rámeček se sklem
– model A.3



delikátní rámeček s panelem
– model A.0

Porta FOCUS

Více světla

Prosklené modely to je nabídka pro ty, kteří oceňují svobodný prostor, pro které při navrhování interiérů přirozené světlo odehrává významnou roli.



Porta FOCUS 2.0, Dub Tmavý



Porta FOCUS 2.0, Dub Světlý, sklo matné



model 1.B



model 1.C



model 1.D



model 1.E



model 2.0
sklo matné



model 2.0
sklo „zebra“
bílé matné



model 2.0
sklo „mřížka“
bílé matné



model 2.0
sklo „žebříček“



model 2.0
sklo „čtverečky“



model 2.0
sklo „vlna“



model 2.0
sklo „řecko“



model 3.A



model 3.B



model 3.C



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Fólie Portadecor ★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotříska v rámu zhotoveném z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Prosklené vzory s matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz *Příplatky*
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné tvrzené
- Sklo tvrzené „mřížka“ nebo „zebra“ čiré (bílá a hnědá)
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Mřížka a ventilační výřez ve spodní části dveří dostupné pouze u křidel plných skupiny 1.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Sklo má fixní šíři, nezávislou na šířce křídla.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dřevotříska“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- sklo „mřížka“ nebo „zebra“ matné (bílá a hnědá)
- příplatek za verzi s matným sklem
- výplň dutinková dřevotříska
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- kliky s kováním



spojení se sklem
– model 2.0



frézování
– model 1.D

Porta FIT

Bohatství barev

Porta FIT to je široká paleta produktů
přizpůsobená individuálním požadavkům klienta.
Velká škála barev naprosto doplňuje celou kolekci
a umožňuje vznik individuální dekorace interiéru.



Porta FIT A.6, Ořech Verona 2



Porta FIT C.3, Ořech



model A.0



model A.2



model A.6



model B.2



model B.5



model C.1



model C.2



model C.3



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model I.0



model I.1



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Fólie Portadecor ★★★




Fólie Portasynchro 3D ★★★



Fólie Portadur ★★★★★



CPL HQ ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

U modelů A, B, C a I výplň „voština“ a stabilizační deska nebo pro celou konstrukci plná deska zesílena překližkou (pouze za příplatek), u modelu D plná deska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. V povrchové úpravě CPL HQ jsou boční strany křídla pokryty hranovací páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz *Příplatky*
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné tvrzené nebo „činčila“, MasterCarre¹
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Pro rozměr „110“ vzhledem k velikosti prosklení u modelu A sklo matné není tvrzeno.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

¹ Do vyčerpání zásob.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100
- výplň dutinková deska a/nebo plná deska
- sklo „mřížka“ matná (bílá a hnědá) – pouze pro křídla skupiny 4
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **AKCE** – u dveří v povrchové úpravě CPL – paket PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



rámeček se sklem



rámeček s panelem

Porta FIT

Bohatství barev

Porta FIT to je široká paleta produktů přizpůsobená individuálním požadavkům klienta. Velká škála barev naprosto doplňuje celou kolekci a umožňuje vznik individuálních dekorací interiérů.



Porta FIT H.3, Bílá



Porta FIT G.5, Wenge



model E.0



model E.3



model F.2



model F.3



model F.6



model G.2



model G.3



model G.4



model G.5



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Fólie Portadecor ★★ ★



Fólie Portasynchro 3D ★★ ★



Fólie Portadur ★★ ★ ★



CPL HQ ★★ ★ ★ ★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ a stabilizační deska nebo pro celou konstrukci plná deska zesílena překližkou (pouze za příplatek). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěn HDF deskou. Konstrukci křídla doplňuje sklo nebo plochý panel. V povrchové úpravě CPL HQ jsou boční strany křídla pokryty hranovací páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz *Příplatky*
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné tvrzené nebo „činčila“, MasterCarre¹
- Sklo tvrzené „mřížka“ čiré (bílá a hnědá) – pouze pro křídla skupiny H
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Mřížka, ventilační otvory ve 2 řadách nedostupné pro model H.
- Rozměr „100“ výhradně v provedení svisle-vodorovná léta.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlych dveří. U dvoukřídlych dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

¹ do wyczerpania zapasów

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- výplň dutinková deska a/nebo plná deska
- sklo „mřížka“ matná (bílá a hnědá) – pouze pro křídla skupiny 4
- ventilační mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **AKCE** – u dveří v povrchové úpravě CPL – paket PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



rámeček se sklem



rámeček s panelem

Porta NOVA

Moderní řešení

Vysoká kvalita materiálů, žádané a populární vzory a dále různé druhy prosklení - to jsou hlavní trumfy této kolekce. Modely z této skupiny nacházejí uplatnění jak v obytných interiérech, tak i kancelářských prostorách.



Porta NOVA 2.2 se zrcadlem



Porta NOVA 1.1, Ořech 3



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 2.1



model 2.2



model 2.2
se zrcadlem



model 3.1



model 3.2



ZRCADLO



60 - 100



90 - 200



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Fólie Portadecor (vertikální uložení struktury) ★★★



Fólie Portasynchro 3D (vertikální uložení struktury) ★★★



Fólie Portadur ★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křidel: skupina 1 – „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílena vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek), skupina 2 a 3 – deska dřevotřísková plná. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Model 2.2 možná jako provedení se zrcadlem na jednu nebo na dvě strany.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz *Příplatky*
- Sklo – vory: „čínčila“, „žaluzie“1, 2, matné, MasterCarre2
- Sklo tvrzené „mřížka“ čiré (bílá a hnědá)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (pouze skupina 2 a 3)
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Mřížka, ventilační otvory ve 2 řadách dostupné pouze pro modely skupiny 1.
- Výplň „dutinková deska“ a plná deska mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „100“ dostupný pouze ve skupině 1 a 3 výhradně v provedení svisle-vodorovná léta.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídých dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze ve verzi plně v provedení svisle-vodorovná léta. U dvoukřídých dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

1 Nedostupné pro model 2.2.

2 Do vyčerpání zásob.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- výplň dutinková dřevotříska
- sklo „mřížka“ matné (bílá a hnědá) – příplatek za verzi se sklem matným/MasterCarre
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na dvě strany
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm) (skupina 1)
- kulaté okénko – z nerezové oceli (model 1.1)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



rámeček se sklem



rámeček s kazetou

Porta NOVA

Moderní řešení

Vysoká kvalita materiálů, žádané a populární vzory a dále různé druhy prosklení – to jsou hlavní trumfy této kolekce. Modely z této skupiny nacházejí uplatnění jak v obytných interiérech, tak i kancelářských prostorách.



Porta NOVA 4.2, 4.4, Ořech 3



Porta NOVA 5.5, Ořech 4



model 4.1



model 4.2



model 4.3



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Fólie Portadecor (vertikální uložení struktury) ★★★



Fólie Portasynchro 3D (vertikální uložení struktury) ★★★



Fólie Portadur ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň tvoří dřevotřísková plná deska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz Příplatky
- Sklo – vzory: „čínčila“, „žaluzie“, MasterCarre¹ nebo matné tvrzené
- Sklo tvrzené „mřížka“ čiré (bílá a hnědá)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Rozměr „100“ výhradně v provedení svisle-vodorovná léta.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat kříslo aktivní a pasivní.

¹ Do vyčerpání zásob.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- sklo „mřížka“ matná (bílá a hnědá) příplatek za verzi s matným sklem
- ventilační výřez ve spodní části dveří nebo ventilační otvory (v 1 řadě)
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



struktura uložení Portadecor,
Portasynchro 3D



struktura uložení
Portadur

Porta NOVA

Klasická krása

Vysoká kvalita materiálů, žádané a populární vzory a dále různé druhy prosklení – to jsou hlavní trumfy této kolekce. Modely z této skupiny nacházejí uplatnění jak v obytných interiérech, tak i kancelářských prostorách.



Porta NOVA 6.4, Ořech 4



Porta NOVA 6.4, Ořech 3



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



model 7.5



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Fólie Portadecor (vertikální uložení struktury) ★★★



Fólie Portasynchro 3D (vertikální uložení struktury) ★★★



Fólie Portadur ★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla tvoří dřevotřísková plná deska. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz Příplatky
- Sklo – vzor: „činčila“
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Mřížka a ventilační otvory ve 2 řadách dostupné pouze pro modely 6.5, 7.5.
- Rozměr „100“ výhradně v provedení svisle-vodorovná léta.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klíka s kováním
- sklo matné tvrzené



rámeček se sklem



rámeček s kazetou

Porta LINE

Moderní doplňky

Za svůj nevšední charakter dveře Porta LINE, vděčí hliníkovým intarsiím zakomponovaným do plochy křídla.



Porta LINE A.1, Dub Milano 5



Porta LINE B.1, Ořech



model A.1



model A.3




model B.1



model C.1



model D.1



model E.1



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Fólie Portadecor ★★



Fólie Portasynchro 3D ★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



* barva dostupná od června 2013

Fólie Portadur ★★



CPL HQ ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiemi stříbrné nebo zlaté barvy o šířce 6 mm. V provedení CPL HQ jsou boční strany křídla pokryty hranovací páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný rovněž paket PRIME, viz Příplatky
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Ventilační otvory nedostupné pro model D.1.
- Příprava pro zkrácení dveří za příplatek se týká křidel s výplní „voština“.
- Výplň „dutinková deska“ a deska plná mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“.
- Model A.3 není dostupný v provedení pro rozměr „100“ a „110“.
- Model A.3 v Portadur v provedení vertikálně-horizontální léta.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- **AKCE** – u dveří v povrchové úpravě CPL – paket PRIME
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- kulaté prosklení – z nerezové oceli (nedostupný pro model E.1)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



vertikální uložení struktury



vertikálně-horizontálně uložení struktury (pouze Portadur)

Laminát CPL

Zvýšená odolnost

Doporučené použití tohoto produktu pro všechny typy místností, a zvláště všude tam, kde jsou dveře vystaveny intenzivnímu používání – zvláště určené pro hotely, kancelářské budovy, místa veřejného užítku a také pro byty ve vyšším standardu.



Povrchová úprava CPL 5.5, Dub Milano 5



Povrchová úprava CPL 1.1, Dub Milano 1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5



PROJEKT



60 - 110



90 - 200



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

CPL HQ ★★★★★



Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.
Zjistěte možnosti realizace jiných modelů u Porta
KONTRAKT, viz str. 161.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Skupina 1 – „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílena vnitřním překližkovým rámem (pouze za příplatek), skupina 5 – dřevotřísková deska plná. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Boční strany křídla jsou pokryty hranovací páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Sklo – vzory: „činčila“, matné nebo „mřížka“ čiré (bílé a hnědé)
- Příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) (pouze skupina 5)
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková deska“ a deska plná mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dřevotřísková deska“. Rozměry prosklení – jako u „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze ve verzi plné. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.
- Možnost realizace jiných modelů přes Porta KONTRAKT.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“, „110“
- výplň dutinková dřevotřísková
- sklo „mřížka“ matné (bílé a hnědé) – příplatek za verzi s matným sklem
- **AKCE** – u dveří v povrchové úpravě CPL – paket PRIME
- mřížka, ventilační otvory (pouze skupina 1) nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm) (skupina 1)
- kulaté okénko – z nerezové oceli (model 1.1)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



rámeček se sklem



rámeček s kazetou

Porta OFFICE

Nejen do kanceláře

Uspořádání jednoduchých linií. Jejich symetrie dává interiéru harmonickou lehkost a estetičnost. Moderní design, který uvolňuje fantazii.



Porta OFFICE 3, Nugat Tmavý



Porta OFFICE 9, Nugat Tmavý



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7



model 8



model 9

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Termofólie ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň „voština“ nebo dutinková dřevotříska v rámu z lepeného jehličnatého dřeva zesíleném vnitřním překližkovým rámem. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Hliníkové intarsie v barvě stříbrné, zlaté nebo černé o šířce 15 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, dostupný rovněž paket PRIME, viz *Příplatky*
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Výplň „dutinková deska“ a deska plná mají přípravu pro zkrácení dveří ve standardu.
- Křídlo s ventilační mřížkou – příprava pro zkrácení dveří 40 mm.
- Tloušťka křídla OFFICE je 44 mm, prosím, věnujte pozornost výběru klik.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- výplň dutinková dřevotříska
- ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním
- tloušťka křídla OFFICE je 44 mm,
- prosím, věnujte pozornost výběru klik



obvodové frézování model 3



intarsie stříbrná model 7

Porta GRANDE

Kouzlo barev

Kolekce křídel v nejmodernějších barvách.
Solidní KONSTRUKCE a profesionální povrchová
úprava, to je právě Porta GRANDE.



Porta GRANDE A.1 se zrcadlem, C.0, Slonová Kost



Porta GRANDE D.0, Slonová Kost (RAL 9010)



model A.0



model A.1



model A.1
se zrcadlem



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1



model E.0



ZRCADLO



RAL



60 - 100



120 - 200



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Akrylátová Barva UV ★★★★★



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a poptávejte přes Porta KONTRAKT. Podrobnosti týkající se nestandardních objednávek, viz str. 161.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo rámové s deskou. Rám z lepeného borovicového profilu. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Úzké plochy rámu jsou obloženy pásky MDF. Desky zhotoveny z materiálu MDF o tloušťce 8 mm. Model A.1 možný v provedení se zrcadlem na jednu nebo na obě strany.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)
- Zámek s čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm.

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří.
- Křídlo není vybaveno závěsy.
- * Týká se představených barev.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační výřez ve spodní části dveří
- klíka s kováním
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obě strany



spojení u zrcadla



rámová konstrukce



sklo matné



plný plochý panel

Porta KONCEPT

Moderní stylistika

Dveře z kolekce Porta KONCEPT odpovídají nejnovějším trendům používaných vzorů.

Dveře, u kterých mají dřevěné prvky v konstrukci křídla dominující roli.



Porta KONCEPT K.3, Ořech Bělený



Porta KONCEPT C.6, Dub Havana



model A.0



model A.3



model A.9



model B.1



model C.0



model C.2



model C.3



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2



model K.3



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY


Fólie Portadecor ★★



Fólie Portasynchro 3D ★★



Fólie Portacortex ★★




Fólie Super Matt ★★



Fólie Portadur ★★



Fólie Portaperfect 3D ★★



* barva dostupná od června 2013

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je zhotoven z vícevrstvého lepeného profilu. Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek a také matných skel vyrobených z tvrzeného skla. Matná skla o tl. 4 mm jsou v rámech upevněna pomocí zajišťovacích lišt o tl. 8 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz Příplatky
- Sklo tvrzené matné nebo „mřížka“ čiré (bílá a hnědá)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

1 Sklo „mřížka“ pouze u křídel skupiny C a K.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- sklo „mřížka“ matné (bílá a hnědá) – pouze pro křídla skupiny 4
- ventilační mřížka, ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- třetí závěs na křídle (rozměr „60“, „70“, „80“, „90“)
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- příprava pro zkrácení dveří (maximálně 60 mm)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním



sklo matné



panel plochý

Porta INSPIRE

V dobrém stylu

Porta INSPIRE je ideální kompromis elegance a funkčnosti. Subtilní zdobení a prosklení vyzařují diskrétní kouzlo a vytvářejí výjimečné prostředí.



Porta INSPIRE B.2, Dub Šarlatový



Porta INSPIRE B.2, Dub Šarlatový



model A.0



model A.1



model A.1
se zrcadlem



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



ZRCADLO



60 - 100



120 - 200



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY


Fólie Portasynchro 3D ★★★



Fólie Super Matt ★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



* barva dostupná od června 2013

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z vícevrstvého lepeného profilu. Matná skla o tl. 4 mm jsou upevněna v rámech pomocí zajišťovacích lišt o tl. 8 mm. Model A.1 možný v provedení se zrcadlem na jednu nebo na obě strany.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, dostupný také paket PRIME, viz Příplatky
- Sklo matné tvrzené rámeček¹ a sklo matné
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka pro posuvné dveře

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.
- V případě zvolení modelu se zrcadlem na jedné straně, bude na straně druhé plná deska.

1 Dostupná pro modely skupiny A a B.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100
- ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- závěsy PRIME (týká se příslušných zárubní)
- nový zámek s čelem lesk (stříbrný nebo zlatý)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- krytky na závěsy standard (komplet na jeden kus)
- klika s kováním
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obě strany



sklo matné „rámeček“



rámeček oválný



> Nova **NATURA TOP** 5.1, 5.5, Ořech Classic



Porta CLASSIC
Natura FAVORITE
MADRID, CORDOBA
TOLEDO, SEVILLA
Nova NATURA
Nova NATURA TOP
Natura LINE
Natura SPACE
Natura TREND
Natura KONCEPT
Natura IMPRESS

02

dveře interiérové v přírodní dýze

Široká nabídka umožňuje každému Klientovi, aby si našel takový vzor křídla, který jej zajímá nejen dle vzoru, ale i podle ceny. Nabízíme desková křídla v povrchové úpravě přírodní dýha a křídla rámová s rámovou konstrukcí. Společným znamením různorodosti povrchových úprav jednotlivých modelů je jejich vysoká kvalita.

Porta CLASSIC

Přirozená krása

Porta CLASSIC to jsou deskové dveře v přírodní dřeze se širokým využitím. Široké barevné provedení a zajímavé vzory umožňují naprosté uspokojení všech požadavků uživatele.



Porta CLASSIC 5.4, Dub 1



Porta CLASSIC 1.1, Dub 5



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4



model 5.5



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4




RAL

60 - 100


90 - 200

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Standard ★★★★★



Přírodní Dýha Satin ★★★★★



• • • • •
Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a poptávejte přes Porta KONTRAKT. Podrobnosti týkající se nestandardních objednávek, viz str. 161.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyhotoven z lepeného jehličnatého dřeva, výplň křídla tvoří dutinková dřevotříska zesílená vnitřním překližkovým rámem. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný deskou olepenou přírodní dýhou. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo – vzory: „činčila“ nebo matné tvrzené
- Sklo tvrzené „mřížka“ čiré (bílá a hnědá) – nedostupné pro model 1.4
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Křídla dostupná rovněž ve verzi nelakované za cenu standardního produktu.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK


- rozměr „100“
- skla „mřížka“ matná (bílá a hnědá)
- příplatek za verzi s matným sklem (nedostupné pro model 1.4)
- ventilační výřez ve spodní části dveří, ventilační otvory v 1 řadě
- ventilační otvory ve 2 řadách (pouze pro modely 1.1, 1.2, 1.3)
- kulaté okénko – z nerezové oceli (pouze model 1.1)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- kliky s kováním
- povrchová úprava přírodní dýha satin – všechny vzory
- povrchová úprava dýha Dub Bílý (RAL 9016)



vertikální uložení struktury
pro modely sk. 1, 5



elegantní rámeček

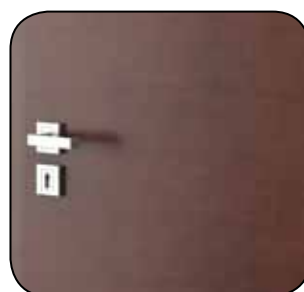

horizontální uložení struktury
pro modely sk. 7

Natura FAVORITE

Dokonalé dělení

*Věrní klasickým vzorům Vám
prezentujeme modely z kolekce,
která se odvolává na ověřená řešení.*



Natura FAVORITE A.4, Dub Bělený



Natura FAVORITE A.0, Dub Bělený



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3




model A.4



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Select ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo rámové. Rámy a desky z MDF materiálu. Rámečky vyprofilované pod úhlem 20°. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný deskou olepenou přírodní dýhou a v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří.
- Křídlo není vybaveno závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační otvory nebo ventilační výřez ve spodní části dveří
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- klika s kováním



profil 20° u skla



profil 20° u panelu

MALAGA

Klasika v přirozenosti

Dveře se perfektně prezentují v bytech, domech nebo rezidencích s tradičně pojatým interiérem.

Jednoduchá forma ve spojení s přírodní dýhou způsobuje, že se dveře dokonale prezentují v interiérech, kde se přirozenost snoubí s elegancí klasických vzorů.



MALAGA C.2, Mocca



MALAGA A.0, Limba 6



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1



model C.2




model C.3




DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Standard ★★★★★



Přírodní Dýha Satin ★★★★★



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a poptávejte přes Porta KONTRAKT. Podrobnosti týkající se nestandardních objednávek, viz str. 161

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena ze dřeva nejvyšší kvality, překližky a dřevotřísky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo – vzory: „činčila“ nebo matné tvrzené
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm¹
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)
- Těsnění upevňující sklo
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Křídla dostupná rovněž ve verzi nelakované za cenu standardního produktu.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

1 Křídlo s ventilační štěrbinou – zkrácení do 40 mm.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační výřez, ventilační štěrbinu nebo ventilační otvory
- klapačka pro dvoukřídlové dveře
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- kliky s kováním
- povrchová úprava přírodní dýha satin – všechny modely
- povrchová úprava dýha Dub Bílý (RAL 9016)



sklo matné



klasické zdobení

MADRID, CORDOBA

Vkus a elegance

Panelová KONSTRUKCE, přírodní dýha a unikátní technologické řešení použité u vzorů MADRID a CORDOBA způsobují, že se dveře dokonale prezentují v interiérech, kde se přirozenost snoubí s elegancí klasických vzorů.



CORDOBA plné, Dub Bílá



CORDOBA plné, Dub 5



MADRID plné



MADRID 1/3 sklo



MADRID 2/3 sklo s rámečkem



MADRID 3/3 sklo s rámečkem



CORDOBA plné



CORDOBA 1/3 sklo



CORDOBA 2/3 sklo s rámečkem



CORDOBA 3/3 sklo s rámečkem



boční panel A



boční panel B



boční panel K




RAL

60 - 100


120 - 200

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Standard ★★★★★



Přírodní Dýha Satin ★★★★★



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a požádejte přes Porta KONTRAKT. Podrobnosti týkající se nestandardních objednávek, viz str. 161.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je zhotovena ze dřeva nejvyšší kvality, překližky a dřevotřísky. Rám včetně výplně je pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrchová úprava matný lak. Křídlo Cordoba profilované pod úhlem 20°.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „čínčila“ nebo matné tvrzené
- Těsnění upevňující sklo
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm¹
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Křídla dostupná rovněž ve verzi nelakované – za cenu nižší o 40 PLN (netto).
- Boční panely pro modely z kolekce Madrid.
- Ventilační otvory dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

¹ Křídlo s ventilační štěrbinou – zkrácení do 40 mm.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační výřez, ventilační štěrbinu nebo ventilační otvory
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- klapačka pro dvoukřídlové dveře
- klika s kováním
- povrchová úprava přírodní dýha satin – všechny modely
- povrchová úprava dýha Dub Bílý (RAL 9016)



MADRID – ozdobný profilovaný rámeček



MADRID – ozdobný profilovaný rámeček



NOVINKA! CORDOBA – minimalistický rámeček 20°



NOVINKA! CORDOBA – minimalistický rámeček 20°

TOLEDO, SEVILLA

Elegance vzorů

Panelová KONSTRUKCE, přírodní dýha a unikátní technologická řešení použitá u vzorů TOLEDO a SEVILLA způsobují, že se dveře dokonale prezentují v interiérech, kde se přirozenost snoubí s elegancí klasických vzorů.



TOLEDO plné, Dub 4



TOLEDO plné, Dub 6



TOLEDO model 1



TOLEDO model 2



TOLEDO model 3



TOLEDO model 4



TOLEDO model 5



TOLEDO plné



SEVILLA plné



SEVILLA se sklem



SEVILLA se zrcadlem



boční panel C



boční panel D



boční panel E



boční panel F



boční panel G



boční panel H



boční panel I



boční panel J



ZRCADLO



RAL



60 - 100




120 - 200




DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Standard ★★★★★



Přírodní Dýha Satin ★★★★★



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a požádejte přes Porta KONTRAKT. Podrobnosti týkající se nestandardních objednávek, viz str. 161.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je zhotovena ze dřeva nejvyšší kvality, překližky a dřevotřísky. Rám včetně výplně je pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrchová úprava matný lak. Sevilla možná v provedení se zrcadlem na jednu nebo na obě strany.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila“ nebo matné tvrzené
- Těsnění upevňující sklo
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm¹
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Křídla dostupná rovněž ve verzi nelakované – za cenu nižší o 40 PLN (netto).
- Ventilační otvory dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.
- V případě zvolení modelu Sevilla se zrcadlem z jedné strany, bude z druhé strany plná deska.

¹ Křídlo s ventilační štěrbinou – zkrácení do 40 mm.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační výřez, ventilační štěrbinu nebo ventilační otvory
- klapačka pro dvoukřídlové dveře
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- klika s kováním
- povrchová úprava přírodní dýhou satin – všechny modely
- povrchová úprava dýhou Dub Bílý (RAL 9016)
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obě strany



sklo matné



elegantní deska

Nova NATURA

Prestiž a kvalita

Moderní, originální vzory v souladu s přírodními dýhami ze skupiny select zaručují opakovatelnost letokruhů a barev na celé ploše křídla, to je prestižní řada Nova NATURA.



Nova NATURA 3.2, Dub Bělený, modul RETRO



Nova NATURA 6.1, Ořech Classic



model 1.1



model 1.2



model 2.1



model 2.2



model 2.2
se zrcadlem



model 3.1



model 3.2



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 7.1



model 7.2



model 7.3

Nova NATURA dostupná také v modelech z kolekce Nova NATURA TOP, viz str. 64.



ZRCADLO



60 - 100



90 - 200



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Select ★★★★★



* do vyčerpání zásob

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň dutinková dřevotříska zesílena vnitřním překližkovým rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené vzory: matné, „vlnka“ nebo „čtverec“
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012 ITB Varšava.
- Nova NATURA dostupná také v modelech z kolekce Nova NATURA TOP, viz str. 64.
- Větrací otvory dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté v 1 řadě nebo ve 2 řadách (pouze skupina 1).
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. Křídlo pasivní (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze ve verzi plné. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační otvory, ventilační výřez ve spodní části dveří
- kulaté okénko – z nerezové oceli (pouze pro modely 1.1, 6.1, 7.1)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře) klika s kováním
- zrcadlo na jednu stranu
- zrcadlo na obě strany



uložení vertikálně-vertikální
– skupiny 1, 2, 3



uložení vertikální
– skupina 6



uložení horizontální
– skupina 7



elegantní výplň

Nova NATURA TOP

Prestiž a kvalita

Moderní kolekce, jež využívá aktuální trendy stylů. Subtilní rámečky a ploché panely, to je nový pohled na prověřená řešení.



Nova NATURA TOP 5.5, Ořech Americký



Nova NATURA Top 5.5, Wenge



model 4.1



model 4.2



model 4.3



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.3



model 5.4




model 5.5

Nova NATURA TOP dostupná rovněž v modelech 2, 3, 6 z kolekce Nova NATURA, viz str. 62.



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Select ★★★★★



* do vyčerpání zásob

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň dutinková dřevotřísková zesílena vnitřním překližkovým rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené – vzory: matné, „čtverec“
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012 ITB Varšava.
- Nova NATURA TOP dostupná také v modelech 2, 3, 6 z kolekce Nova NATURA, viz str. 62.
- Větrací otvory dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze ve verzi plné. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační otvory, ventilační výřez ve spodní části dveří
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- klika s kováním



Průmyslový vzor
Wp-20092



lícující rámeček

Natura LINE

Ušlechtilý akcent

Hliníkové intarsie ve spojení s přírodní dýhou tvoří zajímavé spojení, jež navazuje na současné trendy designu interiérů.



Natura LINE E.2, Wenge



Natura LINE E.2, Ořech Americký



model A.1



model A.3



model B.1



model C.2



model D.2




model E.2



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Select ★★★★★



* do vyčerpání zásob

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň dutinková dřevotřísková zesílena vnitřním překližkovým rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Dveřní křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiemi stříbrné nebo zlaté barvy o tloušťce 6 mm. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře)

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační otvory, ventilační výřez ve spodní části dveří
- kulaté okénko – z nerezové oceli (nedostupný pro model E.2)
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- klika s kováním



intarsie stříbrná



intarsie zlatá

Natura SPACE

Více světla

Natura SPACE koresponduje s potřebami projektování moderních interiérů, u nichž významnou úlohu sehrává prostor a světlo.



Natura SPACE, sklo „zebra“ bílé průhledné, Ořech Tmavý



Natura SPACE, Sklo Matné, Ořech Tmavý



sklo matné



sklo „žebříček“



sklo „čtverečky“



sklo „vlna“



sklo „řecko“



sklo „mřížka“ bílá čirá



sklo „mřížka“ bílá matné



sklo „zebra“ bílá čirá




sklo „zebra“ bílá matné



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Select ★★★★★



* do vyčerpání zásob

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Svislé rámy zhotoveny z nejvyššího jehličnatého dřeva, překližky a plné dřevotřískové desky, které jsou spojeny matným tvrzeným sklem, „zebrou“ nebo „mřížkou“. Použito sklo o tloušťce 8 mm. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné tvrzené¹
- Sklo tvrzené „mřížka“ nebo „zebra“ čiré nebo matné (bílé a hnědá)¹
- Kulatá úchytky (pro posuvné dveře).
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

¹ Konstantní šířka rámu, sklo různé šířky, závislé na šířce křídla.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- klika s kováním

MOŽNOSTI POVRCHOVÉ ÚPRAVY:



oblý profil se týká provedí u modelu 1



ostrý profil se týká provedí u modelu 2

Natura TREND

Móda a prestiž

Pozoruhodná nabídka pro zákazníky, kteří si cení moderní řešení, jež určují povahu místností, v nichž bydlí a pracují.



Natura TREND A.0, Ořech Classic



Natura TREND B.0, Wenge



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Select ★★★★★



* do vyčerpání zásob

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámová konstrukce křídla. Rám je zhotoven z vícevrstvého lepeného profilu. Podle vzoru je rám vyplněn příslušným formátem MDF desky pokryté přírodní dýhou s možností doplnění hliníkovými intarsiemi zlaté nebo stříbrné barvy o šířce 6 mm, s prvky reliéfové desky (vzory Laguna, Ratan a Zebra) a dále matným tvrzeným sklem. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné, „mřížka“ nebo „zebra“ čiré (bílá a hnědá)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Větrací otvory dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- sklo „mřížka“ nebo „zebra“ matná (bílá a hnědá)
- ventilační otvory, ventilační výřez ve spodní části dveří
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- kliky s kováním



panel plochý



reliéf Laguna



reliéf Ratan



reliéf Zebra

Natura KONCEPT

Neopakovatelný pocit

Dveře Natura KONCEPT dokonale vynikají všude tam, kde estetika sehrává prvořadou úlohu, navozují příjemný pocit, neopakovatelnou atmosféru a často rozhoduje o naší náladě.



Natura KONCEPT K.3, Dub Bělený



Natura KONCEPT C.6, Dub



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model B.1



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Select ★★★★★



* do vyčerpání zásob

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámová konstrukce křídla. Vyplněna dutinkovou dřevotřískou zesílenou vnitřním překližkovým rámem. V závislosti na vzoru se křídla skládají z vnitřních rámců opatřených přírodní dýhou nebo z prvků reliéfové desky. U prosklené verze použito tvrzené sklo. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné, „mřížka“ čiré (bílá a hnědá)¹
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6515/2009, ITB Varšava.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

1 Skla dostupná u modelů skupiny C a K

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- sklo „mřížka“ matné (bílá a hnědá) u modelů skupiny C a K
- ventilační otvory, ventilační výřez ve spodní části dveří
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- klíka s kováním



panel plochý



reliéf Laguna



reliéf Ratan



reliéf Zebra

Natura KONCEPT

Neopakovatelný pocit

Dveře Natura KONCEPT dokonale vynikají všude tam, kde estetika sehrává prvořadou úlohu, navozují příjemný pocit, neopakovatelnou atmosféru a často rozhoduje o naší náladě.



Natura KONCEPT G.1, Ořech Classic



Natura KONCEPT F.1, Ořech Tmavý



model D.0



model D.1



model E.0



model E.1



model F.0



model F.1



model G.0




model G.1



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Select ★★★★★



* do vyčerpání zásob

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Vyplněn dutinkovou dřevotřískou zesílenou vnitřním překližkovým rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Dveřní křídla jsou v závislosti na provedení doplněny reliéfovou deskou nebo tvrzeným sklem (dvojitě sklo). Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm (týká se pouze modelů D.0, E.0, F.0)
- Kulatá úchytka (pro posuvné dveře)
- Tři čepové závěsy standard (pro polodrážkové dveře)

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla polodrážková i bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Ventilační otvory dostupné v barvě stříbrné nebo zlaté v 1 řadě.
- Výřez ve spodní části dveří dostupný pouze u modelů D.0, E.0, F.0.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- sklo „mřížka“ matné (bílá a hnědá) u modelů skupiny C a K
- ventilační otvory, ventilační výřez ve spodní části dveří
- hákový zámek s bočními úchyty (posuvné dveře)
- klika s kováním



panel plochý



reliéf Laguna



reliéf Ratan



reliéf Zebra

Natura IMPRESS

Rafinovaný design

Novodobý, jednoduchý a současně rafinovaný design umožňuje svobodně vytvářet interiéry.

Unikátní vzory reliéfů na ploše křídla vytváří exotický půvab, jež přitahuje zrak a okouzluje.



Natura IMPRESS 4, Ořech Tmavý



Natura IMPRESS 4, Wenge



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7




model 8



model 9

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Select ★★★★★

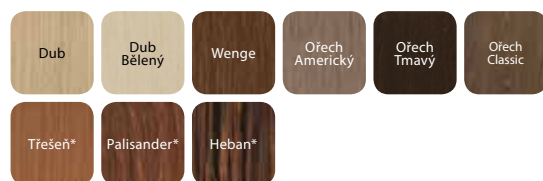

* do vyčerpání zásob



Co je soutěž Dobry Design?

Jedná se o událost organizovanou od roku 2011 časopisem Dobrze Mieszkaj (Dobré bydlení), který se věnuje interiéřům.

Cílem organizátorů je objevit nejzajímavější produkty týkající se vybavení a designu interiéřů, a propagací nejlepších interiéřových řešení na polském trhu rovněž dokázat, že prostor, který nás obklopuje, by měl být nejen estetický, ale i funkční.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám vyhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň dutinkovou dřevotřískou zesílenou vnitřním překližkovým rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Na ploše křídla prvky reliéfové struktury. Povrchová úprava matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Závěsy pro bezpolodrážkové křídla

ZÁRUBEŇ, viz str. 130

Pro křídla bezpolodrážková.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.
- Větrací otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových dveří bezpolodrážkových je nutno objednávat křídlo aktivní a pasivní.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- ventilační otvory, ventilační výřez ve spodní části dveří
- klika s kováním



reliéf Ratan se sklem



reliéf Zebra



> Villadora **RETRO, Residence 0** , Benátská Bílá

03 Villadora

VILLADORA to je značka, kterou tvoří výjimečné kolekce dveří, plné nápadů, které se snaží vyhovět i tomu nejnáročnějšímu vkusu. Jejich nadčasový charakter způsobuje, že zdůrazňují estetiku interiérů jak stylových, elegantních, tak i moderních. Nejrůznější vzory a materiály nejvyšší kvality umožnily vytvořit dveře, které ladí i s těmi nejrafinovanějšími interiéry.

Villadora RETRO

Nadčasová krása

Dveře z kolekce Villadora Retro navozují nezvykle efektivní a vkusnou atmosféru. Jsou výrazným dekoračním prvkem a dodávají interiéru styl a půvab.



Villadora DELARTE, Dorický Bílá



Villadora RETRO Residence 0, Dorický Bílá



empire 0



empire 1



palace 0



palace 1



palace 4



capital 0



capital 1



residence 0



residence 2



residence 3



delarte 0



delarte 1



delarte 2



delarte 3

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Retro ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámové křídlo. Rám je zhotoven z borovicových profilů nejvyšší jakosti a dřevotřískových desek MDF oplepených přírodní dubovou dýhou, a také speciálně vybraného matného tvrzeného skla. Navíc je ozdobný rámeček zhotoven z masivního dubu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek lesk zlatý a stříbrný: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zámek obyčejný nebo magnetický
- Sklo matné hladké, vzor A*, vzor B*
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

ZÁRUBEŇ, viz str. 134

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15_6515/2009, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Příprava pro použití tří závěsů.

Křídlo není vybaveno závěsy.

* dostupné u modelů: Empire, Capital, Delarte

ZA PŘÍPLATEK

- Ventilační otvory v 1 řadě
- **AKCE** – ventilační výřez ve spodní části dveří
- klika s kováním



Sklo zdobené Villadora A



rámeček u desky

Villadora MODERN

Vysoké standardy

Moderní, jednoduchý a současně rafinovaný design umožňuje svobodně vytvářet interiéry v souladu s individuálním vkusem.



Villadora MODERN, ETHNO, Wenge



Villadora MODERN, Space 01 vysoký panel, Dub

horizontální uložení:



Sand



Sand S01



Sand S02



Sand S03

vertikální uložení:



Space



Space S01



Space S02



Space S03




Line



Ethno

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Přírodní Dýha Select (Porta) ★★★★★



* do vyčerpání zásob

Unikátní Přírodní Dýha (Villadora) ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je zhotoven ze dřeva vysoké jakosti, překližky, dutinkové dřevotřísky oboustranného obložení z dřevovláknitých desek pokrytých modifikovanou dýhou select.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek zlatý a stříbrný lesk: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zámek obyčejný nebo magnetický
- Sklo mléčné, bezbarvé

ZÁRUBEŇ, viz str. 135

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-3691/2012, ITB Varšava.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Příprava pro použití tří závěsů. Křídlo není vybaveno závěsy.
- Pro zamykání místností s vyšším prioritou doporučujeme použití obyčejného zámku.
- Možnost objednání ve dvou výškových rozměrech dveří: 2.0 a 2.2.

ZA PŘÍPLATEK

- ventilační otvory v 1 řadě
- **AKCE** – ventilační výřez ve spodní části dveří
- **AKCE** – magnetický zámek
- kliky s kováním



uložení struktury v modelu Line



uložení struktury v modelu Ethno



závěs skrytý 3D



zámek magnetický



> **ALFA, BETA**, Dub Bělený

Porta ALFA, BETA

OMEGA

Posuvný systém PORTA, ALU

Posuvný systém KOMPAKT, METAL

04

System pro posuvné dveře, skládací dveře, posuvné dveře

V místech, ve kterých použití otočných dveří není možné, a to s ohledem na velmi malý prostor nebo plánovanou koncepci vnitřního prostoru, se ideálně uplatňují veškerého druhu posuvné systémy a lamelové nebo skládací dveře. Porta vychází vstříc očekáváním klientů a nabízí všechna tato řešení v široké barevné škále celé palety dostupných druhů povrchových úprav.

Skládací dveře

Když jde o místo

Skládací dveře představují skvělé řešení v místnostech s omezeným prostorem.

Nacházejí široké využití u veškerého druhu zapuštěných skříních a také všude tam, kde máme vzhledem k omezenému prostoru problém se ztíženou průchodností.



ALFA, BETA, Dub Bělený

výkres
strana
166

ALFA

Křídlo polodrážkové.

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému
- dvou-elementového křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)



způsob otevírání | skládání
křídla ALFA

BETA


Křídlo bezpolodrážkové.

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému
- dvou-elementového křídla
- zárubně Porta SYSTÉM (modifikované)



způsob otevírání | skládání
křídla BETA



60 - 100

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Akrylátová Barva ★★



Fólie Portadecor ★★★




Fólie Portadur ★★★★★




Termofólie ★★★★★




CPL HQ ★★★★★

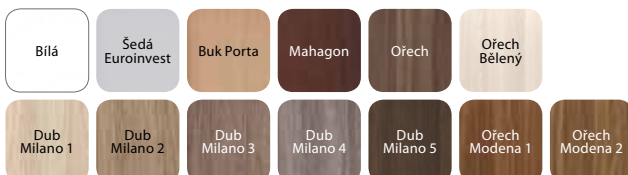


Přírodní Dýha Standard ★★★★★

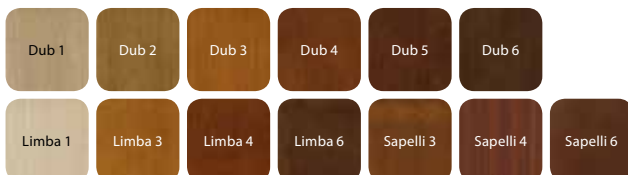

Přírodní Dýha Satin ★★★★★



Přírodní Dýha Select ★★★★★

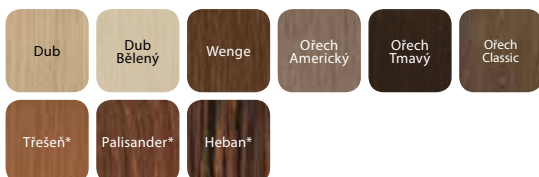

* do vyčerpání zásob

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační výplň „voština“ nebo zesílená dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním překližkovým rámem (za příplatek)¹.

ALFA jsou dvou-elementové dveře asymetrické s klasickým zámkem v křídle a protiplechem v profilu zárubně. BETA jsou dvou-elementové dveře symetrické, bez zámků. Přírodní dýhy v vrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Pojezdový mechanismus
- Těsnění
- Tři skryté závěsy stříbrné
- Zámek: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku (ALFA)
- Protiplech zámků (ALFA)
- Kulatá úchytka (BETA)

ZÁRUBEŇ, viz str. 131

Zárubeň Porta SYSTEM modifikovaná, rozpětí nastavitelnosti šířky od B do K. Způsob otevírání dveří, viz str. 153

POZNÁMKY

- Zárubeň Porta SYSTEM modifikovaná, rozpětí nastavitelnosti šířky od B do K. Způsob otevírání dveří, viz str. 131

1 U dveří pokrytých dýhami z přírodního dřeva, je výplň dutinková dřevotřísková ve standardu.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ nedostupný u systému BETA rozměr „100“ (pouze ALFA)
- výplň dutinková dřevotřísková
- ventilační otvory, ventilační výřez ve spodní části dveří
- klika s kováním
- cena pojezdového systému Alfa (příplatek k sadě)
- pojezdový systém Beta v ceně zárubně

ALFA, BETA

K ceně kompletní sady je nutno připočítat cenu zárubně Porta SYSTEM pro jednokřídlé dveře ve správném rozpětí regulace, viz str. 131.

Dvojité posuvné dveře OMEGA

Moderní šatna

Široká škála druhů a barev použité povrchové úpravy umožňuje zakomponovat produkt do jakéhokoliv uspořádání interiéru a také ideálně typově sladit s ostatními dveřmi z nabídky Porta.



Dvojité posuvné dveře OMEGA, Dub Bělený

výkres
strana
166

OMEGA

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému
- dvou křídel
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované ve verzi „tunel“)



pojezdový systém



Doporučovaný U-profil

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Akrylátová Barva ★★



Fólie Portadecor ★★★




Fólie Portadur ★★★★★




Termofólie ★★★★★




CPL HQ ★★★★★

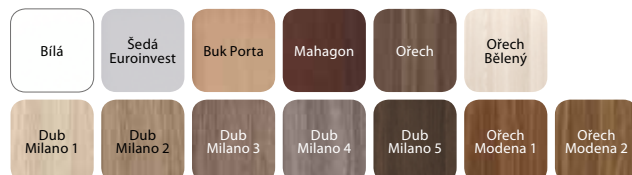


Přírodní Dýha Standard ★★★★★

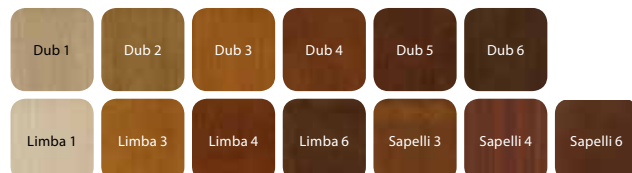

Přírodní Dýha Satin ★★★★★



Přírodní Dýha Select ★★★★★

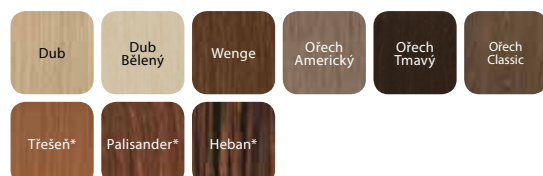

* do vyčerpání zásob

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň oboustranně obložena HDF deskou. Tloušťka křídla 30 mm. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Pojezdový mechanismus
- Kulatá úchytka

ZÁRUBEŇ, viz str. 131

Zárubeň tunel Porta SYSTEM modifikována rozpětí nastavitelnosti šířky od A do K.

Způsob otevírání dveří, viz str. 153

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.
- Rozměr „200“ a „220“ v povrchové úpravě Portadur je pouze svislé uložení.

ZA PŘÍPLATEK

- cena pojezdového systému (příplatek k sadě)
- rozměr „100“ a „110“
- boční úchyty kovové oválné (ks)

K ceně kompletní sady je nutno připočítat cenu zárubně Porta SYSTEM ke dvoukřídlym dveřím ve správném rozpětí regulace, viz str. 131.

Nástěnný posuvný systém

Elegantní řešení

Jsou místa, v kterých použití otočných dveří není možné, a to s ohledem na velmi malý prostor či plánovanou koncepci vnitřního prostoru. Právě pro tato řešení vznikl posuvný systém.



Posuvný systém ALU, Ořech

PORTA

Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně (ve verzi provedení „tunel“)



ALU

Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně (ve verzi provedení „tunel“)



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY


Fólie Portadecor ★★ ★



Fólie Portasynchro 3D ★★ ★



Fólie Portacortex ★★ ★




Fólie Super Matt ★★ ★

Fólie Portadur ★★ ★ ★




Termofólie ★★ ★ ★




CPL HQ ★★ ★ ★ ★




Přírodní Dýha Standard ★★ ★ ★



Přírodní Dýha Satin ★★ ★ ★




Přírodní Dýha Select ★★ ★ ★



* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★ ★ ★ ★



* barva dostupná od června 2013

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Nabízený systém se skládá z kolejnice včetně s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dorazové části. Krycí lišta kolejnice a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky nebo MDF materiálu. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolejnice s pojezdovými vozíky
- Protikus k zámku
- Kartáčové těsnění samolepicí
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla montovaný do podlahy

ROZMĚR ZÁRUBEŇ, viz str. 159, Tabulka 6

Zárubně (ve verzi provedení „tunel“)

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.
- Sada je univerzální pokud jde o směr a vysunutí křídla. Směr je možné měnit usazením dorazové části na levé nebo pravé straně tunelu Porta SYSTEM.

ZA PŘÍPLATEK

- Povrchová úprava přírodní dýha Dub Bílý (RAL 9016)

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Nabízený systém se skládá z kolejnice spolu s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dorazové části. Krycí lišta kolejnice a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky nebo MDF materiálu. Přírodní dýhy matným.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Portikus k zámku
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla montovaný do podlahy

ROZMĚR ZÁRUBEŇ, viz str. 159, Tabulka 6

Zárubně (ve verzi provedení „tunel“)

POZNÁMKY

- Komplet je univerzální pokud jde o směr a vysunutí křídla.
- Pro správné sestavení systému, zárubně „tunel“ a křídla do kompletu je nutno zvolit křídlo o jeden rozměr větší, např.: pro systém a „tunel“ o šířkách „70“ → pro komplet křídlo „80“, pro „80“ → „90“, pro „150“ → 2x „80“, pro „170“ → 2x „90“ atd.

POZOR! Systém PORTA a ALU je možno použít s každým křídlem z kolekce Porta a posuvné verzi.

Posuvný systém do zdi

Ukrytá krása

Posuvný systém pro zabudování do stěny je elegantním řešením, které zaručuje maximální využití užité plochy místnosti.



Posuvný systém KOMPAKT

KOMPAKT

Posuvný systém – pro zabudování do stěny (bez křídla). Posuvný systém pro zabudování do SDK stěny je elegantní řešení, které garantuje maximální využití obydlené plochy. Diskrétní konstrukce jenž je součástí sádkartonové stěny, umožňuje montáž dveří všude tam, kde se běžně otočné dveře nedají použít.

Kompletní sada se skládá z následujících komponentů:


- Konstrukční kazeta
- Křídlo (provedení ve verzi „posuvné“)
- Zárubeň



METAL

Kovový nástěnný systém pro posuvné dveře je určen pro spolupráci se všemi interiérovými křídly všude tam, kde koncepce interiéru nebo omezená plocha neumožňuje použití otočných dveří.

Polyesterová Barva ★★★★★



DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY


Fólie Portadecor ★★☆☆



Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆



Fólie Portacortex ★★☆☆




Fólie Super Matt ★★☆☆

Fólie Portadur ★★☆☆




Termofólie ★★☆☆




CPL HQ ★★☆☆




Přírodní Dýha Standard ★★☆☆



Přírodní Dýha Satin ★★☆☆




Přírodní Dýha Select ★★☆☆



* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★☆☆



* barva dostupná od června 2013

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPAKT

Nabízený systém se skládá z kazety, která tvoří konstrukci uvnitř stěny, včetně pojezdových vozíků, kolejnice a zárubně zhotovené z dřevotřísky nebo MDF materiálu. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Konstrukční kazeta
- Kolejnice s pojezdovými vozíky
- Portikus k zámku
- Kartáčové protiprachové těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla montovaný do podlahy
- Zárubeň

ROZMĚR ZÁRUBEŇ, viz str. 159, Tabulka 6

Zárubně (ve verzi provedení „tunel“)

POZNÁMKY

- Systém je připraven pro montáž do sádkartonové příčky o šířce 125 mm.

ZA PŘÍPLATEK

- systém synchronizace zamykání křídel u dvoukřídlých dveří povrchová úprava
- přírodní dýhou Dub Bílý (RAL 9016)

KONSTRUKCE SYSTÉMU METAL

Kompletní systém se skládá z rohové zárubně velké skládané na zeď se šířkou profilu 100 mm zhotovené ve verzi „tunel“ (tzn. bez závěsů, otvorů na zámek a drážky pro těsnění), kolejnice s pojezdovými vozíky a krycí lišty kolejnice a dále dorazové části. Všechny prvky sady jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu a dodávány klientovi zabalené do kartonu pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kartáčové těsnění
- Vodicí a stabilizační element (je montovaný do podlahy)

ROZMĚR ZÁRUBEŇ, viz str. 159, Tabulka 6

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.
- Sada je dostupná jako univerzální (tzn. bez levé nebo pravé strany) a vyráběn ve verzi pro osazení na hotové podlaze – úroveň „0“.
- Změnu směru vysunutí dveří lze dosáhnout umístěním dorazové části na levé nebo pravé straně zárubně.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7458/2012, ITB Varšava.

POZOR! Systém KOMPAKT a METAL možno použít s každým křídlem z kolekce Porta v posuvné verzi.



> **GRANIT PS** Rámeček 2, Limba 4



AGAT, OPAL
KWARC
GRANIT
GRANIT PS

05 dveře vnitřní vstupní

Pořádné vstupní dveře, které chrání náš byt před nezvanými hosty, představují významnou položku v nabídce Porta KMI Poland. Nabízíme pět typů vstupních dveří: AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT a GRANIT PS. Všechny dveře se liší technickými parametry, současně však splňují všechny požadavky stanovené pro vstupní dveře.

Dveře vnitřní vstupní – sestavení

Prezentované kolekce modelů dveří se týkají:

Vstupních dveří vnitřních AGAT (str. 98), OPAL (str. 98), KWARC (str. 100), GRANIT (str. 102), GRANIT PS (str. 104)

FRÉZOVANÉ, syntetické materiály



model 2



model 3



model 4



model 6



model 7



model 8



model 9

S INTARSIEMI, přírodní dýhy, syntetické materiály



intarsie 1



intarsie 2*



intarsie 3



intarsie 4



intarsie 5



intarsie 6

*Model Intarsie 2 je nedostupný v syntetických materiálech.

Dveře vnitřní vstupní – sestavení

Prezentované kolekce modelů dveří se týkají:

Vstupních dveří vnitřních AGAT (str. 98), OPAL (str. 98), KWARC (str. 100), GRANIT (str. 102), GRANIT PS (str. 104)

S RÁMEČKY, přírodní dýhy*

Ploché
dýhované
a syntetické materiály

Ploché
přírodní dýhy



rámeček 1



rámeček 2



rámeček 3 s panelem



rámeček 4 s panelem



ploché
– vertikální
uložení struktury



NOVINKA!
ploché – horizontální
uložení struktury

FRÉZOVANÉ OFFICE, syntetické materiály



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6*



model 7*



model 8*



model 9*

* Ozdobné rámečky jsou dostupné v povrchové úpravě přírodní dýha standard dub nebo limba.

Ochrana a diskrétnost

Dveře AGAT a OPAL jsou odolné vůči nepříznivým vlivům specifických podmínek používání, které jsou charakteristická pro schodiště, rozdíly teplot a vlhkosti vzduchu.



AGAT Frézované Office 7, Nugat Tmavý

modely
strana
96



AGAT Frézované OFFICE 2, Ořech

- Dveře OPAL mají akustickou izolaci 32 dB a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy ENV – jen pod podmínkou zkompletování křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou se štítkem minimálně 2. třídy ENV a cylindrická vložka minimálně 4. třídy ENV.

Verze PLUS znamená komplet: křídlo + zárubeň + kovový práh



Čtyřbodový lištový zámek
přizpůsobený pro dvě cylindrické
vložky – OPAL



Bezpečnostní trny proti vysazení –
OPAL



čepový závěs



80 - 100



třída 2

Rw 32dB
D_r 30

třída 3

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY


Termofólie PCV (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★




Přírodní dýha Standard (ploché i s rámečky) ★★★★★



Přírodní dýha Satin (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha Select (ploché) ★★★★★

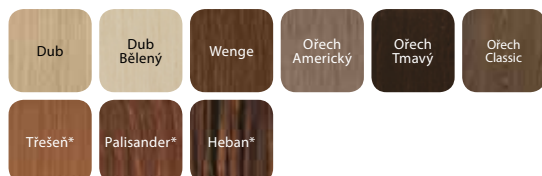

* do vyčerpání zásob

UPOZORNĚNÍ! Všechny přírodní dýhy je možné vyrobit ve vertikálním i horizontálním uložení struktury (týká se pouze křídla)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je dodatečně zesíleno vnitřním rámem. Opláštění křídla představuje vrstva hliníku a dřevovláknitá deska. Dostupná křídla doplněna hliníkovými intarsiemi stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ (AGAT PLUS)

- Jeden nebo dva zasouvací zámky pro cylindrickou vložku
- Tři závěsy
- Kukátko stříbrné barvy
- Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ (OPAL PLUS)

- 4-bodový lištový zámek pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny proti vysazení
- Kukátko stříbrné barvy
- Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

ZÁRUBEŇ viz str. 140

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm. Vyrobená z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL). Vybavena třemi čepovými závěsy standard, gumové těsnění obvodové, a OPAL navíc šesti montážními zápustkami.
- Zárubeň PROJEKT (str. 141)

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-4997/2011, ITB Varšava.
- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB)

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- cylindrické vložky
- klika s kováním, horní kování
- * povrchová úprava přírodní dýha satin
- povrchová úprava přírodní dýha Dub Bílý (RAL 9016)
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Intarsie stříbrné v syntetických dýhách (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Intarsie stříbrné v přírodních dýhách (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **AKCE** – Intarsie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- vybavení zárubně AGAT 6 montážními zápustkami
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm

Vždy bezpečně

Vícevrstvá KONSTRUKCE křídla zaručuje dveřím KWARC protipožární odolnost po dobu 30 minut, odolnost proti kouři třídy Sa, Sm a dále akustickou izolaci 32 dB. Mimořádně odolné vůči nepříznivému působení podmínek používání, jaká se vyskytují na schodištích.



KWARC Intarsie 6, Nero

modely
strana
96



KWARC Intarsie 6, Wenge

- Dveře DT-K32 (KWARC model III) vybavené lištovým zámkem a bezpečnostní trny proti vysazení prošly úspěšně zkouškami na bezpečnostní třídu 2 dle PN-ENV 1627:2006.

Komplet představuje: křídlo + zárubeň + kovový práh



čtyřbodový lištový zámek
přizpůsobený pro dvě cylindrické
vločky – KWARC III



bezpečnostní trny proti vysazení –
KWARC III



zesílený čepový závěs



80 - 100



třída 2



EI 30



Sa, Sm

Rw 32dB
D_r 30

třída 3

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY


Termofólie PCV (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★




Přírodní dýha Standard (ploché i s rámečky) ★★★★★



Přírodní dýha Satin (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha Select (ploché) ★★★★★

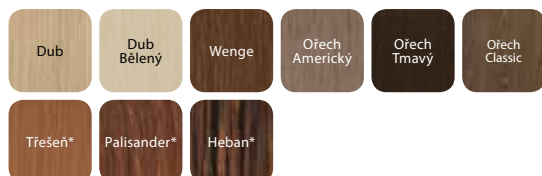

* do vyčerpání zásob

UPOZORNĚNÍ! Všechny přírodní dýhy je možné vyrobit ve vertikálním i horizontálním uložení struktury (týká se pouze křídla)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z řeziva exotických dřevin. Křídlo je opláštěné vrstvou hliníku a dřevovláknitou deskou. Dostupná křídla doplněna hliníkovými intarsiemi ve stříbrné nebo černé barvě. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabací zámek s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC model I)
- Dva zadlabací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC model II)
- 4-bodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny proti vysazení (KWARC model III)
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Panoramatické kukátko stříbrné barvy (za příplatek)
- Protipožární těsnění (vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem) v drážce křídla
- Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm. Zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, třemi čepovými závěsy standard, kovovým prahem z nerezové oceli ve verzi standard (90 mm), zesílením pod samozavírač. KWARC I má protiplech k jednomu zámku, KWARC II – ke dvěma zámkům, KWARC III – k lištovému zámku a dále šest montážních hmoždinek a otvory pro bezpečnostní trny proti vysazení.
- Zárubeň PROJEKT (str. 141)

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-3575/2009 ITB Varšava.
- Certifikát shody č. ITB - 0567/W, ITB Varšava.
- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- Aby byly splněny podmínky Technického schválení, je nutno u dveří KWARC používat samozavírač.
- Třída akustické izolace $R_w = 32 \text{ dB}$ (rozsah $32 \div 36 \text{ dB}$).

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- cylindrické vložky
- 107,01 klika s kováním, horní kování
- * povrchová úprava přírodní dýha satin
- povrchová úprava přírodní dýha Dub Bílý (RAL 9016)
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Intarsie stříbrné v syntetických dýhách (na 1 stranu, na 2 strany cena x2)
- Intarsie stříbrné v přírodních dýhách (na 1 stranu, na 2 strany cena x2)
- **AKCE** – Intarsie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm

GRANIT

Profesionální ochrana

Dveře Granit to je nabídka pro nejnáročnější klienty, pro které je nejdůležitější bezpečnost opřena o materiály a provedení v nejvyšší kvalitě.



Fotografie představuje příklad netypické realizace Porta KONTRAKT, viz str. 161.

modely
strana
96



GRANIT Frézované 8, Nugat Classic

■ Dveře GRANIT jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- bezpečnostní třída „C“
- 3. třída evropské normy ENV
- akustická izolace 32 dB
- kouřotěsnost – ochrana proti otravě kyslíčkem uhelnatým

Typ II

- vlastnosti dveří modelu I
- protipožární odolnost EI 30



vícet bodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



bezpečnostní trny proti vysazení



zesílený čepový závěs



80 - 100



třída C



třída 3



EI 30



Sa, Sm

Rw 32dB
D_t 30

třída 4

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY


Termofólie PCV (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★




Přírodní dýha Standard (ploché i s rámečky) ★★★★★



Přírodní dýha Satin (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha Select (ploché) ★★★★★

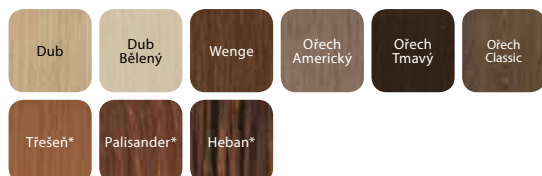

* do vyčerpání zásob

UPOZORNĚNÍ! Všechny přírodní dýhy je možné vyrobit ve vertikálním i horizontálním uložení struktury (týká se pouze křidel)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupná křídla doplněna hliníkovými intarsiemi stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- vícebodový lištový zámek
- Dvě bezpečnostní vložky třídy „C“
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní kování
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vysazení
- Kukátko stříbrné barvy (za příplatek)
- Použitý zámek, vložka a štítek mají certifikát třídy „C“
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Navíc: model II – protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň vybavena kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm)

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm. Zhotovena z ocelového, dvoustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Vybavena protipožární těsněním, osmi montážními zápustkami a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT (str. 141)

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Certifikát shody č. 1199/W, ITB Varšava.
- Aby byly splněny podmínky Technického schválení, je nutno u dveří s protipožární odolností po dobu 30 minut používat samozavírač.
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- klika s kováním, horní kování
- * povrchová úprava přírodní dýha satin
- povrchová úprava přírodní dýha Dub Bílý (RAL 9016)
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Intarsie stříbrné v syntetických dýhách (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Intarsie stříbrné v přírodních dýhách (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **AKCE** – Intarsie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm

GRANIT PS

Bezpečnost bez kompromisů

Dveře Granit to je nabídka pro nejnáročnější klienty, pro které je nejdůležitější bezpečnost opřena o materiály a provedení nejvyšší kvality.



GRANIT PS Rámeček 2, Dub 3

modely
strana
96



GRANIT PS Rámeček 2, Dub 4

■ Dveře GRANIT jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- bezpečnostní třída „C“
- 3. třída evropské normy ENV
- akustická izolace 32 dB
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- protipožární odolnost EI 30

Komplet představuje: křídlo + zárubeň + kovový práh + klika se štítkem + cylindrické vložky.



Čtyřbodový lištový zámek
přizpůsobený pro dvě cylindrické
vložky



bezpečnostní trny proti vysazení



závěsy objektivové



80 – 100



třída 3



EI 30



Sa, Sm

Rw 32dB
Dn 30

třída 4

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY


Termofólie PCV (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★




Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha Standard (ploché i s rámečky) ★★★★★



Přírodní dýha Satin (ploché) ★★★★★



Přírodní dýha Select (ploché) ★★★★★



* do vyčerpání zásob

UPOZORNĚNÍ! Všechny přírodní dýhy je možné vyrobit ve vertikálním i horizontálním uložení struktury (týká se pouze křídla)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální dvouvrstvou deskou vyrobenou z hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupná křídla doplněna hliníkovými intarsiemi stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícebodový lištový zámeček
- Dvě bezpečnostní vložky 5. třídy
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Dva objektové závěsy stříbrné barvy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vysazení
- Kukátko stříbrné barvy (příplatek)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 50 mm
- Navíc: model II – protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň je vybavena kovovým prahem z nerezové oceli o šířce 100 mm

ZÁRUBEŇ

Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná zesílená, krycí lišta o šířce 80 mm.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-6043/2011, ITB Varšava.
- Certifikát shody č. 1199/W, ITB Varšava.
- Aby byly splněny podmínky stavebního zákona pro protipožární dveře a/nebo kouřotěsné dveře, je nutno používat samozavírač.
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“
- klika s kováním, horní kování
- povrchová úprava přírodní dýha Dub Bílý (RAL 9016)
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Intarsie stříbrné v syntetických dýhách (na 1 stranu, na 2 strany cena x2)
- Intarsie stříbrné v přírodních dýhách (na 1 stranu, na 2 strany cena x2)
- **AKCE** – Intarsie stříbrné nebo černé výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9



profily rámečků v modelech rámeček 1 a rámeček 2



profily rámečků a panelu u modelů rámeček 3 a rámeček 4



> **WROCLAW 4**, Dub 6



06

dveře venkovní vstupní

Venkovní dveře jsou odolné proti venkovním vlivům. Ovšem dlouhodobé a bezproblémové používání vnějších dveří výrazně ovlivňuje jejich správné usazení, tj. upevnění v souladu s návodem na umístění a montáž. Velmi důležitý je způsob montáže, který eliminuje možnost zalití dveří deštěm a chrání jejich povrch před přílišným osluněním. Proto je tolik důležité používání zastřešení nade dveřmi, což zásadním způsobem ovlivňuje výrazné prodloužení doby bezproblémového používání dveří.

ROMA

Udržet teplo

Jako jediní v Polsku používáme zárubeň s ocelově-dřevěnou konstrukcí, která chrání před vznikem tepelných mostů. Křídla a zárubeň jsou pokryty ocelovým pozinkovaným plechem opláštěným dekorativním laminátem PVC.



ROMA 1, Antracit



ROMA 2, Dub zlatý



plné



model 1*



model 2*



model 3*



model 4*



jednoduchá
úchytka (příklad)



zahnutá úchytka
(příklad)



dvojitě dveře
(příklad)



plné



model 1




model 2

*modely 1, 2, 3, 4 s obyčejným rámečkem nedostupné v barvě antracit

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Ocelový plech pokrytý PVC ★★★★★



Polyesterová barva ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vnitřní výplň rámové KONSTRUKCE tvoří termoizolační materiál o tloušťce 45 mm (verze STANDARD), nebo termoizolační materiál o tloušťce 50 mm s dodatečnou vrstvou desky HDF 3 mm (verze PREMIUM). Rám je oboustranně obložen pozinkovaným ocelovým plechem, pokrytým dřevovláknitým laminátem PVC nebo polyesterovou barvou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva nezávislé vícebodové zámky přizpůsobené pro dvě cylindrické vložky
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné nebo zlaté barvy
- Tři bezpečnostní trny proti vysazení – verze STANDARD
- Čtyři bezpečnostní trny proti vysazení – verze PREMIUM
- Kovová zárubeň skládaná laminovaná PCV
- Kovová zárubeň malovaná práškovou polyesterovou barvou (Antracit struktura)
- U prosklených modelů byl použita sada bezpečnostního skla reflex – kouřové

Dostupné modely s rámečky z nerezové oceli (rohovníky 45°).

ZÁRUBEŇ

- Verze STANDARD – kovová zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm pokrytého dřevovláknitým laminátem PVC. Šířka profilu zárubně – 80 mm
- Verze PREMIUM – zárubeň s ocelově-dřevěnou konstrukcí, složená z lepeného dřeva a ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm pokrytého dřevovláknitým laminátem PVC nebo polyesterovou barvou (Antracit struktura). Šířka profilu zárubně – 80 mm
- Zárubně jsou vyráběny a dodávány klientovi jako komplet prvků, balené do kartonu pro složení na místě montáže.


POZNÁMKY

- Dveře vyžadují souhlas pro individuální aplikaci.
- Pro venkovní dveře doporučujeme zajistit zastřešení.
- U dveří, které se otevírají ven, je zastřešení povinné.
- Podmínky montáže a používání venkovních dveří, viz. str. 150.
- Pro prosklené dveře možnost volby směru otevírání.
- U dvoukřídlových dveří je minimální šířka aktivního křídla „90“.

ZA PŘÍPLATEK

- kukátko stříbrné barvy
- jednoduchá úchytky
- zahnutá úchytky
- klíka s kováním, horní kování
- práh z nerezové oceli
- ocelově-dřevěná KONSTRUKCE

**součinitel prostupu tepla dle
PN EN 14351-1+A1 již od
UD = 1,2 W/m²K**



typy struktur



rámeček dostupný pro model 1-2



kovová KONSTRUKCE
verze STANDARD



ocelově-dřevěná KONSTRUKCE
verze PREMIUM

Přirozené uvítání

Vysoká kvalita materiálů ve spojení s osvědčenou technologií výroby dveří GDYNIA zaručují pevnou konstrukci a vysokou kvalitu závěrečné úpravy. Dva nezávislé vícebodové bezpečnostní zámky třídy „C“, trny proti vysazení a sklo s antireflexní fólií, to je záruka bezpečnosti celé rodiny.



GDYNIA 5S, Dub Zlatý



GDYNIA 5s, Dub 5



model 1



model 1MS



model 1DS



model 2S



model 3



model 4



model 5S



model 6S



model 1




model 1S



model 2




model 2S



nadsvětlik horní 1, 2, 3

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Vodou Ředitelný Lak Venkovní ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo vyhotoveno z dubového dřeva v technologii výztužného rámu lepeného vrstvami s dýhou z masivu. V rámu křídla je osazen ozdobně vyfrézovaný panel s termoizolační výplní. Ve spodní části křídla u dveří, které se otevírají dovnitř, je namontovaná dřevěná okapnička.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva nezávislé vícebodové zámky přizpůsobené pro dvě cylindrické vložky
- Protiplech s regulací
- Tři závěsy s možností regulace ve třech rovinách pomocí přiloženého imbusového klíče
- Bezpečnostní trny proti vysazení
- Pěnové těsnění po obvodu křídla
- Prahové těsnění
- Kovový nebo dřevěný práh
- U prosklených modelů byl použita sada bezpečnostního skla reflex – kouřové
- Okapnička (pro dveře, které se otevírají směrem dovnitř)
- Záрубеň

ZÁRUBEŇ

- Záрубеň je vyrobena z trojvrstvého dubového profilu. Profil zárubně: 93 x 70 mm.

POZNÁMKY

- Evropská norma PN-EN 14351-1:2006.
- Označení CE.
- Hodnoty součinitele prostupu tepla již od $UD = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- Pro venkovní dveře doporučujeme zajistit zastřešení. U dveří, které se otevírají směrem ven, je zastřešení povinné. Podmínky montáže a používání venkovních dveří, viz str. 150.

ZA PŘÍPLATEK

- krytky na závěsy (komplet na jeden kus)
- klika s kováním, horní kováni



dva vícebodové zámky



protiplech zámku s regulací



tloušťka zárubně dveří zarovnána s tloušťkou nadsvětlíku

WROCLAW

Síla dřeva

Vysoká kvalita materiálů ve spojení s osvědčenou technologií výroby dveří WROCLAW zaručují pevnou konstrukci a vysokou kvalitu závěrečné úpravy.



WROCLAW 4, Dub 4



WROCLAW 3, Dub 4



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 3




model 3s



nadsvětlik horní 1, 2, 3

DOSTUPNÉ BARVY A MATERIÁLY

Vodou Ředitelný Lak Venkovní ★★★★★



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyhotoven z trojvrstvého dubového profilu. V rámu křídla je osazen voděodolný termoizolační hladký nebo ozdobně vyfrézovaný panel. Ve spodní části křídla u dveří, které se otevírají směrem dovnitř, je namontovaná dřevěná okapnička.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva nezávislé vícebodové zámky přizpůsobené pro dvě cylindrické vložky
- Protiplech s regulací
- Tři závěsy s možností regulace ve třech rovinách Bezpečnostní trny proti vysazení
- Pěnové těsnění po obvodu křídla
- Prahové těsnění
- Kovový nebo dřevěný práh
- U prosklených modelů byl použita sada bezpečnostního skla reflex – kouřové
- Okapnička (pro dveře, které se otevírají směrem dovnitř)
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ

Zárubeň je vyrobena z trojvrstvého dubového profilu. Profil zárubně: 93 x 70 mm.

POZNÁMKY

- Evropská norma PN-EN 14351-1:2006.
- Označení CE.
- Hodnoty součinitelů prostupu tepla:
UD = 1,7 W/m² K – pro křídla plná.
UD = 2,0 W/m² K – pro křídla prosklená.
- Pro vnější dveře doporučujeme zajistit zastřešení.
- U dveří, které se otevírají směrem ven, je zastřešení povinné.
- Podmínky montáže a používání venkovních dveří, viz. str. 150.

ZA PŘÍPLATEK

- krytky na závěsy (komplet na jeden kus)
- klika s kováním, horní kováni



Dva vícebodové zámky



protiplech zámku s regulací



tloušťka zárubně dveří zarovnána s tloušťkou nadsvětlení



> **Kovové 5**, Antracit

Prohlédněte si v INVESTIČNÍM KATALOGU
nebo na www.potrtdoors.cz



07 dveře technické

Technické dveře to je nabídka skupiny Porta přizpůsobená tak, aby vyhověla nejvyšším technologickým požadavkům. Možnost individuálního upravení nabídky je bezesporu výhodou této skupiny dveří. Parametry, kterými se vyznačují technické dveře Porta, byly změřeny a potvrzeny v mnoha testech a zkouškách provedených v odborných laboratořích.

Technické dveře – sestavení

- Prezentované kolekce modelů dveří se týkají:
– Technických dveří Akustické 27 dB (str. 118), 32 dB (str. 118), 42 dB (str. 119), Protipožární EI 30, EI 60 (str. 120)

Frézované, syntetické materiály



model 2

model 3

model 4

model 6

model 7

model 8

model 9

S Rámečky, přírodní dýhy*



rámeček 1

rámeček 2

rámeček 3
s panelem

rámeček 4
s panelem

* Rámečky ozdobné dostupné v povrchové úpravě v přírodní dýze Dub nebo Limba.

PLOCHÉ
přírodní dýhy,
syntetické materiály

PLOCHÉ
přírodní dýhy



ploché (vertikální
uložení struktury)

NOVINKA!
ploché
(horizontální
uložení struktury)

FRÉZOVANÉ OFFICE, syntetické materiály



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6*

model 7*

model 8*

model 9*

S INTARSIEMI, přírodní dýhy, syntetické materiály



intarsie 1

intarsie 2*

intarsie 3

intarsie 4

intarsie 5

intarsie 6

* Model Intarsie 2, je nedostupný v syntetických materiálech.

Technické dveře – sestavení

■ Protipožární EI 30, EI 30 SOFT*, EI 60 (str. 120)



ploché

model 2
(EI 60)

model 3
(EI 30, EI 30 soft)

příklady prosklení
ve smluvní nabídce

* Dostupný pouze pro model Plný a Model 3.

UPOZORNĚNÍ! Dveřní křídla je možné v přírodních dýlech vyrobit jak s vertikálním tak i horizontálním uložením struktury.

■ ENDURO, AQUA (str. 121-122)



plné

model 1

model 2

model 3

model 4

■ Kovové (str. 123)



plné

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

nerezová
kyselinovzdorná
ocel – příklad

■ Kovové EI 30 (str. 124)



plné


model 1

model 2

model 3

Akustické 27 dB, 32 dB

(zvukově-izolační)



Když jde o ticho

Dveře s různým akustickým útlumem jsou vhodné pro použití v hotelových pokojích, kancelářích, učebnách, nemocnicích a v jiných veřejných budovách.



Fotografie představuje příklad netypické realizace Porta KONTRAKT, viz str. 161

modely
stráná
116

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Materiál PVC se strukturou dřeva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★
Přírodní dýha Standard (ploché a s rámečky)
Přírodní dýha Satin (ploché)

Přírodní dýha Select (ploché se svislým uložením let) ★★★★★

Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Tři čepové závěsy
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Prahové těsnění automaticky padací
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ:

- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB) nebo regulovaná zesílená (dveře 32 dB), viz str. 131.
- Zárubeň kovová rohová, o šířce 100 mm. Zárubeň PROJEKT, viz str. 141.

POZNÁMKY:

- Technické schválení AT-15-4997/2011, ITB Varšava (Rw=27 dB).
- Technické schválení AT-15-3575/2009, ITB Varšava (Rw=32 dB).
- Certifikát shody č. ITB-0567/W.
- Ceny dveří 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubní uvedené na str. 116 se týkají dveří se zárubní na nejužší šířku zdi.
- Třída akustické izolace Rw = 27 dB (rozsah 27 ÷ 31 dB).
- Třída akustické izolace Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Minimální šířka křídla u modelů s rámečky: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm
- Rozměr „60“ pouze pro křídla plochá.

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“
- klika s kováním
- * povrchová úprava přírodní dýha satin
- ** povrchová úprava přírodní dýha satin
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **POZOR!** vzory rámečků, viz str. 116
- Intarsie stříbrné v syntetických dýhách (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Intarsie stříbrné v přírodních dýhách (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **AKCE** – Intarsie stříbrné nebo černé výhradně
- pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- rám z řeziva exotického dřeva (pouze u Rw 27 dB)
- zesílení pro zárubeň Porta SYSTEM, rozměr A
- zesílení pro zárubeň Porta SYSTEM, rozměr B, C, D, E, F
- zesílení pro zárubeň Porta SYSTEM, rozměr G, H, I, J, K
- rozšíření profilu kovové zárubně 80–100 mm – bez příplatku
- rozšíření profilu kovové zárubně 101–150 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně 151–270 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně 271–390 mm

Akustické 42 dB

(zvukově-izolační)



Když se počítá ticho

Dveře s různým akustickým útlumem jsou vhodné pro použití v hotelových pokojích, kancelářích, učebnách, nemocnicích a v jiných veřejných budovách.



Fotografie představuje příklad netypické realizace Porta KONTRAKT, viz str. 161.

modely
strana
116

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Materiál PVC se strukturou dřeva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★
Přírodní dýha Standard (ploché a s rámečky)
Přírodní dýha Satin (ploché)

Přírodní dýha Select (ploché se svislým uložením let) ★★★★★

Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Dva zesílené čepové ocelové závěsy v zárubni Porta SYSTEM pokryté syntetickou dýhou
- Dva objektové závěsy v zárubni Porta SYSTEM pokryté přírodní dýhou
- Dva zesílené čepové ocelové závěsy v kovové zárubni
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dvě prahová těsnění, automatická
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem (protipožární dveře)
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ:

- Regulovaná zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-AW/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky. Cena dveří prezentovaná na str. 116 zahrnuje zárubeň se šířkou v rozpětí „C“.
- Kovová zárubeň rohová TYP DT-AW/M se šířkou profilu 120 mm. Zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přizpůsobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – objednávka na smlouvu.
- Zárubeň PROJEKT, viz str. 141.

POZNÁMKY:

- Technické schválení AT-15-4997/2011, ITB Varšava.
- Certifikát shody ITB-1493/W, ITB Varšava.
- Aby byly splněny podmínky Technického schválení, je nutno u dveří s protipožární odolností po dobu 30 min. používat samozavírač.
- Třída akustické izolace $R_w = 42 \text{ dB}$ (rozsah $42 \div 46 \text{ dB}$).

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“
- klíka s kováním
- * povrchová úprava přírodní dýha satin
- ** povrchová úprava přírodní dýha satin
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **POZOR!** vzory rámečků, viz str. 116
- Intarsie stříbrné v syntetických dýhách (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Intarsie stříbrné v přírodních dýhách (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **AKCE** – intarsie stříbrné nebo černé
- výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- zesílení pod samozavírač v zárubni Porta SYSTEM
- zárubeň regulovaná Porta SYSTEM zesílena DT-AW/PS (laminát CPL HQ):
rozsah šířky zdi C
rozsah šířky zdi D-G
rozsah šířky zdi H-K
- zárubeň regulovaná Porta SYSTEM zesílena DT-AW/PS (materiál PVC se strukturou dřeva):
rozsah šířky zdi C
rozsah šířky zdi D-G
rozsah šířky zdi H-K
- zárubeň regulovaná Porta SYSTEM zesílena DT-AW/PS (přírodní dýhy):
rozsah šířky zdi C
rozsah šířky zdi D-G
rozsah šířky zdi H-K
- rozšíření profilu kovové zárubně od 121 do 150 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 271 do 390 mm

Protipožární EI 30, EI 60



Vždy bezpečně



Dveře představují dokonalou ochranu proti šíření ohně a dále zabezpečení před nebezpečným jevem otravy kyslíčným uhlíkatým. Dveře nabízíme v kompletu se zárubní.

Protipožární EI 30 rámeček 3 s panelem.

modely
strana
117

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Materiál PVC se strukturou dřeva (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★
Přírodní dýha Standard (ploché a s rámečky)
Přírodní dýha Satin (ploché)
Přírodní dýha Select (ploché se svislým uložením let)

Portadecor, Portasynchro 3D

★★★★

Laminát CPL HQ (ploché)

★★★★★

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Tři (EI 30) nebo čtyři (EI 30 soft, EI 60) závěsy
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo ohnivzdorné (stálá šířka, nezávislá na rozměru křídla)
- Protipožární těsnění (vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem) v křídle
- Protipožární těsnění v zárubni
- Prahové těsnění pohyblivé v křídle
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ:

- Zárubeň konstantní (fixní) MDF 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30) vybavena regulovanými závěsy.
- Dřevěná zárubeň 100 mm (EI 60) zhotovena z trojvrstvého borovicového profilu, vybavena regulovanými závěsy.
- Kovová zárubeň rohová o šířce profilu 100 mm. Vyhotovena z ocelového, oboustranně difúzně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Vybavena zesílením pod samozavírač a montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT, viz str. 141.

POZNÁMKY:

- Technické schválení č. AT-15-3575/2009 a Certifikát shody č. ITB-0567/W, ITB Varšava (EI 30).
- Technické schválení AT-15-6054/2010 a Certifikát shody č. ITB-1762/W, ITB Varšava (EI 60)
- Aby byly splněny podmínky Technického schválení, je nutné u dveří s protipožární odolností používat samozavírač.
- Rozměr „60“ nedostupný pro kolekci frézované OFFICE.

Minimální šířka křidel s rámečky: rámeček 1 – 444 mm, rámeček 2 – 644 mm, rámeček 3 – 468 mm, rámeček 4 – 744 mm

- Rozměr „100“ pro EI 60 nedostupný ve standardní nabídce – vyžaduje individuální dohodu (Porta KONTRAKT).

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“
- klika s kováním
- * povrchová úprava přírodní dýha satin
- ** povrchová úprava přírodní dýha satin
- rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **POZOR!** vzory rámečků, viz str. 116
- Intarsie stříbrné v syntetických dýhách (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- Intarsie stříbrné v přírodních dýhách (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)
- **AKCE** – intarsie stříbrné nebo černé
- výhradně pro kolekci frézované OFFICE – týká se modelů 6–9
- čtvrt-lišta, krycí lišty
- profil kovové zárubně od 80 do 100 mm – bez příplatku
- rozšíření profilu kovové zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu kovové zárubně od 271 do 390 mm

Podrobné informace jsou umístěny v investičním katalogu a na stránkách www.portadoors.cz

Pro speciální úkoly

Vnitřní technické dveře nejvyšší kvality, třídy odolnosti proti otěru a vnějším vlivům, s použitím speciálně profilované lišty z nerezové oceli a mimořádně odolného laminátu HPL.



ENDURO, model 4, horní panel, dolní ventilační, Zelený




modely
strana
117

BAREVNÉ PŘÍKRETKY

Laminát HPL

★★★★★

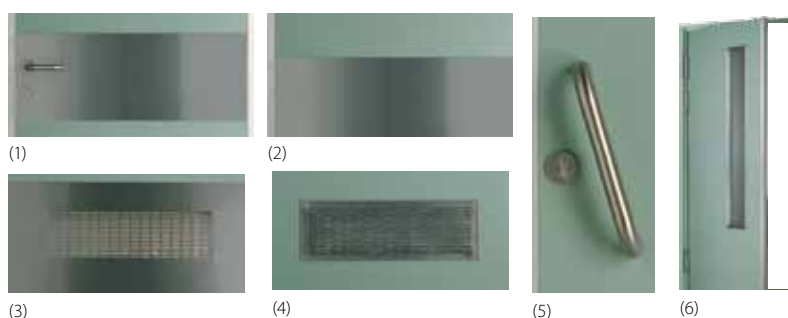

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Tři zesílené čepové závěsy standard (u kyvných dveří z nerezové oceli)
- Sklo bezpečnostní tvrzené čiré nebo matné
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Má zesílení pod samozavírač
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ:

- Kovová zárubeň rohová, se šířce profilu 100 mm. Zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,2 mm. Vybavena třemi čepovými závěsy standard, gumové obvodové těsnění, šesti montážními hmoždinkami. Práškové lakovaná základní barvou na barvu bílou (RAL 9016), televizní šedou (RAL 7047), hnědou (RAL 8028), krémovou (RAL 1001), zelenou (RAL 6019).
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY:

- Technické schválení AT-15-3691/2012, ITB Varšava.

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“
- klika s kováním (EDEL)
- profil zárubně od 80 do 100 mm – bez příplatku
- rozšíření profilu zárubně od 105 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm
- (1) Horní panel (komplet na dvě strany)
- (2) Dolní panel (komplet na dvě strany)
- (3) Dolní panel ventilační (komplet na dvě strany)
- (4) Ventilační mřížka (komplet na dvě strany)
- (5) Jednoduchý úchyt (komplet na jednu stranu)
- (6) Provedení v kyvné verzi

Pro speciální úkoly

KONSTRUKCE dveří umožňuje jejich použití ve všech typech místností, kde dochází k bezprostřednímu kontaktu s vodou.



AQUA 4, ventilační mřížka, Modrá

modely
strana
117

■ BAREVNÉ PROVEDENÍ

Laminat HPL

★★★★★

APŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Dva závěsy vyrobené z nerezové oceli
- Sklo tvrzené čiré nebo matné
- Zámek z nerezové oceli dostupný ve třech variantách: pro dózický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zárubeň

ZÁRUBEŇ:

- Rohová zárubeň velká, se šířkou profilu 100 mm. Zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Vybavena dvěma závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Práškově lakovaná základní barvou na barvu bílou (RAL 9016), televizní šedou (RAL 7047) nebo modrou (RAL 5005).
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY:

- Technické schválení AT-8813/2011, ITB Varšava.

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“
- klika s kováním (EDEL)
- mřížka z nerezové oceli
- profil zárubně od 80 do 100 mm – bez příplatku
- rozšíření profilu zárubně od 105 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm

Pro speciální úkoly

Díky vysokým technickým parametrům kovové dveře získaly atest Státní hygienické stanice a mohou být používány v nemocnicích, laboratořích, restauracích, hospodářských prostorech, sklepích, garážích atd.



Kovové plné, kyselinovzdorná ocel

modely
strana
117

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Ocelový plech laminovaný PVC
Polyesterová Barva

★★★★★

Kyselinovzdorná Ocel

★★★★★

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Tři čepové závěsy standard (tři závěsy u křídla o rozměru „100“)
- Zámek pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené čiré nebo matné

ZÁRUBEŇ:

- Rohová zárubeň velká skládaná z plechu z nerezové oceli kartáčové (kyselinovzdorné)
- Kovové zárubně

POZNÁMKY:

- Technické schválení AT-15-8081/2009, ITB Varšava.
- Křídla z kyselinovzdorného plechu nebo s polystyrénovou výplní jsou dostupné pouze v nelakovaném provedení.
- Provedení v povrchové úpravě laminát PVC možné pouze u křidel plných nebo s kulatým okénkem (model 4).
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře pouze pro křídla z pozinkovaného plechu.

ZA PŘÍPLATEK:

- rozměr „100“ (křídla z pozinkovaného plechu)
- rozměr „100“ (křídla z kyselinovzdorného plechu)
- povrchová úprava laminátem PVC
- ventilační otvory (křídla z pozinkovaného plechu)
- ventilační mřížka (křídla z pozinkovaného plechu)
- kliky s kováním
- třetí závěs v křídle (rozměr „60“, „70“, „80“, „90“)

Pro speciální úkoly

Dveře představují dokonalou ochranu před šířením ohně v našich garážích, sklepech, dílnách a také ve velkých halách a skladech.



Kovové EI 30, model 3, Šedá

modely
strana
117

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Polyesterová Barva

★★★★★

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je závěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadlabací zámek se západkou pro cylindrickou vložku
- Hrot proti vysazení
- Sada klik se štítky
- Sklo ohnivzdorné průhledné

ZÁRUBEŇ:

- Kovová zárubeň rohová se šířkou 84 mm. Vyrobená z ocelového, dvoustranně difúzně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Vybavena dorazovým a zpěnitelným těsněním.
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „-30“ – vybavena prahovým prvkem.

POZNÁMKY:

- Technické schválení AT-15-7236/2007, ITB Varšava.

- Dveře plné a také model 1 a 3 v sadě se zárubní úroveň „-30“ nemají označení strany pro jejich otevření a proto jsou v tomto ohledu univerzální.
- Aby byly splněny podmínky schválení pro dveře k vnějšímu použití, je u prosklených modelů nezbytné použití skla se speciálními parametry – cena a termín realizace k ujednání s obchodním oddělením Porta, viz str. 161.

ZA PŘÍPLATEK:

- kukátko ohnivzdorné
- kovový práh
- zesílení pro doplňkový samozavírač



3 ROKY

NA VŠECHNY PRODUKTY

+ DODATEČNĚ

2 ROKY

POKUD BUDE VYUŽITO SLUŽEB
AUTORIZOVANÝCH MONTÁŽNÍCH FIREM
PŘESNÁ PRAVIDLA JSOU
DOSTUPNÁ NA ADRESE:

[HTTP://WWW.PORTADOORS.COM/HZ/REGULAMIN5LAT _ CZ _ SK.PDF](http://www.portadoors.com/hz/regulamin5lat_cz_sk.pdf)

POKUD HLEDÁTE:

- ☐ DVEŘE VYSOKÉ KVALITY
- ☐ MODERNÍ VZORY
- ☐ PRODUKTY S CERTIFIKÁTY A TECHNICKÝMI SCHVÁLENÍMI
- ☐ PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ☐ ŠIROKOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ V POLSKU A V EVROPĚ
- ☐ PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

TO VŠE NAJDETE
V NABÍDCE DVEŘÍ PORTA

Technické parametry dveří Porta

Mechanická třída				Bezpečnost (odolnost proti vloupání)			Ohnivzdornost Kouřotěsnost			Zvukotěsnost				Speciální
														
třída 1	třída 2	třída 3	třída 4	třída 2	třída 3	třída C	EI 30	EI 60	Sa, Sm	Rw 27dB D: 25	Rw 32dB D: 30	Rw 37dB D: 35	Rw 42dB D: 40	třída 2

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Deskové	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rámové	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kovové lakované	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kovové z nerezové oceli	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

INTERIÉROVÉ DVEŘE

GRANIT	○	○	○	●	○	●	●	● typ II	○	●	○	●	○	○	○
GRANIT PS	○	○	○	●	○	●	○	● typ II	○	●	○	●	○	○	○
AGAT	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
OPAL	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
KWARC	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○

INTERIÉROVÉ DVEŘE

EI 30	○	○	●	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
EI 30 kovové	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
EI 60	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○
27 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
32 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
37 dB	○	○	●	○	○	○	○	● bez PS	○	● bez PS	○	○	●	○	○
42 dB	○	○	●	○	○	○	○	● bez PS	○	● bez PS	○	○	○	●	○
AQUA	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
ENDURO	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Technické parametry dveří Porta

Polská norma

■ OBYTNÉ BUDOVY

PŘÍKLAD POUŽITÍ	PARAMETRY	PORTA DOPORUČUJE
Vstupní dveře do bytů	  	OPAL, GRANIT model 1 a 2, GRANIT PS model 1 a 2
Vstupní dveře do bytů	 	AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT typ 1 i 2, GRANIT PS typ 1 i 2
Vstupní dveře do bytů v budovách s výškou větší než 25 m (od 9. patra)	 	KWARC, GRANIT, GRANIT PS typ 2
Dveře mezi protipožárními zónami (budovy bez protipožárních předsíní)	 	EI 30, EI 60
Dveře do kotelen		EI 60
Dveře do garáží (netýká se jednogeneračních budov)	 	EI 30, EI 60

■ HOTELY, REKREAČNÍ STŘEDISKA, PENZIONY, ATD.

PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ	PARAMETRY	PORTA DOPORUČUJE
Dveře do pokojů v nízkých budovách (do 4. patra)	dle projektu	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB, EI 30, EI 60
Dveře do pokojů ve vysokých budovách (od 4. patra)		EI 30, EI 60, 37 dB, 42 dB
Dveře mezi protipožárními zónami (budovy bez protipožárních předsíní)	 	EI 30, EI 60

■ OBYTNÉ BUDOVY

PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ	PARAMETRY	PORTA DOPORUČUJE
Pokoje určené k práci	dle projektu	27 dB
Pokoje určené k práci vyžadující koncentraci	dle projektu	27 dB, 32 dB
Ředitelské kanceláře	dle projektu	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB
Lékařské ordinace	 	27 dB, 32 dB, 37 dB, 42 dB
Dveře mezi protipožárními zónami (budovy bez protipožárních předsíní)		EI 60

POZOR! Výše uvedená tabulka obsahuje obecné protipožární požadavky týkající se budov; parametry, které jsou v ní uvedeny, je nutné prověřit a přizpůsobit individuálně k danému objektu. Na základě nařízení Ministra Infrastruktury ze dne 12. dubna 2002 r. ve věci technických podmínek, které musí odpovídat budovy a jejich situování (zákon č. 75, pol. 690 Sb. Z roku 2002).



> Zárubeň **Porta SYSTEM** pro křídla **BIM BOHEMIA** (příkladové skleněné křídlo)



MINIMAX
PORTA SYSTEM
PORTA SYSTEM ELEGANCE
PORTA SYSTEM BIM BOHEMIA
VILLADORA RETRO
VILLADORA MODERN
SVĚTLÍKY
ROHOVÁ ZÁRUBEŇ MALÁ
ROHOVÁ ZÁRUBEŇ VELKÁ
ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ
ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ „NA HRANU“
AGAT-OPAL
PROJEKT

08

ZÁRUBNĚ, Světlíky

Dveře bez zárubní nejsou kompletní. Porta KMI Poland ke každému z nabízených modelů dveří doporučuje odpovídající zárubeň, která spolu s dveřmi představuje celek jak z pohledu technického, tak i estetického. Pro dosažení správných parametrů charakteristických pro dveře vstupní, technické a kovové je nutné používat kompatibilní zárubně naší výroby. Současně však ubezpečujeme, že všechny naše zárubně, vyrobené v souladu s polskou normou, lze kombinovat s křídly jiných výrobců.

Interiérová zárubeň s KONSTANTNÍ šířkou: 60 mm a 100 mm



Zárubeň MINIMAX s fixní šířkou 100 mm je možné zkompletovat se všemi interiérovými křídly Porta. Zárubeň s šířkou 60 mm je možné zkompletovat výhradně s křídly MINIMAX a všemi interiérovými dveřmi v povrchové úpravě Portadecor.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



60 mm, syntetický dýha



100 mm, syntetická nebo
přírodní dýha



BAREVNÉ PŘÍKROVNÍ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★


Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★


Portadur
Materiál PVC
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select
Akrylátová Barva UV

★★★★★


PŘÍKLADY MONTÁŽE




montáž do pěny
a kotvy do zděné
stěny



montáž do pěny
do stěny ze
sádkokartonové desky



montáž do pěny
do zděné stěny



montáž na vruty
do stěny ze
sádkokartonové desky

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků zhotovených z desky MDF, vybavených příslušným kováním a příslušenstvím,
- obložkových lišt (za příplatek),
- čtvrt-lišty (za příplatek).

Zárubeň je vyráběna a dodávána Klientovi v podobě kompletu prvků určených ke složení na místě montáže.

Zárubeň Minimax pro křídla Porta GRANDE oplepena podkladovou fólií a povrchové úpravě emailem RAL vytvrzeným UV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 mm

(dostupné pouze v povrchové úpravě Portadecor)

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME za příplatek
- Tři závěsy v zárubni o rozměrech „100“
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepky
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 mm

Syntetické dýha:

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME za příplatek
- Tři závěsy v zárubni o rozměrech „100“ a ve všech rozměrech zárubně v povrchové úpravě Portadur

Přírodní dýha:

- Tři komplety závěsů standard
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 159, Tabulka č. 7

Šířka 60 mm a šířka 100 mm

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a libovolná kombinace těchto rozměrů u dvo-ukřídlych dveří.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň o šířce 100 mm lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).

ZA PŘÍPLATEK


- krycí lišty ploché nebo zakulacené
- čtvrt-lišta
- zárubeň, Lišty: povrchová úprava přírodní dýha Dub bílý (RAL 9016)
- čtvrt-lišta: povrchová úprava přírodní dýha Dub bílý (RAL 9016)

Zárubeň regulovaná s lištami 60 mm



Snadná montáž. Zárubeň regulovaná Porta SYSTEM může být zkompletována se všemi druhy interiérových křídel. Modul Retro Vám umožní docílit zcela odlišné a nové stylizace dveří.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

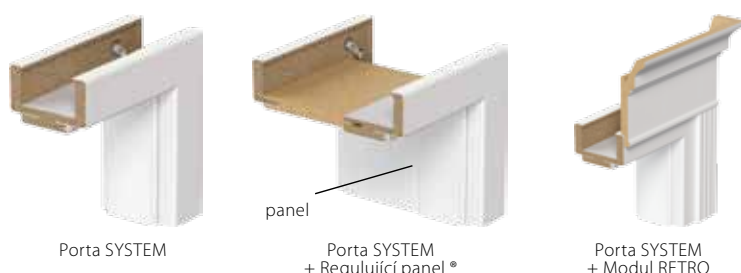

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★


Portadur
Materiál PVC
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select
Akrylátová Barva UV

★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

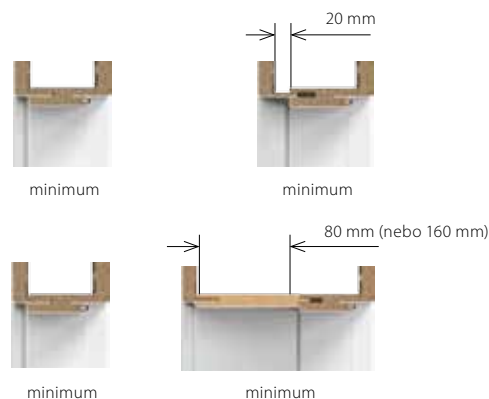

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva,
- obložkových lišt.

Zárubeň Porta SYSTEM je vyráběna a dodávána Klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže. Porta SYSTEM pro křídla Porta GRANDE oplepena podkladovou fólií a v povrchové úpravě emailem RAL vytvrzeným UV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

Syntetické dýhy:

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME za příplatek
- Tři závěsy v zárubni o rozměru „100“ a ve všech rozměrech zárubně v povrchové úpravě Portadur

Přírodní dýhy:

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME za příplatek
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 159, Tabulka 7

Pro rozpětí šířky tloušťky zdi (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“

a „120“ ÷ „200“ a jednokřídlé „60“ ÷ „90“ s bočním panelem „40“.

Rozsah tloušťky zdi:

A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm, E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm, I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Modul RETRO nedostupný v povrchové úpravě CPL HQ.

1 Týká se pouze zárubně v přírodní dýze.

ZA PŘÍPLATEK

- zesílení pro samozavírač
- povrchová úprava přírodní dýha Dub bílý (RAL 9016)
- povrchová úprava přírodní dýha Dub bílý (RAL 9016) pro pilastry
- povrchová úprava přírodní dýha Dub bílý (RAL 9016) pro koruny

Porta SYSTEM ELEGANCE



Zárubeň regulovaná bezpolodrážková s lištami 80 mm




Interiérová zárubeň doporučovaná pro dveřní křídla připravena ve verzi bezpolodrážkové. Regulovaná zárubeň pro snadnou montáž.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



profil zárubně
– široká lišta 80 mm

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



závěs standard
(dveře zavřené)*



závěs standard
(dveře otevřené)*



závěs 3D
(dveře zavřené)



závěs 3D
(dveře otevřené)



BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★★


Portadur
Materiál PVC
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select
Akrylátová Barva UV

★★★★★

Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★

ZÁRUBEŇ DOPORUČOVANÁ PRO KOLEKCI KŘÍDEL PORTA GRANDE



KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím.
- obložkových lišt.

Poloměr krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin. Poloměr krycí lišty 1,5 mm pro povrchovou úpravu: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Super Matt, Portaperfect 3D. Poloměr krycí lišty 3 mm pro povrchovou úpravu: CPL HQ 0,2 mm a materiál se strukturou dřeva PVC.

Zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána Klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

PS ELEGANCE pro křídla Porta GRANDE olepená podkladovou fólií a v povrchové úpravě emailem RAL vytvrzeném UV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů nebo závěsů standard
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 159, Tabulka 7

V deseti rozpětích tloušťky zdi, od 95 mm do 300 mm:

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

Rozsah tloušťky zdi: B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm, E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm, I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- S ohledem na protiplech závěsů je nutno pamatovat na zohlednění tohoto prvku při provádění montážního otvoru, viz Návod.

* Závěs standard lze používat pouze pro křídla o hmotnosti nepřekračující 32 kg. Váhové tabulky křidel dostupné na adrese: www.portadoors.cz/waga

ZA PŘÍPLATEK

- třetí závěs 3D v zárubních „100“
- třetí závěs standard v zárubních „100“
- zesílení pro samozavírač
- povrchová úprava přírodní dýha Dub bílý (RAL 9016)
- závěs 3D (dveře otevřené)

Regulovaná zárubeň



Zárubeň doporučená pro skleněná křídla firmy Bim Bohemia. Skleněná křídla Bim Bohemia navržena pro prezentovanou zárubeň mají vyrytý logotyp Porta DRZWI. Pouze takto sladěný komplet zaručuje vysoké parametry používání a spokojenost a nákupem.




PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



protiplech k zámku

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum

minimum

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt



Portadur
Materiál PVC
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select
Akrylátová Barva UV



Portaperfect 3D
CPL HQ



KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
- obložkových lišt.

Zárubeň PS BIM BOHEMIA je vyráběna a dodávána Klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Protiplech zámku (krátký)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kapsy na závěsy 2 kusy pro rozměry „60“ ÷ „90“,
- 3 kusy pro rozměr „100“

POZOR! Závěsy jsou dodávány výrobcem skleněných křídel, tj. firmou Bim Bohemia – www.bimbohemia.cz

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 159, Tabulka 7

V jedenácti rozpětích tloušťky zdi, od 75 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

Rozsah tloušťky zdi:

A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm, E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm, I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).

PREZENTACE PŘÍKLADOVÝCH SKLENĚNÝCH KŘÍDEL



S05 five



p15 pampelišky mat



p55 dřeva 2


Podrobná nabídka týkající se skleněných křídel firmy Bim Bohemia je dostupná na stránkách www.bimbohemia.cz.

Regulovaná zárubeň RETRO

Interiérové zárubne doporučované pro křídla Villadora.
Regulovaná zárubeň pro snadnou montáž.



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ

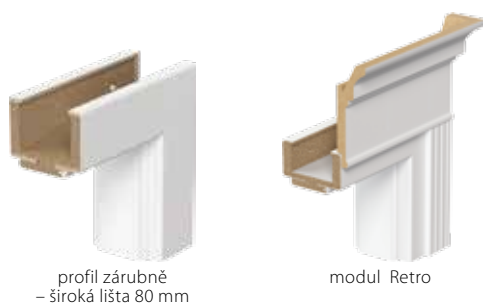


BAREVNÉ PROVEDENÍ

Přírodní dýha Select Retro

★★★★

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ

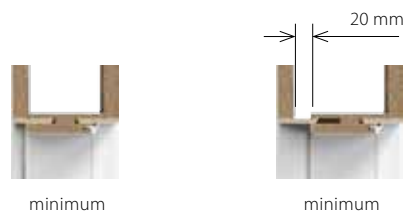

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenství.
- obložkových lišt.

Zárubeň Villadora Retro je vyráběna a dodávána Klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Tři komplety čepových závěsů s regulací 3D
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 159, Tabulka 7

Pro rozpětí tloušťky zdi (A-K) : „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

Rozsah tloušťky zdi:

A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm,
E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm,
I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- S ohledem na protiplech závěsů je nutné pamatovat na zohlednění tohoto prvku při provádění montážního otvoru, viz Návod.
- Modul RETRO je dostupný pro zárubně Villadora Retro.

Regulovaná zárubeň MODERN

Interiérové zárubne doporučované pro křídla Villadora.
Regulovaná zárubeň pro snadnou montáž.



Vodorovný panel ve verzi PLUS
– výška horního pásu 200 mm



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



profil zárubně
– 80 mm pro výšku dveří 2.0
– 100 mm pro výšku dveří 2.2

BAREVNÉ PROVEDENÍ


Přírodní dýha Select Porta
Přírodní dýha Select Villadora



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum



minimum

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím.
- obložkových lišt.

- 2 úhelníků (panelů) vodorovných ve verzi PLUS

Existují 4 možnosti KONSTRUKCE:

- výška 2.0 standard – lišty o šířce 80mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 450
- výška 2.2 standard – lišty o šířce 100mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 450
- výška 2.0 PLUS – lišty svislé o šířce 80mm, lišty vodorovné o šířce 200mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 900
- výška 2.2 PLUS – lišty svislé o šířce 100mm, lišty vodorovné o šířce 200mm, nosníky a lišty seříznuté pro spojení pod úhlem 900

Krycí lišty, panely a nosníky mají profil hrany „na hranu“

Zárubeň Villadora Modern je vyráběna a dodávána.

Klientovi v podobě kompletu prvků určených ke složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Dva komplety závěsů regulovaných 3D pro normy výšky 2.0
- Tři komplety závěsů regulovaných 3D pro normy výšky 2.2

- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 156, Tabulka 1

Pro rozpětí tloušťky zdi (B-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ i „120“÷„200“.

Rozsah tloušťky zdi:

A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm, E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm, I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- S ohledem na protiplech závěsů je nutné pamatovat na zohlednění tohoto prvku při provádění montážního otvoru, viz Návod.

ZA PŘÍPLATEK

- třetí závěs 3D v zárubních „100“ pro normy výšky 2.0
- zesílení pro samozavírač

regulovaná zárubeň




K prosklení mezistěn a prosvětlení místností se vyplatí použít moderní a funkční řešení v podobě nadsvětlíků. Díky nadsvětlíkům mohou být místnosti rozděleny bez ztráty světla.

KONSTRUKCE SVĚTLÍKU



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM

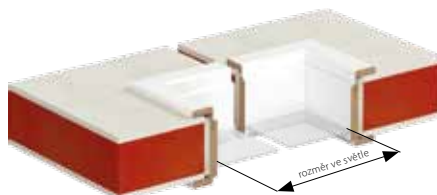

BAREVNÉ PŘÍKROTKY

Portadecor
Portasynchro 3D
Portacortex
Super Matt

★★★

Portadur
Materiál PVC
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select
Akrylátová Barva UV

★★★★


Portaperfect 3D
CPL HQ

★★★★★

ROZSAH REGULACE



minimum



minimum

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenství.
- obložkových lišt.

Poloměr krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin. Poloměr krycí lišty 1,5 mm pro dýhy: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Super Matt. Poloměr krycí lišty 3 mm pro povrchovou úpravu: CPL HQ 0,2 mm a PVC.

Zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána Klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Dva komplety závesů regulovaných 3D nebo závesů standard
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V rozpětí tloušťky zdi od 75 mm do 300 mm.

- Světlíky spojené s Porta SYSTEM, standardní výška v drážce je 270 mm. $H_v, H_b, H_z + 302$ mm výšky zárubně Porta SYSTEM (viz str. 156, Tabulka 1),
 - Světlík samostatně dostupný v rozměrech šířky a výšky „40“, „50“, „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „220“. (viz str. 160, Tabulka 10),
- Rozsah tloušťky zdi:
A–75÷95 mm, B–95÷115 mm, C–120÷140 mm, D–140÷160 mm,
E–160÷180 mm, F–180÷200 mm, G–200÷220 mm, H–220÷240 mm,
I–240÷260 mm, J–260÷280 mm, K–280÷300 mm.
Maximální rozměr nadsvětlíku je omezen plochou skla, která nesmí překročit 3 m².

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-5664/2012, ITB Varšava.
- Nadsvětlík není vybaven sklem. Doporučuje se použití skla o tloušťce 4÷6 mm.
- Montáž nadsvětlíku se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Rozměrové skupiny a názorné výkresy, viz str 166

Rohová MALÁ, VELKÁ



Interiérové zárubně kovové



Produkt nejvyšší kvality, který nachází své použití všude tam, kde jsou montovány dveře s vysokou odolností proti ohni, korozi a nepříznivým vnějším faktorům. Díky automatické lince práškového lakování je povrch plechu použitého k výrobě ideálně hladký a zajištěn proti korozi.

ROHOVÁ MALÁ I VELKÁ



malá



velká

ROHOVÁ VELKÁ SKLÁDANÁ



velká skládaná



z kyselinovzdorného plechu

interiérová zárubně z kyselinovzdorné oceli, z ocelového pozinkovaného plechu, lakovaná práškově nebo ocelovým plechem potaženým PCV.



BAREVNÉ PŘÍKROVKY


Ocelový plech Laminovaná PVC ★★★★★




Polyesterová Barva ★★★★★




PŘÍKLADY MONTÁŽE




rohová zárubně malá



montáž bez
dodatečných
kotvicích prvků



montáž na
hmoždinky



montáž na
sádkartonové
stěně

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Kovové zárubně rohové (malá i velká) jsou vyhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubně: 50 mm (rohová malá) nebo 100 mm (rohová velká). Zárubně skládané jsou ve verzi z nerezového plechu (kyselinovzdorného) kartáčovaného (profil 100 mm) nebo z ocelového pozinkovaného plechu pokrytého materiálem se strukturou dřeva PVC (profil 80 mm). Skládané zárubně jsou vyráběny a dodávány klientovi jako sestava prvků zabalených do kartonu pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

Rohová malá a velká a také skládaná pro zděné stěny:

- Tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (v zárubni o rozměrech „100“ a „110“)
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě béžové, televizní šedé nebo hnědé
- Kotvy usnadňující montáž (rohová malá)

Rohová velká pro sádkartonové stěny:

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME za příplatek
- Tři závěsy v zárubni s rozměrem „100“
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě béžové, televizní šedé

nebo hnědé

- Speciální kotvy do sádkartonových stěn usnadňující montáž

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 159, Tabulka 7

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ i „120“÷„200“

Ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“²

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7122/2011, ITB Varšava (rohová malá a velká) týká se AT-15-8385/2010 ITB Varšava.
- Certifikát shody č. ITB-1312/W, ITB Varšava.

- 1 Rozměry nedostupné u zárubně skládané z kyselinovzdorného plechu.
- 2 Verze nedostupná u zárubně skládané pokryté laminátem PVC.

ZA PŘÍPLATEK

- zesílení pro samozavírač
- práh z nerezové oceli
- montážní hmoždinky (rohová velká)
- rozšíření profilu zárubně do 110 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm

Interiérová zárubeň kovová



Zárubeň môže byť použitá prakticky vo všetkých typoch miestností – v bytoch, kanceláriách, hoteloch, priemyslových závodoch a také všude tam, kde sa vyskytuje zvýšená vlhkosť.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



vnější strana




BAREVNÉ PŘÍKREBY

Polyesterová Barva ★★★★★



PŘÍKLADY MONTÁŽE NA ZDECH RŮZNÉ TLOUŠTKY



KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyhotovená z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm.

Zárubeň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny
- bočního panelu zavíracího, objímajícího stěnu
- obvodového těsnění
- čepových závěsů

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (v zárubni o rozměrech „100“ a „110“)
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě televizní šedé, hnědé, krémové a antracit
- Rozpěrné hmoždinky – zárubeň kotvena do zděné stěny
- Samořezné vrtuty – zárubeň kotvena do sádkartónové stěny

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 159, Tabulka 7

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“

K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“.

Rozsah tloušťky zdi:

A–95÷115 mm, B–120÷145 mm, C–145÷170 mm, D–170÷195 mm, E–195÷220 mm, F–220÷245 mm, G–245÷270 mm, H–270÷295 mm.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7122/2011, ITB Varšava.
- Certifikát shody č. ITB-1312/W, ITB Varšava.
- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).

ZA PŘÍPLATEK

- práh z nerezové oceli

Regulovaná PS „na hranu“



Obložková zárubeň pro interiérová křídla a skleněná křídla Bim Bohemia

Zárubeň může být použita prakticky ve všech typech místností – v bytech, kancelářích, hotelech, průmyslových závodech a také všude tam, kde se vyskytuje vysoká vlhkost.



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




BAREVNÉ PROVEDENÍ

Polyesterová Barva ★★★★★



PŘÍKLADY MONTÁŽE NA ZDECH RŮZNÉ TLOUŠTKY



KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny
- bočního panelu zavíracího, objímajícího stěnu
- celoobvodového těsnění
- čepových závěsů¹

KONSTRUKCE zárubně umožňuje kompenzaci rozdílů v tloušťce stěny do 25 mm v rámci osmi rozpětí tloušťky stěny.

Dostupné verze:

• verze 1

verze s jedním otvorem v protiplechu, v konstantní vzdálenosti od horní drážky zárubně 892 mm (nezávisle na normě) doporučená pro skleněná křídla firmy Bim Bohemia; (tvrzená skla o tloušťce 8 mm).

POZOR: Vzdálenost závěsů doporučeného křídla Bim Bohemia v PN pro tuto zárubeň je jiný než pro zárubeň Porta Systém na bázi dřeva – skleněné křídlo je nutné objednávat v provedení přizpůsobeném pro kovové zárubeň PORTA. Závěsy v této verzi zárubně jsou dodávány firmou Bim Bohemia.

• verze 2

verze se 2 otvory v protiplechu, doporučovaná pro interiérová křídla PORTA.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Tři čepové závěsy standard¹
- Tři závěsy (v zárubni o rozměru „100“)

- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v barvě televizní šedé, hnědé, krémové a antracit
- Rozpěrné hmoždinky – zárubeň kotvena do zděné stěny
- Samopřezné vruty – zárubeň kotvena do sádkartonové stěny

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 159, Tabulka 7

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“.

Rozsah tloušťky zdi:

A–95÷115 mm, B–120÷145 mm, C–145÷170 mm, D–170÷195 mm, E–195÷220 mm, F–220÷245 mm, G–245÷270 mm, H–270÷295 mm.

POZNÁMKY

- Technické schválení AT-15-7122|2011, ITB Varšava.
- Certifikát shody č. ITB-1312|W, ITB Varšava.
- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).

1 Netýká se verze pro skleněná křídla Bim Bohemia.

ZA PŘÍPLATEK

- Práh z nerezové oceli



Vstupní interiérová KOVOVÁ zárubeň



Zárubně AGÁT a OPÁL jsou určeny pro spolupráci s vnitřními vchodovými dveřmi se stejným názvem. Spolu s kombinací s kvalitními vchodovými dveřmi Porta, dostáváme efekt v podobě dveří s nejlepšími technickými a užitnými parametry.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




BAREVNÉ PŘÍKROVY


Polyesterová Barva



PŘÍKLADY MONTÁŽE



AGAT
Montáž bez dodatečných
kotvicích elementů.



OPAL
Montáž s pomocí kotev

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové zárubně jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGÁT) a 1,5 mm (OPÁL).

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ: AGAT

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Celoobvodové gumové těsnění v barvě: krémová, šedá a hnědá

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ: OPAL

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Celoobvodové gumové těsnění: krémové, šedé nebo hnědé
- 6 kusů montážních hmoždinek
- 6 záślepek

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 159, Tabulka 8

„80“, „90“, „100“

Šířka profilu zárubně: 100 mm.

Dvě varianty osazení:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“

ZA PŘÍPLATEK


- montážní hmoždinky (AGÁT)
- profil zárubně od 80 do 100 mm – bez příplatku
- rozšíření profilu zárubně od 101 do 150 mm
- rozšíření profilu zárubně od 151 do 270 mm
- rozšíření profilu zárubně od 271 do 390 mm

Zárubeň vnitřní vstupní

S dojem vyššího estetického efektu prostředí,

doplnili jsme naši nabídku o zárubeň PROJEKT.

Díky speciálně vyprojektovanému profilu části kovové zárubně, můžeme snadno namontovat Porta System, které zaručují estetický pohled přizpůsobený dveřím.

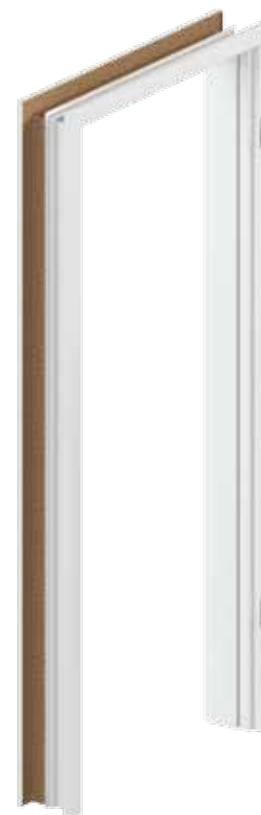


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



BAREVNÉ PROVEDENÍ

Materiál PVC ★★★★★
Přírodní dýha Standard
Přírodní dýha Satin
Přírodní dýha Select

CPL HQ ★★★★★

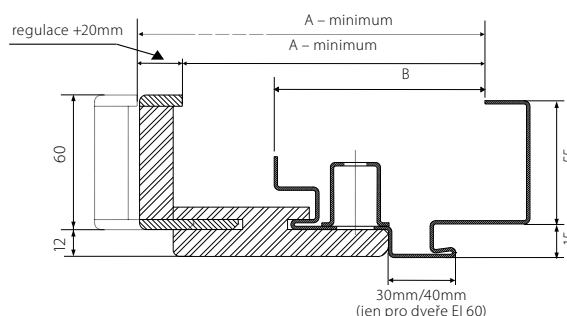

	A	B
GRANIT, EI 30	140 ÷ 345 mm	90 mm
AGAT, OPAL, KWARC, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	136 ÷ 341 mm	86 mm
Rw = 42 dB, EI 60	161 ÷ 366 mm	111 mm

UPOZORNĚNÍ! Pro zárubeň v přírodní povrchové úpravě je nutné rozměry o dodatečně 4 mm.

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

	GRANIT i EI 30	AGAT, OPAL KWARC, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB	Rw = 42 dB i EI 60
B	140 ÷ 160 mm	136 ÷ 156 mm	161 ÷ 181 mm
C	165 ÷ 185 mm	161 ÷ 181 mm	186 ÷ 206 mm
D	185 ÷ 205 mm	181 ÷ 201 mm	201 ÷ 221 mm
E	205 ÷ 225 mm	201 ÷ 221 mm	226 ÷ 246 mm
F	225 ÷ 245 mm	221 ÷ 241 mm	246 ÷ 266 mm
G	245 ÷ 265 mm	241 ÷ 261 mm	266 ÷ 286 mm
H	265 ÷ 285 mm	261 ÷ 281 mm	286 ÷ 306 mm
I	285 ÷ 305 mm	281 ÷ 301 mm	306 ÷ 326 mm
J	305 ÷ 325 mm	301 ÷ 321 mm	326 ÷ 346 mm
K	325 ÷ 345 mm	321 ÷ 341 mm	346 ÷ 366 mm

UPOZORNĚNÍ! Pro zárubeň v přírodní povrchové úpravě je nutné rozměry o dodatečně 4 mm.

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Komplet zárubně PROJEKT se skládá z:

- zárubeň kovové Rohové s připraveným profilem pro montáž krycích lišt Porta SYSTEM, vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGÁT) a 1,5 mm (OPÁL, KWARC, GRANIT, Rw=27 dB, Rw=32 dB, Rw=42 dB, EI 30, EI 60),
- speciálně vyfrézované části Porta SYSTEM se skládají z vodorovného, dvou svislých nosníků a krycích lišt vyrobených z materiálu na bázi dřeva.

Zárubeň PROJEKT je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet částí pro složení místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ:

- Povrch ocelové zárubně je lakován práškovou základní barvou: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8028), krémová (RAL 1001). Krycí lišty Porta SYSTEM jsou pokryty těmito materiály: CPL HQ, Termofólií, nebo přírodními dýhami.

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, viz str. 159, Tabulka 8

80", „90", „100".

Dvě varianty osazení:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0"
- k zalití do podlahy – úroveň „-30"

POZNÁMKY

- Minimální tloušťka stěny znamená spodní hranice rozsahu – rozměr „A".
- Zárubeň vyrobená ve verzi PROJEKT vyžaduje zvětšení stavebního otvoru o $S_0 + 25 \text{ mm}$ (+/-10 mm) a $H_0 + 15 \text{ mm}$ (+/-5 mm) ke standardním rozměrům ocelových zárubní viz str. 169, Tabulka 3.

ZA PŘÍPLATEK

- **povrchová úprava přírodní dýha satinwww



> Kování MODERN



Kování
Lišty a ventilace
Závěsy a zámky
Další příslušenství
Skla
Druhy konstrukcí
Použití dveří Porta
Technické výkresy
Montážní rozměry dveří
Tabulky rozměrů dveří
Autorizované montážní skupiny
Vzorky barev

09

příslušenství, rozměry, doplňkové informace

Široká nabídka příslušenství je ideálním doplněním naší nabídky. Podrobné tabulky obsahují údaje vhodné při plánování investice. Doplňkovou informací je seznam Autorizovaných montážních skupin a větší vzorky barev.

Kování

LOGO* {Italian DESIGN}

Klika kovová s rozetou

- obyčejná
 - cylindrická
 - WC sada
- zlatá, stříbrná



FLUO* {Italian DESIGN}

Klika kovová s rozetou

- obyčejná
 - cylindrická
 - WC sada
- zlatá, stříbrná



NOVA* {Italian DESIGN}

Klika kovová s rozetou

- obyčejná
 - cylindrická
 - WC sada
- zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat



LINK* {Italian DESIGN}

Klika kovová s rozetou

- obyčejná
 - cylindrická
 - WC sada
- zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat



MINI

Klika (72) kovová

- cylindrická
 - WC sada
- černá



EDEL

Klika kovová s rozetou

- nerezová ocel



* do vyčerpání zásob

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

Kování

ACCENT **NOVINKA**

Klika kovová s rozetou


- obyčejná
 - cylindrická
 - WC sada
- zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat



MODERN **NOVINKA**

Klika kovová s rozetou

- obyčejná
 - cylindrická
 - WC sada
- zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat

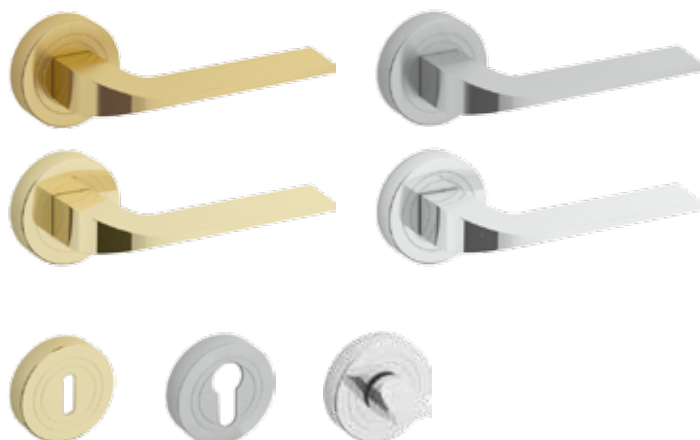

ROYAL **NOVINKA**

Klika (72) kovová

- obyčejná
 - cylindrická
 - WC sada
- stříbrná kartáčovaná, zlatá antik



Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

Kování

OFFICE

Klika kovová s rozetou

- obyčejná
 - cylindrická
 - WC sada
- zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat



CARO

Klika kovová s rozetou

- obyčejná
 - cylindrická
 - WC sada
- zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat



ARKADIA*

Klika (72) kovová

- obyčejná
 - cylindrická
 - WC sada
- zlatá, stříbrná, hnědá

* do vyčerpání zásob



MINIMAX

Klika (72) kovová

- obyčejná
 - cylindrická
 - WC sada
- bílá
zlatá, stříbrná



Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

Kování

■ PORTA AGAT (EVROPSKÁ TŘÍDA 1)

Klika (72) kovová

- se standardním úchytem
 - s úchytem „koule“
 - štítek k hornímu zámku
- stříbrná, hnědá



■ PPORTA OPAL (EVROPSKÁ TŘÍDA 2)

Klika (72) kovová

- se standardním úchytem
 - s úchytem „koule“
 - štítek k hornímu zámku
- zlatá, titan, hnědá



■ PORTA GRANIT (TŘÍDA „C“) A PORTA GRANIT PS

Klika (72) kovová

- se standardním úchytem
 - s úchytem „koule“
 - štítek k hornímu zámku
- zlatá, titan, hnědá



Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

Krycí lišty a ventilace

KRYCÍ LIŠTY



ploché lišty



oblé lišty



Čtvrt-lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)

VENTILAČNÍ OTVORY



Ventilační otvory 1 řada (různé barvy)



Ventilační otvory ve 2 řadách (různé barvy)



Ventilační výřez



Maloobchodní prodej za kus
dostupné barvy:
zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat



Ventilační mřížka s osazením (různé barvy)



ventilační štěrбина

KULATÉ PROSKLENÍ Z NEREZOVÉ OCELI

Kulaté okénko (bulaj) je dostupný pouze u křidel s výplní z dutinkové dřevotřísky, v následujících modelech plochých křidel: MINIMAX, Porta DECOR, laminát CPL HQ, ENDURO, Porta NOVA, Porta LINE, Porta CLASSIC, Nova NATURA, Natura LINE.


Vnitřní průměr je 250 mm pro křídla „60“ a „70“, a 300 mm pro ostatní křídla.

Možnost volby čirého nebo matného bezpečnostního skla 2. třídy o tloušťce 6 mm.



Závěsy a zámky

■ ZÁVĚSY A KRYTKY

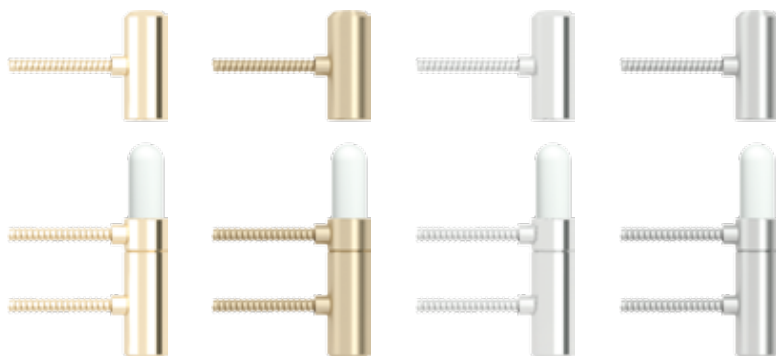

Prodej čepových závěsů PRIME detail:

- Dostupné barvy: zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat.



Prodej závěsů standard na kusy:*

- Dostupné barvy: zlatá, stříbrná.



Krytky na závěsy pro vstupní dveře GDYNIA a WROCLAW (komplet na jeden závěs)

- barva zlatá nebo stříbrná



Prodej závěsů pro kovovou zárubeň na kusy




Krytky na závěsy standard pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs):

- barva bílá
- barva stříbrná mat, chrom lesk, zlatá



Krytky na závěsy pro vstupní dveře GDYNIA a WROCLAW (komplet na jeden závěs)

- barva zlatá nebo stříbrná

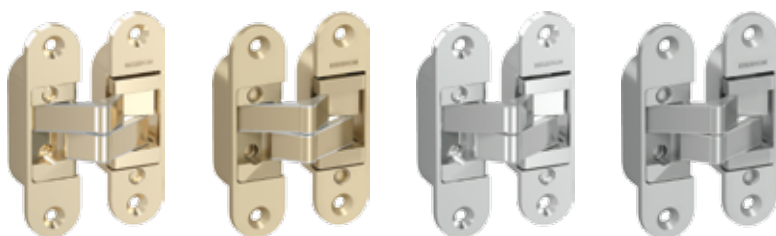


Prodej závěsů 3D na kusy

- závěs 3D pro dveře bezpolodrážkové dostupný v barvě:
- stříbrná, stříbrná mat, zlatá, zlatá mat



Zámek PRIME: s čelem v barvě stříbrné nebo zlaté

- u kolekcí v přírodní dýze západka zámku leštěná, v barvě stříbrné
- u kolekcí v syntetické dýze západka zámku v barvě matné pozinkované

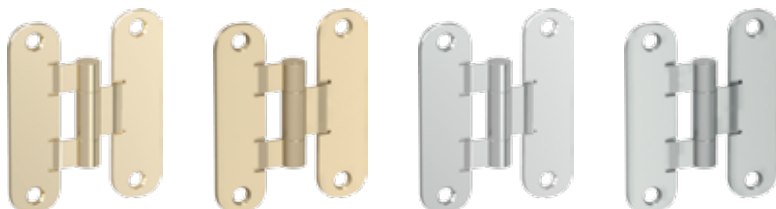

prodej závěsů standard na kusy

- závěs standard pro dveře bezpolodrážkové dostupný v barvě:
- stříbrná, stříbrná mat, zlatá, zlatá mat

POZOR! Závěs standard (bezpolodrážkový) je možné použít pouze pro křídla o hmotnosti nepřekračující 32 kg.

Váhové tabulky křidel dostupné na www.portadoors.cz/waga

Další příslušenství


DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ




Kulatý úchyt pro posuvné dveře – v ceně křídla:
Barva stříbrná (křídla bílá)
a zlatá (ostatní barvy křidel)



Zámek hákový s bočními úchyty
a čelním úchytem, pro posuvné
dveře:
Dostupné v barvách: zlatá, zlatá
mat, stříbrná, stříbrná mat

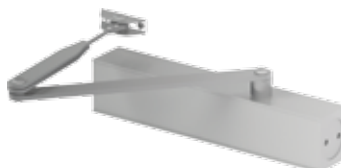

Samozavírač:
Dostupný v barvách: stříbrná a hnědá

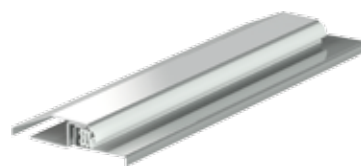

Práh z nerezové oceli k zárubním
výroby Porta:
standardní (90 mm), rozšířený (120 mm)
pro dveře dvoukřídle:
standardní (90 mm), rozšířený (120 mm)



Boční úchyty pro posuvné dveře:
Dostupné v barvách:
zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat



Panoramatické
kukátko
barva: stříbrná




Dvě cylindrické vložky třídy
„B“ barva: stříbrná, zlatá



Příprava křídla pro zkrácení
(maximálně 60 mm):

PODMÍNKY MONTÁŽE A POUŽÍVÁNÍ VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

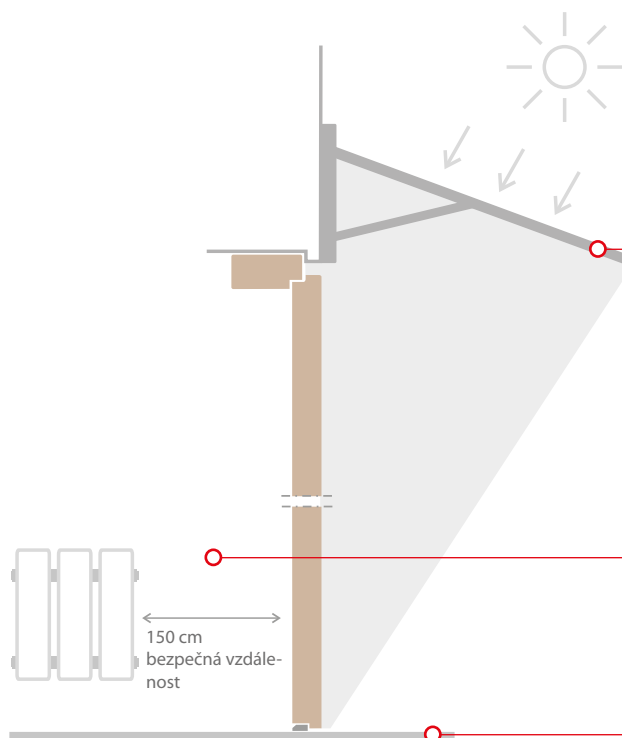

ZASTŘEŠENÍ

Vnější dveře je nutné zajistit proti bezprostřednímu působení slunce a atmosférických srážek, a to jejich montáží ve výklencích nebo použitím zastřešení nade dveřmi montovanými na rovných stěnách. Zastřešení musí vyčnívat mimo obrys otevřených dveří a poskytovat zastínění dveří v poledních hodinách v letním období.

ZDROJ TEPLA

Vzdálenost topného tělesa od dveří musí být minimálně 150 cm. Doporučuje se nevytápěná předsíň

MONTÁŽ

Montáž provádíme na hotovou podlahu v otvorech ve zdech po dokončení zednických prací a vyschnutí omítek.

Názorný výkres

Pro zachování všech užitkových předností dřevěných dveří WROCLAW a GDYNIA se doporučuje provádění pravidelné údržby: 2-3krát v průběhu roku. Po přetření měkkým hadříkem navlhčeným vodou je potřeba na natřený povrch nanést ošetřující prostředek na dřevo (pro údržbu se nesmí používat alkalické prostředky ani rozpouštědla).

Skla

■ DRUHY PROSKLENÍ



Villadora A



Villadora B



Sklo „mřížka“
bílé čiré




Sklo „mřížka“
bílé matné



Sklo „mřížka“
hnědé čiré



Sklo „mřížka“
hnědé matné



Sklo matné



Sklo „rámeček“
matné



Sklo „zebra“
bílé čiré



Sklo „zebra“
bílé matné




Sklo „zebra“
hnědé čiré



Sklo „zebra“
hnědé matné




Sklo „čtverec“
(efekt satin)




Sklo „pruhy“
(efekt satin)



Sklo „činčila“



Sklo MasterCarre*



Sklo „žaluzie“*


*do vyčerpání zásob

■ DOSTUPNOST SKEL ZEBRA A MŘÍŽKA

MODEL KŘÍDLA	SKLO „ZEBRA“			SKLO „MŘÍŽKA“		
	„70“	„80“	„90“	„70“	„80“	„90“
Porta FOCUS skupina 2	•	•	•	•	•	•
Porta FIT skupina H				•	•	•
Porta NOVA skupiny: 1, 2, 3, 4, 5				•	•	•
Laminát CPL skupiny: 1, 5				•	•	•
Porta KONCEPT skupiny C, K				•	•	•
Porta CLASSIC skupina 1 (bez 1.4) oraz grupa 5				•	•	•
Natura TREND skupiny A, B	•	•	•	•	•	•
Natura SPACE	•	•	•	•	•	•
Natura KONCEPT skupiny C, K				•	•	•

Druhy konstrukcí




	VÝPLŇ							POLODRÁŽKA	
									
Minimax	○	●	●	○	○	○	○	○	●
LONDÝN , VÍDEŇ	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Porta ROYAL	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Porta DECOR	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta GRANDE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta VECTOR	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta TWIST	○	●	○	○	●	○	○	●	●
Porta GRANDDECO	○	●	■	○	■	○	○	●	●
Porta STYL	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta PASKY	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta FOCUS	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Porta FIT	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta NOVA	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta LINE	○	●	●	○	○	○	○	●	●
Laminát CPL	○	●	●	○	■	○	○	●	●
Porta KONCEPT	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta INSPIRE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Porta OFFICE	○	●	●	○	○	○	○	○	●
Porta CLASSIC	○	○	●	○	○	○	○	●	●
Natura FAVORITE	○	○	○	○	○	●	○	●	●
MALAGA	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Madrid, Cordoba	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Toledo, Sevilla	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Nova NATURA	○	○	●	○	○	○	○	●	●
Nova NATURA TOP	○	○	○	●	○	○	○	●	●
Natura LINE	○	○	●	○	○	○	○	●	●
Natura SPACE	○	○	○	○	●	○	○	●	●
Natura TREND	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Natura KONCEPT	○	○	○	○	○	●	○	●	●
Natura IMPRESS	○	○	●	○	○	○	○	●	○
Villadora RETRO	○	○	○	○	○	●	○	○	●
Villadora MODERN	○	○	●	○	○	○	○	●	○
Alfa, Beta	○	●	●	○	○	○	○	—	—
Omega	●	○	○	○	○	○	○	—	—

	VÝPLŇ							POLODRÁŽKA	
									
AGAT	●	○	○	○	○	○	○	○	●
OPAL	●	○	○	○	○	○	○	○	●
KWARC	○	○	○	●	○	○	○	○	●
GRANIT	○	○	●	○	○	○	○	○	●
GRANIT PS	○	●	○	●	○	○	○	○	●
ROMA	○	○	○	○	●	●	○	○	●
GDYNIA	○	○	○	○	○	○	●	○	●
WROCLAW	○	○	○	○	○	○	●	○	●

LEGENDA: ● dostupné ○ nedostupné ■ podmínka (informace na straně dané kolekce)

Technické výkresy

SVĚTLÍKY – ROZMĚROVÉ SKUPINY




Rozměr A:
do 1020 mm* – rozměry „40“–„100“,
a také dvojnásobné rozměry, u nichž
součet nepřekračuje „90“ (např.
„60+30“)


Rozměr B:
od 1021 mm* – rozměr „110“, a také
dvojnásobné rozměry, jejichž součet je
od „100“ do „220“ (např. „60+40“)
* rozměr měřený ve světle

podrobnosti, viz str. 170, Tabulka 5


ALFA – ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

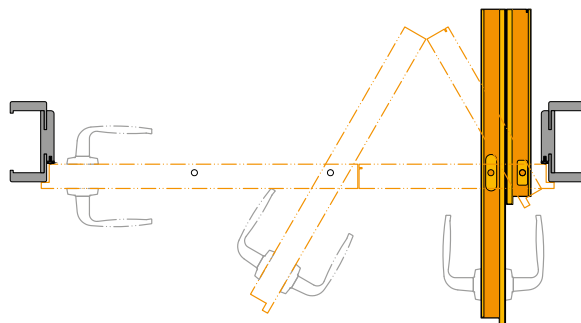


BETA – ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

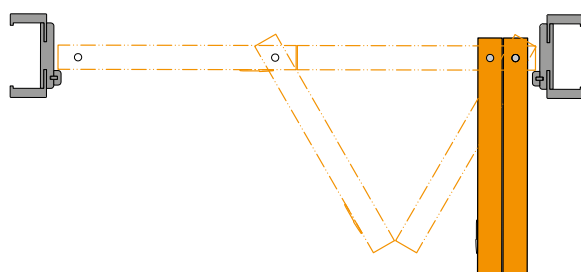


NADSVĚTLÍKY – VÝKRES (NÁHLEDOVÝ) OSAZENÍ VE ZDI

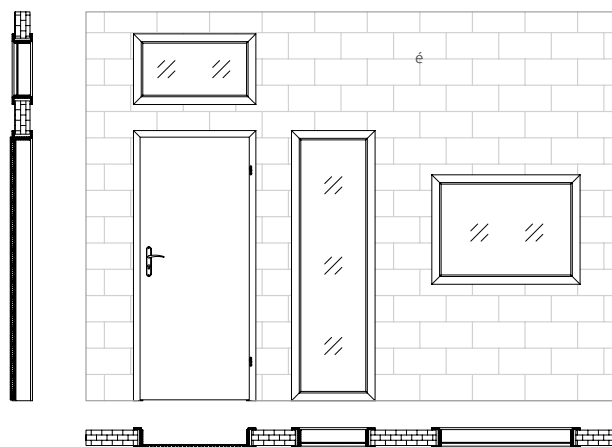


OMEGA – ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

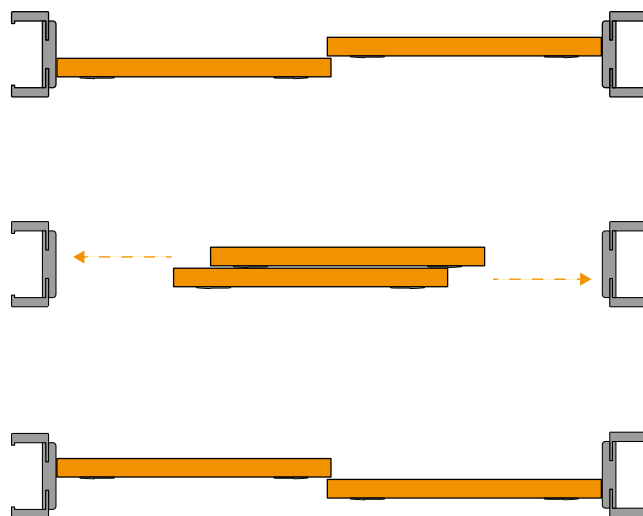


STRANY DVEŘÍ

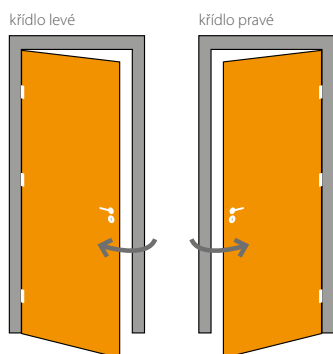

DVEŘE BEZPOLODRÁŽKOVÉ (KŘÍDLO PASIVNÍ A AKTIVNÍ)




MODUL RETRO

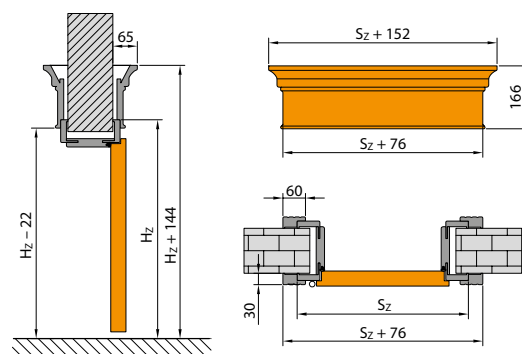


Montážní rozměry dveří


HRANA KŘÍDLA




ZÁRUBEŇ MINIMAX

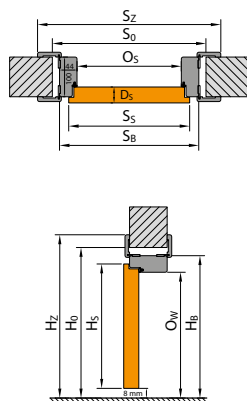


ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM

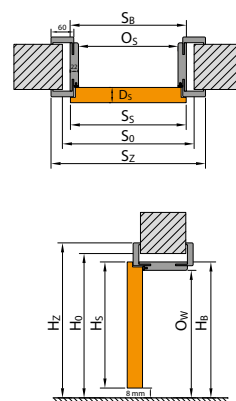


ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE

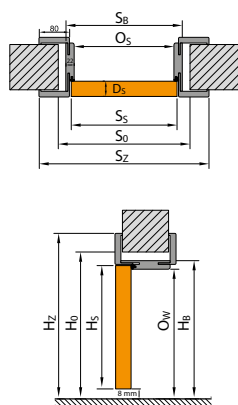


KOVOVÁ ZÁRUBEŇ

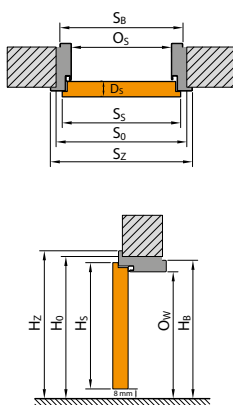


POSUVNÝ SYSTÉM PORTA

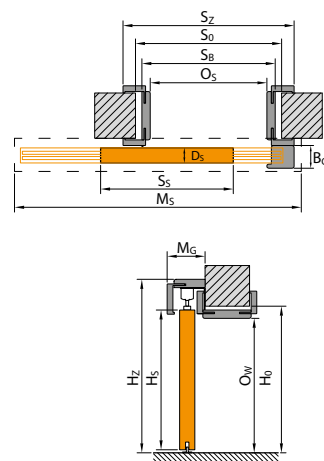

POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

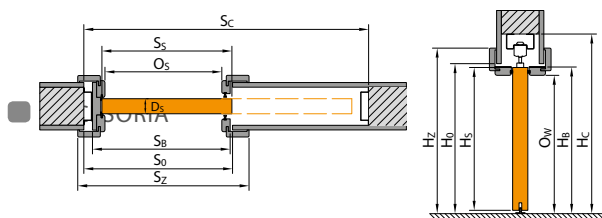

POSUVNÝ SYSTÉM METAL

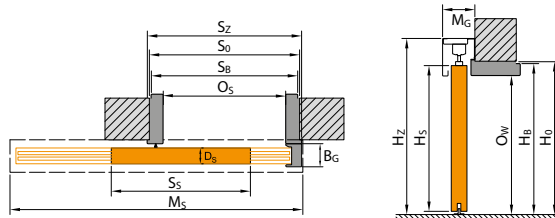

LEGENDA K ROZMĚRŮM

- S_s** Celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
- H_s** Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
- D_s** Tloušťka dveřního křídla
- S_o** Šířka otvoru ve zdi připravené pro osazení zárubně
- H_o** Výška otvoru ve zdi připravené pro osazení zárubně, měřeno od úrovně dokončené podlahy
- O_s** Šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta, Omega a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)
- O_w** Výška v profilu zárubně (měřeno od úrovně dokončené podlahy)
- S_b** Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

- H_b** Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
- S_z** Celková šířka zárubně, rozměr včetně krycích lišt
- H_z** Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
- M_s** Šířka maskovacího rámu posuvného systému
- M_G** Tloušťka maskovacího rámu posuvného systému
- B_G** Tloušťka dorazové části posuvného systému
- T_{sw}** Přípustná tolerance odchylky šířky | výšky otvoru ve zdi
- S_c** Šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety
- H_c** Výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřeno od úrovně dokončené podlahy)

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 1

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
z zárubeňmi: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dýze	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900		
	80	844			910		802		890		1000		
	90	944			1010		902		990		1100		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		
z zárubeňmi: Porta SYSTEM / Porta SYSTEM ELEGANCE	60	644 / 618	2030 / 2017	40	680	2060	602	2016	646 / 648	2038 / 2039	746 / 786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	744 / 718			780		702		746 / 748		846 / 886		
	80	844 / 818			880		802		846 / 848		946 / 986		
	90	944 / 918			980		902		946 / 948		1046 / 1086		
	100	1044 / 1018			1080		1002		1046 / 1048		1146 / 1186		
se zárubní Villadora MODERN verze standard 2.0 / 2.2	60	618	2017 / 2200	40	680	2060 / 2243	600	2016 / 2199	646	2039 / 2222	787 / 827	2109 / 2312	+20 / +10
	70	718			780		700		746		887 / 927		
	80	818			880		800		846		987 / 1027		
	90	918			980		900		946		1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		1187 / 1227		
se zárubní Villadora MODERN verze PLUS 2.0 / 2.2	60	618	2017 / 2200	40	680	2060 / 2243	600	2016 / 2199	646	2047 / 2230	787 / 827	2229 / 2412	+20 / +10
	70	718			780		700		746		887 / 927		
	80	818			880		800		846		987 / 1027		
	90	918			980		900		946		1087 / 1127		
	100	1018			1080		1000		1046		1187 / 1227		
se zárubní Villadora RETRO	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		889		
	80	844			880		802		846		989		
	90	944			980		902		946		1089		
	100	1044			1080		1002		1046		1189		

POZOR! Rozměry S_Z a H_Z pro zárubně v přírodní dýze jsou uvedeny s tolerancí -1mm / +3mm

INTERIÉROVÉ DVEŘE S KOVOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 2

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
se zárubní ROHOVOU MALOU	60	644	2030	40	650	2045	596	2016	629	2033	686	2061	±10 / ±5
	70	744			750		696		729		786		
	80	844			850		796		829		886		
	90	944			950		896		929		986		
	100	1044			1050		996		1029		1086		
se zárubní ROHOVOU VELKOU do zděných stěn	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		786		
	80	844			875		796		856		886		
	90	944			975		896		956		986		
	100	1044			1075		996		1056		1086		
se zárubní ROHOVOU VELKOU do sádrokartonových stěn	60	644	2030	40	680	2055	596	2016	656	2046	686	2061	+10 / +5
	70	744			780		696		756		786		
	80	844			880		796		856		886		
	90	944			980		896		956		986		
	100	1044			1080		996		1056		1086		
se zárubní REGULOVANOU	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	680	2058	716	2076	-10 / -5
	70	744			800		696		780		816		
	80	844			900		796		880		916		
	90	944			1000		896		980		1016		
	100	1044			1100		996		1080		1116		
se zárubní REGULOVANOU PS ₁ na hranu"	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10 / -5
	70	744			800		696		779		836		
	80	844			900		796		879		936		
	90	644			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

■ VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ

TABULKA 3

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *	80	844	2030	40 / 44 44 / 48 45 / 47	875	2055	796	2016**	856	2046	906	2071	±10 / ±5
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
GRANIT PS	80	868	2030	45 / 47	915	2060	826	2000	904	2042	1010	2108	+20 / +10
	90	968			1015		926		1004		1110		
	100	1068			1115		1026		1104		1210		
Rw = 27 dB se zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	40 / 44	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	944			980		902		946		1046		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 32 dB s zesílením zárubně Porta SYSTEM	60	644	2030	44 / 48	680	2060	602	2016	646	2038	746	2088	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846		
	80	844			880		802		846		946		
	90	952			988		910		954		1054		
	100	1044			1080		1002		1046		1146		
Rw = 42 dB s zesílením zárubně Porta SYSTEM	80	868	2047	69	915	2080	802	2020	872	2056	968	2104	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068		
	100	1068			1115		1002		1072		1168		
Rw = 42 dB se zárubní MDF	80	868	2047	69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	2144	+10 / +5
	90	968			1075		902		1046		1148		
	100	1068			1175		1002		1146		1248		
Rw = 42 dB s kovovou zárubní*	80	888	2047	69	890	2055	810	2015	870	2045	950	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050		
	100	1088			1090		1010		1070		1150		
EI 30 se zárubní MDF	60	644	2030	44 / 48	750	2090	602	2014	722	2077	824	2128	+10 / +5
	70	744			850		702		822		924		
	80	844			950		802		922		1024		
	90	952			1060		910		1030		1132		
	100	1044			1150		1002		1122		1224		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s kovovou zárubní*	60	644	2030	44 / 48 40 / 44 40 / 48	675	2055	596	2013	656	2043	706	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80	844			875		796		856		906		
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
EI 60 S dřevěnou zárubní	60	668	2030	61 / 65	775	2090	627	2017	747	2077	858	2133	±10 / ±5
	70	768			875		727		847		958		
	80	868			975		827		947		1058		
	90	968			1075		927		1047		1158		
	100	1068			1175		1027		1147		1258		
EI 60 s kovovou zárubní*	60	668	2030	61 / 65	700	2055	621	2013	681	2043	731	2068	±10 / ±5
	70	768			800		721		781		831		
	80	868			900		821		881		931		
	90	968			1000		921		981		1031		
	100	1068			1100		1021		1081		1131		
Kovové EI 30	60	700	2040	53	695	2065	640	2037	673	2053	730	2080	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		830		
	80	900			895		840		873		930		
	90	1000			995		940		973		1030		
	100	1080			1075		1020		1053		1110		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80	844			875		796		856		906		
	90	952			985		904		964		1014		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
ENDURO s kyvnou zárubní	60	618	2017	40	745	2085	632	2030	722	2075	722	2075	±10 / ±5
	70	718			845		732		822		822		
	80	818			945		832		922		922		
	90	918			1045		932		1022		1022		
	100	1018			1145		1032		1122		1122		
AQUA	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	686	2061	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		786		
	80	818			875		796		856		886		
	90	918			975		896		956		986		
	100	1018			1075		996		1056		1086		

* Při použití zárubně PROJEKT je nutné zvětšit otvor ve zdi S₀ o 25 mm a výšku H₀ o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).
Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na straně 152.

** Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

■ VNĚJŠÍ DVEŘE

TABULKA 4

		ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	T _{s/w}
GDYNIA/WROCLAW		90	982	2049	68	1090	2120	920	2010	1060	2100	±10 / ±10
GDYNIA/WROCLAW + nadsvětlik horní		90	982	2049	68	1090	2420	920	2010	1060	2400	
GDYNIA /WROCLAW + nadsvětlik boční		90+30	982	2049	68	1435	2120	920	2010	1404	2100	
GDYNIA/WROCLAW + nadsvětlik boční + nadsvětlik horní		90+30	982	2049	68	1435	2420	920	2010	1404	2400	
GDYNIA/WROCLAW + dva boční nadsvětlíky		30+90+30	982	2049	68	1780	2120	920	2010	1748	2100	
GDYNIA/WROCLAW + dva boční nadsvětlíky + nadsvětlik horní		30+90+30	982	2049	68	1780	2420	920	2010	1748	2400	
GDYNIA/WROCLAW		100	1082	2049	68	1190	2120	1020	2010	1160	2100	
GDYNIA/WROCLAW + nadsvětlik horní		100	1082	2049	68	1190	2420	1020	2010	1160	2400	
GDYNIA/WROCLAW + nadsvětlik boční		100+30	1082	2049	68	1535	2120	1020	2010	1504	2100	
GDYNIA/WROCLAW + nadsvětlik boční +naświetle górne		100+30	1082	2049	68	1535	2420	1020	2010	1504	2400	
GDYNIA/WROCLAW + dva boční nadsvětlíky		30+100+30	1082	2049	68	1880	2120	1020	2010	1848	2100	
GDYNIA/WROCLAW + dva boční nadsvětlíky + nadsvětlik horní		30+100+30	1082	2049	68	1880	2420	1020	2010	1848	2400	
		ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	T _{s/w}
ROMA Premium jednokřídle	80	868	2030	56	940	2075	820	2016**	920	2066	950	±10 / ±5
	90	968			1040		920		1020		1050	
	100	1068			1140		1020		1120		1150	
ROMA Premium dvoukřídle	130	1427*	2030	56	1500	2075	1379	2016**	1479	2066	1509	±10 / ±5
	140	1527*			1600		1479		1579		1609	
	150	1627*			1700		1579		1679		1709	
	160	1727*			1800		1679		1779		1809	
	170	1827*			1900		1779		1879		1909	
	180	1927*			2000		1879		1979		2009	
	190	2027*			2100		1979		2079		2109	
	200	2127*			2200		2079		2179		2209	
	ROMA Standard jednokřídle	80			868		2030		45		900	
90		968	1000	920	980	1030						
100		1068	1100	1020	1080	1130						
ROMA Standard dvoukřídle	130	1427*	2030	45	1460	2055	1379	2016**	1439	2046	1489	±10 / ±5
	140	1527*			1560		1479		1539		1589	
	150	1627*			1660		1579		1639		1689	
	160	1727*			1760		1679		1739		1789	
	170	1827*			1860		1779		1839		1889	
	180	1927*			1960		1879		1939		1989	
	190	2027*			2060		1979		2039		2089	
	200	2127*			2160		2079		2139		2189	

* Souhrnná šířka křídla aktivního a pasivního.

** Použití kovového prahu snižuje uvedený rozměr o 16 mm

■ SVĚTLÍKY

TABULKA 5

	ŠÍŘKA/ VÝŠKA	S _o / H _o	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z	T _{s/w}
světliky Porta SYSTEM jednoduché	40	480	402	446	546	+20 / +20
	50	580	502	546	646	
	60	680	602	646	746	
	70	780	702	746	846	
	80	880	802	846	946	
	90	980	902	946	1046	
	100	1080	1002	1046	1146	
	110	1180	1102	1146	1246	
	00*	- / 2022	- / 1944	- / 1988	- / 2088	
	ŠÍŘKA/ VÝŠKA	S _o / H _o	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z	T _{s/w}
světliky Porta SYSTEM dvojité	60+30	1020	937	981	1081	+20 / +20
	60+40	1120	1037	1081	1181	
	60+50	1220	1137	1181	1281	
	60+60	1320	1237	1281	1381	
	70+60	1420	1337	1381	1481	
	70+70	1520	1437	1481	1581	
	80+70	1620	1537	1581	1681	
	ŠÍŘKA / VÝŠKA	S _o / H _o	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z	T _{s/w}
	80+80	1720	1637	1681	1781	+20 / +20
	90+80	1820	1737	1781	1881	
	90+90	1920	1837	1881	1981	
	100+90	2020	1937	1981	2081	
	100+100	2120	2037	2081	2181	
	110+100	2220	2137	2181	2281	
	110+110	2320	2237	2281	2381	

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{slw}
Posuvný systém METAL do zděných stěn	60	644	2030	40	670	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			770		700		760		780		1510			
	80	844			870		800		860		880		1710			
	90	944			970		900		960		980		1910			
	100	1044			1070		1000		1060		1080		2110			
Posuvný systém METAL do sádkartonových	60	644	2030	40	685	2055	600	2018	660	2048	680	2114	1310	82	58	+10 / +5
	70	744			785		700		760		780		1510			
	80	844			885		800		860		880		1710			
	90	944			985		900		960		980		1910			
	100	1044			1085		1000		1060		1080		2110			

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{slw}
Posuvný systém Porta	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2193			
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680	2060	602	2016	2114	1448	62	-	+20 / +10
	70	844			780		702			1648			
	80	944			880		802			1848			
	90	1044			980		902			2048			
	130	2 x 744			1420		1345			2877			
	150	2 x 844			1620		1545			3277			
	170	2 x 944			1820		1745			3677			

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	S _z	M _G	B _G	T _{slw}
Systém ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	2088	746	-	-	+20 / +10
	70	744			780		560			846			
	80	844			880		660			946			
	90	944			980		760			1046			
	100	1044			1080		860			1146			
Systém BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	2088	746	-	-	+20 / +10
	70	688			780		550			846			
	80	788			880		650			946			
	90	888			980		750			1046			

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	S _z	M _G	B _G	T _{slw}
Systém OMEGA	2 x 60	644	1956	30	1370	2060	1285	1954	2038	1329	1429	2088	+20 / +10
	2 x 70	744			1570		1485			1529	1629		
	2 x 80	844			1770		1685			1729	1829		
	2 x 90	944			1970		1885			1929	2029		
	2 x 100	1044			2170		2085			2129	2229		

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o *	H _o *	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{slw}	S _c	H _c
Posuvný systém KOMPAKT – jednoduchý	60	644	2030	40	670	2075	609	2018	664	2040	753	2090	+10 +5	1355	2128
	70	744			770		709		764		853			1555	
	80	844			870		809		864		953			1755	
	90	944			970		909		964		1053			1955	
	100	1044			1070		1009		1064		1153			2155	
Posuvný systém KOMPAKT – dvojitý	2 x 60	644	2030	40	1290	2075	1234	2018	1278	2040	1378	2090	+10 +5	2613	2128
	2 x 70	744			1490		1434		1478		1578			3013	
	2 x 80	844			1690		1634		1678		1778			3413	
	2 x 90	944			1890		1834		1878		1978			3813	
	2 x 100	1044			2090		2034		2078		2178			4213	

* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S_o a H_o označují rozměr otvoru v kovové kazetě k osazení zárubně s dekorem dřeva.

POZNÁMKY:

- Tolerance rozměrů v souladu s PN: do 1 m: ± 1 mm, nad 1 m: ± 2 mm.
- Pro dosažení rozměru S_o pro dvoukřídlé dveře je potřeba: a) pro křídla polodrážková: k rozměru S_s uvedenému v Tabulce č. 1 pro křídlo jednoduché (polodrážkové), připočítat rozměr S_z druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového) – týká se kompletu se zárubní Porta SYSTEM pro křídla polodrážková: k rozměru S_o uvedenému v Tabulce č. 1 pro křídlo jednoduché (polodrážkové), připočítat rozměr S_z druhého křídla (polodrážkového) nebo bočního panelu (polodrážkového), a získanou hodnotu dále zmenšit o 10 mm – týká se realizace s ostatními zárubněmi. b) pro křídla bezpolodrážková: k rozměru S_s uvedenému v Tabulce č. 1 pro křídlo jednoduché (bezpolodrážkové), připočítat rozměr S_z druhého křídla (bezpolodrážkového) nebo bočního panelu (bezpolodrážkového), zvětšený o 16 mm.
- Boční panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru 40*, kde S_s=444, H_s=2030.
- Zárubně jsou navrženy k osazení na hotovou, dokončenou podlahu. V případě kovových zárubní existuje možnost jejich objednání ve verzi prodloužené o 30 mm pro zalití do podlahy. Pak je nutné uveřejnit rozměry H_z a H_z zvětšit o 30 mm (úroveň „30“).
- Uvedený pro interiérová křídla v tabulce rozměr křídla se týká jak křídel polodrážkových, tak i přesuvných.
- Porta SYSTEM integrovaná s horním nadsvětlíkem rozměry H_o, H_z i H_z +302 mm.
- Při použití zárubně PROJEKT je nutné zvětšit otvor ve zdi S_o o 25 mm a také výšku H_o o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NORMA (ČSN+STN)/ NĚMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 7

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
se zárubní: MINIMAX 60 mm MINIMAX 100 mm MDF v přírodní dýze	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/568	1971	694/657	2015	804/767	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/693		794/782		904/892		
	80	848/860			915/930		806/818		894/907		1004/1017		
	90	948/985			1015/1055		906/943		994/1032		1104/1142		
	100	1048/ -			1115/ -		1006/ -		1094/ -		1204/ -		
se zárubní Porta SYSTEM (obložková)	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/568	1971	650/613	1993	750/713	2043	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/693		750/738		850/838		
	80	848/860			885/900		806/818		850/863		950/963		
	90	948/985			985/1025		906/943		950/988		1050/1088		
	100	1048/ -			1085/ -		1006/ -		1050/ -		1150/ -		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE (obložková)	60	622/584	1972	40	684/640	2015	604/566	1971	650/606	1994	791/747	2064	+20 / +10
	70	722/709			784/765		704/691		750/731		891/872		
	80	822/834			884/890		804/816		850/856		991/997		
	90	922/959			984/1015		904/941		950/981		1091/1122		
	100	1022/ -			1084/ -		1004/ -		1050/ -		1191/ -		
se zárubní PRESTIGE (obložková)	60	648/610	1985	40	654/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	690/651	2013	±10 / ±5
	70	748/735			754/740		700/686		733/719		790/776		
	80	848/860			854/865		800/811		833/844		890/901		
	90	948/985			954/990		900/936		933/969		990/1026		
	100	1048/ -			1054/ -		1000/ -		1033/ -		1090/ -		
se zárubní ROHOVÁ MALÁ	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	690/651	2013	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		790/776		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		890/901		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		990/1026		
	100	1048/ -			1080/ -		1000/ -		1060/ -		1090/ -		
se zárubní ROHOVÁ VELKÁ pro zdívo	60	648/610	1985	40	704/665	2020	600/561	1968	684/645	2010	720/681	2028	-10 / -5
	70	748/735			804/790		700/686		784/770		820/806		
	80	848/860			904/915		800/811		884/895		920/931		
	90	948/985			1004/1040		900/936		984/1020		1020/1056		
	100	1048/ -			1104/ -		1000/ -		1084/ -		1120/ -		
se zárubní OBLOŽKOVÁ	60	648/584	1985	40	705/665	2020	600/561	1969	683/644	2011	740/701	2039	-10/-5
	70	748/709			805/790		700/686		783/769		840/826		
	80	848/959			905/915		800/811		883/894		940/951		
	90	948/1084			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076		
	100	1048/ -			1105/ -		1000/ -		1083/ -		1140/ -		
se zárubní REGULOVANÁ PS "na hranu"	60	648/584	1985	40	705/665	2020	600/561	1969	683/644	2011	740/701	2039	-10/-5
	70	748/709			805/790		700/686		783/769		840/826		
	80	848/959			905/915		800/811		883/894		940/951		
	90	948/1084			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076		
	100	1048/ -			1105/ -		1000/ -		1083/ -		1140/ -		

VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NORMA (ČSN+STN)/ NĚMECKÁ NORMA (DIN)

TABULKA 8

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT*	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968	860/871	1998	910/921	2023	±10 / ±5
	90	948/985			44/48		980/1015		900/936		960/996		
	100	1048/ -			45/47		1080/ -		1000/ -		1060/ -		

* Pro použití zárubně PROJEKT je nutné zvětšit stavební otvor S_o o 25 mm a dále H_o o 15mm (tolerance rozměrů ±10 mm / ±5 mm). Ostatní rozměry profilu PROJEKT, viz. pohled na str. 141.

POSUVNÉ SYSTÉMY, SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ DVEŘE

TABULKA 9

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	H _z	M _s	M _G	B _G	T _{s/w}
Systém PORTA pro posuvné dveře	60	644	1985	40	680	2015	606/568	1971	2074	1363	98	60	+20 / +10
	70	744			780		706/693			1563			
	80	844			880		806/818			1763			
	90	944			980		906/943			1963			
	100	1044			1080		1006/ -			2143			
Systém ALFA	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	2043	750/713	-	-	+20 / +10
	70	748/735			785/775		565/550			850/838			
	80	848/860			885/900		665/675			950/963			
	90	948/985			985/1025		765/800			1050/1088			
	100	1048/ -			1085/ -		865/ -			1150/ -			
Systém BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	2043	750/713	-	-	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540			850/838			
	80	792/806			885/900		655/665			950/963			
	90	892/930			985/1025		755/790			1050/1088			
Systém OMEGA	2 x 90	648/610	1911	30	1370/1275	2015	644/606	1909	2043	1429/1337	-	-	+20 / +10
	2 x 70	748/735			1570/1525		744/731			1629/1587			
	2 x 80	848/860			1770/1775		844/856			1829/1837			
	2 x 90	948/985			1970/2025		944/981			2029/2087			
	2 x 100	1048/ -			2170/ -		1044/ -			2229/ -			

ROZMĚRY

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NORMA (ČSN+STN)/ NĚMECKÁ NORMA (DIN)

POSUVNÉ SYSTÉMY, SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ DVEŘE

TABULKA 9

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o **	H _o **	O _s	O _w	H _z	S _c	H _c	B _g	T _{s/w}
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – jednokřídly	60	644	1985	40	670	2030	609	1973	2045	1355	2083	–	+10 / +5
	70	744			770		709			1555			
	80	844			870		809			1755			
	90	944			970		909			1955			
	100	1044			1070		1009			2155			
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře – dvoukřídly	2 x 60	644	1985	40	1288	2030	1234	1973	2045	2613	2083	–	+10 / +5
	2 x 70	744			1488		1434			3013			
	2 x 80	844			1688		1634			3413			
	2 x 90	944			1888		1834			3813			
	2 x 100	1044			2088		2034			4213			

** Pro posuvný systém KOMPAKT označují rozměry S_o a H_o stavební otvor ve zdi, bez ohledu na rozměr kazety.

SVĚTLÍKY ČESKÁ A SLOVENSKÁ NORMA (ČSN+STN)

TABULKA 10

	ŠÍŘKA/ VÝŠKA	S _o / H _o	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z	T _{s/w}
světlíky Porta SYSTEM jednoduché	40	485	406	450	550	+20 / +20
	50	585	506	550	650	
	60	685	606	650	750	
	70	785	706	750	850	
	80	885	806	850	950	
	90	985	906	950	1050	
	100	1085	1006	1050	1150	
	110	1185	1106	1150	1250	
	00*	-1977	-1899	-1943	-2043	

*Rozměry se týkají pouze výšky světlíku, výška H_Z světlíku je rovna výšce H_Z zárubně Porta SYSTEM.

Pro dva rozměry které nejsou uvedeny v tabulce, je potřeba zkontrolovat součet rozměrů a porovnat s odpovídajícím rozměrem v tabulce (např. hledáme 80+50 součet vychází 130, čteme tedy rozměr z 70+60).

	ŠÍŘKA/ VÝŠKA	S _o / H _o	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z	T _{s/w}
světlíky Porta SYSTEM dvojitě	60+30	1030	945	981	1081	+20 / +20
	60+40	1130	1045	1081	1181	
	60+50	1230	1145	1181	1281	
	60+60	1330	1245	1281	1381	
	70+60	1430	1345	1381	1481	
	70+70	1530	1445	1481	1581	
	80+70	1630	1545	1581	1681	

	ŠÍŘKA/ VÝŠKA	S _o / H _o	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z	T _{s/w}
	80+80	1730	1645	1681	1781	+20 / +20
	90+80	1830	1745	1781	1881	
	90+90	1930	1845	1881	1981	
	100+90	2030	1945	1981	2081	
	100+100	2130	2045	2081	2181	
	110+100	2230	2145	2181	2281	
	110+110	2330	2245	2281	2381	

SVĚTLÍKY NĚMECKÁ NORMA (DIN)

TABULKA 11

	ŠÍŘKA/ VÝŠKA	S _o / H _o	O _s / O _w	S _B / H _B	S _Z / H _Z	T _{s/w}
světlíky Porta SYSTEM jednoduché	40	525	444	488	588	+20 / +20
	50	650	569	613	713	
	60	775	694	738	838	
	70	900	819	863	963	
	80	1025	944	988	1088	
	90	1150	1069	1113	1213	
	100	-1977	-1899	-1943	-2043	
	110	1185	1106	1150	1250	
	00*	-1977	-1899	-1943	-2043	

*Rozměry se týkají pouze výšky světlíku, výška H_Z světlíku je rovna výšce H_Z zárubně Porta SYSTEM.

Pro dva rozměry které nejsou uvedeny v tabulce, je potřeba zkontrolovat součet rozměrů a porovnat s odpovídajícím rozměrem v tabulce (např. hledáme 80+50 součet vychází 130, čteme tedy rozměr z 70+60).

INTERIÉROVÉ DVEŘE – MAĎARSKÁ NORMA (HUN)


TABULKA 12

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
se zárubní Porta SYSTEM (obložková)*	70	715	2075	40	750	2100	673	2061	717	2083	817	2133	+20 / +10
	80	865			900		823		867		967		
	90	965			1000		923		967		1067		

Klientům je k dispozici široká škála provedení jak v realizacích standardních, tak i nestandardních.

K NESTANDARDNÍ PŘÍPRAVY: Obchodní oddělení /Dział Kontraktów/ – úsek exportu, tel.: +48/ 58 6778 147
nebo +48/ 58 6778 158 , e-mail: kontrakt@porta.com.pl

STANDARDNÍ PŘÍPRAVY: Katalog Porta Doors, www.portadoors.cz

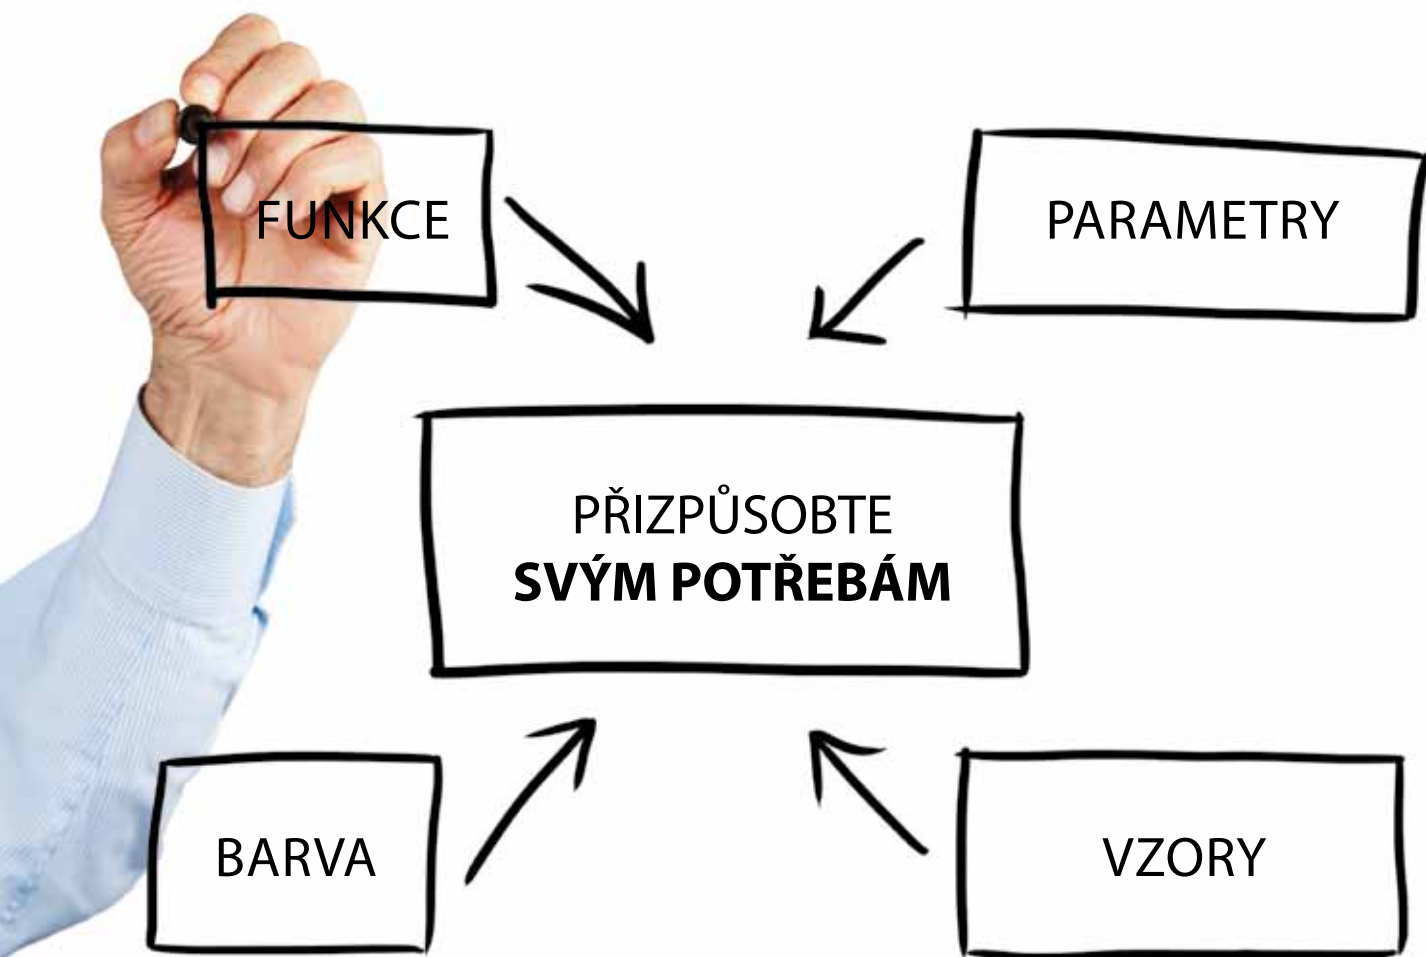

FUNKCE

Přizpůsobte
užitkové
vlastnosti dveří
k místnostem
a budově

PARAMETRY

Přizpůsobte barevné
provedení dveří jejich
cílovému prostředí

BARVA

Sladte barvu dveří
k jejich cílovému
užití

DESIGN

Přizpůsobte model dveří
funkci a stylu místnosti

Vzorky barev


Akrylátová Barva ★★



Bílá


LBI

Fólie Portadecor 3D ★★★




Akát
Medový

RAM




Akát
Stříbrný

RAS



Dub Šarlatový

RDS



Dub
Tmavý


RDC

Fólie Portadecor ★★★




Bílá

DBI




Šedá Euroinvest

DPO




Buk Bavaria

DUV




Višeň

DWI



Ořech

DOR




Jasan Stříbrný

DJS




Wenge

DNG




Dub Světlý

DDJ




Ořech Verona 1

DO1



Ořech Verona 2

DO2



Ořech Verona 3

DO3



Ořech
Bélený


DOB

Fólie Portacortex ★★★




Kůra 1

CR1



Kůra 2

CR2



Kůra 3

CR3



Kůra 4

CR4

Fólie Super Matt ★★★



Bílá

SBI

Akrylátová Barva UV ★★★★★




Slonová Kost
(RAL 9010)

LKS



Světle Běžová
(RAL 1013)

LBJ



Perlová Papyrus
(RAL 7047)

LPP

Fólie Portadur ★★★★★



Ořech 2

VO2



Ořech 3

VO3



Ořech 4

VO4



Ořech 5


VO5



Ořech 6

VO6

Termofólie PCV ★★★★★



Dub Zlatý

FDZ



Ořech

FOR



Nugát

FGT



Nugát
Tmavý

FGC



Nugát Cherry

FGE




Nugát Classic

FGS

Vzorky barev

Laminát CPL HQ ★★★★★

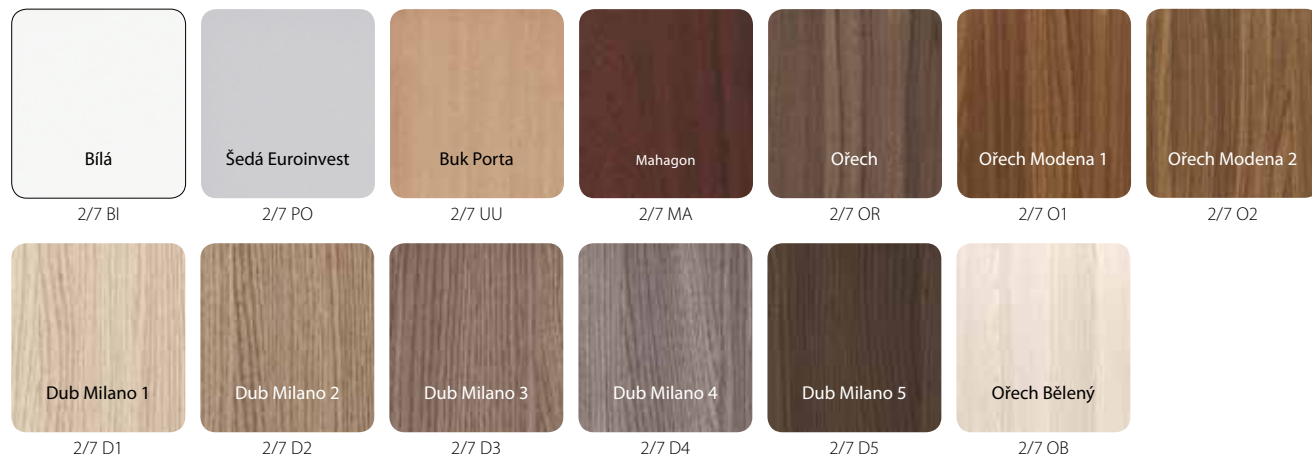

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★




Laminát HPL ★★★★★



Přírodní Dýha Satin ★★★★★



Přírodní Dýha Retro ★★★★★

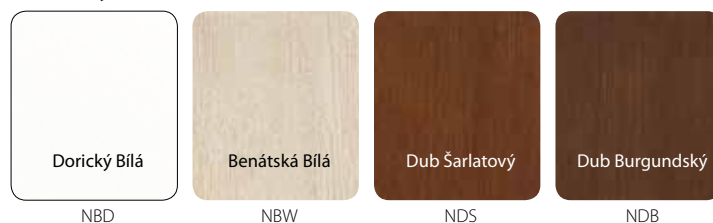


UPOZORNĚNÍ! Vybrané křídla v přírodní dýze lze vyrobit s vertikální nebo horizontální strukturou uložení struktury.

Vzorky barev


Přírodní Dýha Standard ★★★★★




* ND1 – ND1 – ND6 odstín Dub ve verzi „pásy“, KD1 – KD6 odstín Dub ve verzi „květ“

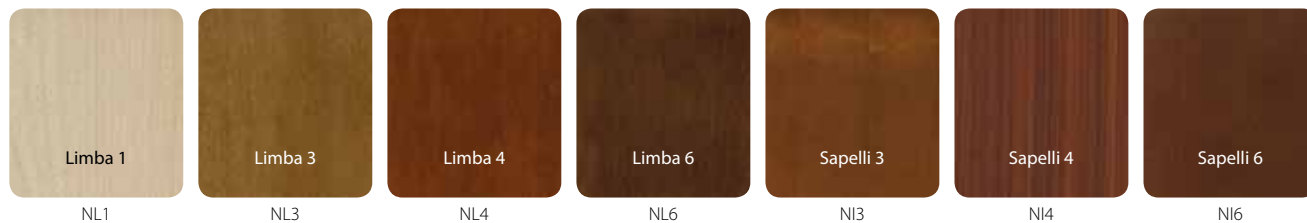

Přírodní Dýha Select ★★★★★

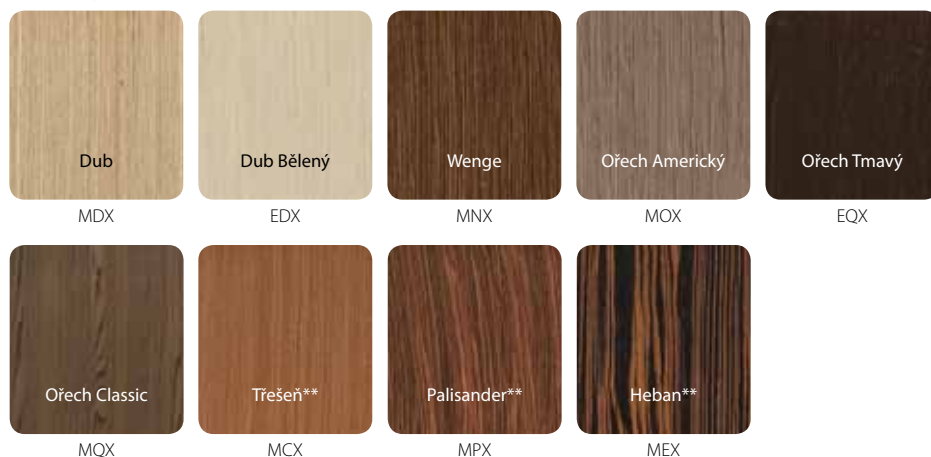

Přírodní Dýha (Villadora) ★★★★★

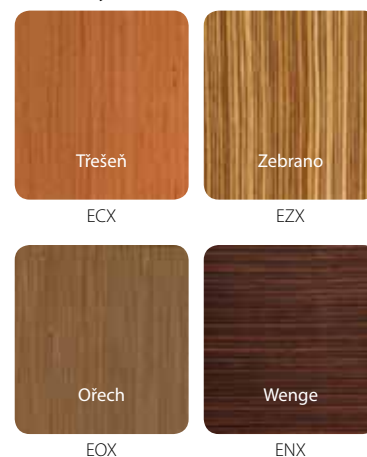


** do vyčerpání zásob

Vodou Ředitelný Lak Venkovní ★★★★★



Polyesterová Barva ★★★★★

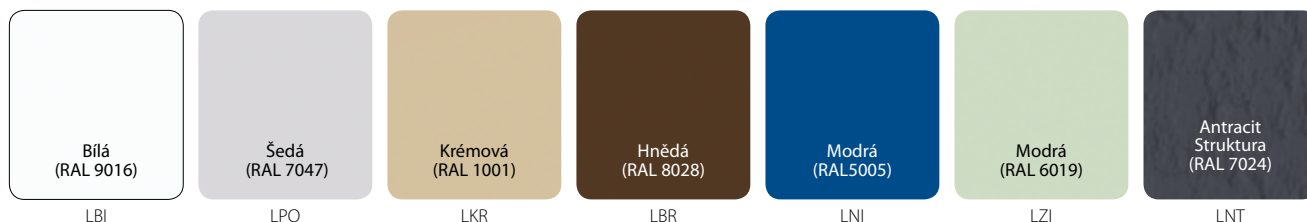

Ocelový Plech s PCV ★★★★★



Ocel ★★★★★



UPOZORNĚNÍ! Vybrané křídla v přírodní dýze lze vyrobit s vertikální nebo horizontální strukturou uložení struktury.



Dobrý projekt dobré dveře

s myšlenkou pro komfortní práci, jsme pro vás připravili následující materiály

PORTACAD 3D DATABÁZE 2012



www.PortaCad.eu

- ❑ databáze DWG 2D, DWG 3D, REVIT®
- ❑ soubory 3DS, RFA
- ❑ textury povrchů ve formátu 1:1
- ❑ aktuální modelové řady dveří

- ❑ aktuální nabídka zárubní
- ❑ klasifikace použití
- ❑ ukázka realizací
- ❑ multimediální ukázka způsobu montáže

VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICE



Kontakty na dealery Porta a Autorizované prodejní
místa naleznete na webových stránkách.

www.portadoors.cz/kontakty

Porta KMI Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, tel. +48 58 677 81 00, fax. +48 58 677 81 99

Zástupce společnosti Porta KMI Poland

Radim Grygárek, tel.: +420 603 49 66 54, e-mail: radim_grygarek@porta.com.pl



www.portadoors.cz | info@porta.com.pl