



**SUPER
CENY!**



KOLEKCE / KOLEKCIE 2013-2014

Kolekce dveří pro bydlení
Kolekcia dverí pre bývanie




VERTE BASIC PLUS



MODEL 3/4 SKLO A 1/3 SKLO DUB MONACO 3

DOSTUPNÉ BAREVNÉ ODSŤÍNY / DOSTUPNÉ FARBY



PLNÉ



1/3 SKLO



3/4 SKLO



TRIO



LIFT



LIFT

KONSTRUKCE KRÍDLA

Výplň dveří tvoří stabilizační výplň „voština“. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný lakovanou HDF deskou. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou ve stejné barvě jako povrch dveří.

ROZMĚRY

- Jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- Dvukřídlé: „120“ – „200“

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu, nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo: vzor „čínčila“

ZÁRUBEŇ

- Konstantní zárubeň o šířce 100 mm
- Obložková zárubeň

KRYCÍ LIŠTY PRO KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ

- Šířka lišty 60 mm řez pod úhlem 90°

ČTVRT LIŠTY

- Rozměr: 12 x 22 mm, délka 2150 mm

UPOZORNĚNÍ

- Montáž zárubně je nutné provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (parkety, plovoucí podlahy, dlažba apod.)

PŘÍPLATKY

- Ventilační výřez, mřížka nebo ventilační otvory I a II řady
- Rozměr „100“ v křídle
- Rozměr „100“ v zárubni
- Příprava ke zkrácení (60 mm)
- Sklo matné tvrzené – 1/3 sklo
- Sklo matné tvrzené – 3/4 sklo
- Sklo matné tvrzené – trio, lift

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ – ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

NASTAVITELNÁ ZÁRUBŇA – ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

- A 75 ÷ 95
- B 95 ÷ 115
- C 120 ÷ 140
- D 140 ÷ 160
- E 160 ÷ 180
- F 180 ÷ 200
- G 200 ÷ 220
- H 220 ÷ 240
- I 240 ÷ 260
- J 260 ÷ 280
- K 280 ÷ 300



KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ S KRYCÍMI LIŠTAMI

PEVNÁ ZÁRUBŇA S KRYCÍMI LIŠTAMI



KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí stabilizačná vrstva so štruktúrou „včelí plást“. Rám spolu s výplňou sú obložené obojstranne lakovanou doskou HDF.

Horná a obe bočné hrany krídla sú pokryté okrajovou páskou vo farbe krídla.

ROZMERY

- Jednokrídlové: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- Dvojkrídlové: „120“ ÷ „200“

PŘÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Tri čapové závesy štandard
- Zámok: na bežný kľúč, kúpeľňový zámok alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Sklo: vzor „čínčila“

ZÁRUBŇA

- Zárubňa s konštantnou šírkou 100 mm
- Nastaviteľná zárubňa

OBLOŽKOVÉ LIŠTY

- Šířka lišt 60 mm rez pod úhlem 90°

ŠTVRT LIŠTY

- Rozměr: 12 x 22 mm, délka: 2150 mm

UPOZORNENIE

- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v miestnostiach s kompletne dokončenými stenami (tapety, maľovanie, obkladanie, atď.) A hotovými podlahami (napr. parkety).

PŘÍPLATKY

- Ventilačný výřez, mriežka alebo ventilačné otvory I a II rady
- Rozmer „100“ v křídle
- Rozmer „100“ v zárubni
- Příprava na skrátenie (60 mm)
- Sklo matné tvrdené – 1/3 sklo
- Sklo matné tvrdené – 3/4 sklo
- Sklo matné tvrdené – trio, lift



SKLO „ČINČILA“
SKLO „ČINČILA“




MODERNÍ PROFIL RÁMEČKU
MODERNÝ PROFIL RÁMČEKA



MODEL PLNÉ A 1/3 SKLO S RÁMEČKEM, OŘECH

DOSTUPNÉ BAREVNÉ ODSŤINY / DOSTUPNÉ FARBY



PLNÉ

1/3 SKLO

3/4 SKLO

1/3 SKLO S RÁMEČKEM

2/3 SKLO S RÁMEČKEM

LIFT

KONSTRUKCE KRÍDLA

Výplň dveří tvoří „voština“. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný lakovanou HDF deskou. Horní a obě boční hrany jsou oplepeny okrajovou páskou ve stejné barvě jako povrch dveří. Zasklívací lišty (z PVC) v barvě dveří.

ROZMĚRY

- jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlé: „120“ ÷ „200“

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek: připravený pro dozický klíč, WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo (vzor: „činchila“)

ZÁRUBEŇ

- konstantní zárubeň o šířce 100 mm
- obložková zárubeň

KRYCÍ LIŠTY PRO KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ

- šířka lišt: 60 mm
- řez pod úhlem 90°

ČTVRT LIŠTY

- rozměr: 12x22 mm, délka 2150 mm

UPOZORNĚNÍ

- Montáž zárubně je potřeba provádět v prostředí, kde jsou kompletně dokončeny stěny (tapety, obklady, malování apod.) a podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha, dlažba atd.).

PŘÍPLATKY

- Ventilační výřez, mřížka nebo ventilační otvory I a II řady
- Rozměr „100“ v křídle
- Rozměr „100“ v zárubni
- Příprava ke zkrácení (60 mm)
- Sklo matné tvrzené – 1/3 sklo
- Sklo matné tvrzené – 3/4 sklo
- Sklo matné tvrzené – trio, lift

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Výplň tvorí stabilizačná vrstva so štruktúrou „včelí plást“. Rám spolu s výplňou sú obložené obojstranne lakovanou doskou HDF. Horná a obe bočné hrany krídla sú pokryté okrajovou páskou vo farbe krídla. Medzisklenné mriežky (z PVC) sú vyrobené vo farbe krídla.

ROZMERY

- jednokřídlé: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
- dvoukřídlé: „120“ ÷ „200“

PŘÍSLUŠENSTVO V CENĚ KRÍDLA

- 2 čepové závěsy standard
- 3 závěsy v křídle s rozmerom „100“
- zámok: na bežný klúč, kúpeľňový zámok alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- sklo: vzor „činchila“

ZÁRUBŇA

- zárubňa s konštantnou šírkou 100 mm
- nastaviteľná zárubňa

OBLOŽKOVÉ LIŠTY

- šířka lišt 60 mm rez pod uhlom 90°

ŠTVRŤVALČEKY

- rozmer: 12 x 22 mm, dĺžka: 2150 mm

UPOZORNENIE

- Montáž zárubne je potrebné vykonávať v miestnostiach s kompletne dokončenými stenami (tapety, maľovanie, obkladanie, atď.) a hotovými podlahami (napr. parkety).

PŘÍPLATKY

- Ventilačný výřez, mriežka alebo ventilačné otvory I a II rady
- Rozmer „100“ v křídle
- Rozmer „100“ v zárubni
- Příprava na zkrátenie (60 mm)
- Sklo matné tvrzené – 1/3 sklo
- Sklo matné tvrzené – 3/4 sklo
- Sklo matné tvrzené – trio, lift

REGULOVANÁ ZÁRUBEŇ – ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY


NASTAVITELNÁ ZÁRUBŇA – ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY

- A 75 ÷ 95
- B 95 ÷ 115
- C 120 ÷ 140
- D 140 ÷ 160
- E 160 ÷ 180
- F 180 ÷ 200
- G 200 ÷ 220
- H 220 ÷ 240
- I 240 ÷ 260
- J 260 ÷ 280
- K 280 ÷ 300



PROFIL RÁMEČKU DVEŘÍ SE SKLEM, SZYBA „CHINCHILLA“
PROFIL MEDZISKLENNEJ MRIEŽKY, SKLO „ČINČILA“

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ S KRYCÍMI LIŠTAMI PEVNÁ ZÁRUBŇA S KRYCÍMI LIŠTAMI



KLASICKÝ PROFIL RÁMEČKU
KLASICKÝ PROFIL RÁMČEKA

VERTE FORES

3. MECHANICKÁ TŘÍDA; AKUSTIKA 32DB; ZÁMEK 2. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY
MECHANICKÁ TRIEDA 3 *; AKUSTICKÉ 32 DB; ZÁMOK PROTI VLÁMANIU TRIEDA 2



MODEL 3, NUGÁT CHERRY
MODEL 3, NUGÁT CHERRY

DOSTUPNÉ BAREVNÉ ODSSTÍNY VYSOKÁ KVALITA PCV FÓLIE (TÝKÁ SE POUZE KŘÍDLA)
DOSTUPNÉ FARBY VYSOKO KVALITNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY – PVC IMITÁCIA DREVA (POVRCHOVÁ ÚPRAVA KRÍDLA)



PINÉ

MODEL 1

MODEL 3

MODEL 4

MODEL 6

MODEL 6

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyhotoven z vrstveného lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla tvoří plná a dutinková dřevoříska s dodatečně zesílenými rámy z překližky. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný deskou HDF.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Ocelová zárubeň
- Práh z nerez oceli (90 mm)
- Tři zesílené čepové závěsy
- Bezpečnostní trny proti vysazení
- Kukátko (na výběr)
- Dva zámky

ROZMĚRY

- „80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

- Ocelová rohová zárubeň s ostěním 80 mm, je vyrobena z ocelového plechu oboustranně pozinkovaném o tloušťce 1.2 mm, zárubeň je práškově lakovaná na odstín bílý (RAL 9016), šedý (RAL 7047), krémový (RAL 1001), hnědý (RAL 8028) a antracit „struktura“ (RAL 7024). Zárubeň je vyráběná pro osazení na úroveň: „0“ a „-30“.

KONŠTRUKCIA KŘÍDLA

Rám křídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dřeva. Výplň křídla tvoří plná a dutinková drevotriesková deska, dodatočne spevnená vnútorným rámom z pleglejk. Rám je spolu s výplňou obojstranne obložený doskou HDF.

PŘÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Kovová zárubňa
- Práh z nerezovej ocele (90 mm)
- 3 zosilnené čapové závesy
- Bezpečnostné trne
- Kukátko (voliteľné)
- Dva zámky


ROZMERY

- „80“, „90“, „100“


ZÁRUBŇA

- Rohová kovová zárubňa, s profilom o šírke 80 mm, vyrobená z ocelového plechu, obojstranne pozinkovaná s hrúbkou 1.2 mm, práškovo lakovaná vo farbách: biela (RAL 9016), sivá (RAL 7047), krémová (RAL 1001), hnedá (RAL 8028), antracit „štruktúra“ (RAL 7024). Zárubňa je vyrábaná pre osadenie na úrovne: „0“ a „-30“ (pre zaliatie do podlahy).


PŘÍKLADY MONTÁŽE ZÁRUBNĚ

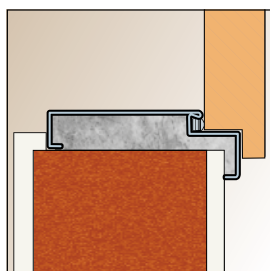


MONTÁŽ BEZ DODATEČNÝCH
KOTVÍCÍCH ELEMENT

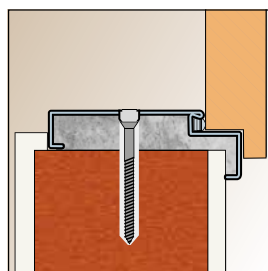

MONTÁŽ NA HMOŽDINKY

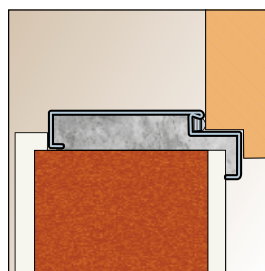

MONTÁŽ BEZ DODATOČNÝCH
KOTVÍCÍCH PRVKOV

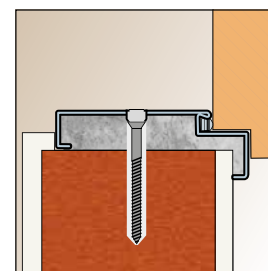

MONTÁŽ HMOŽDINKAMI



ZEŠÍLENÁ KONSTRUKCE KŘÍDEL FORES
SPEVNENÁ KONŠTRUKCIA KŘÍDLA FORES



ROHOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ
ROHOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBŇA



BEZPEČNOSTNÍ TRNY PROTI VYSAZENÍ
V KOMPLETU SE ZÁRUBNÍ ZDARMA
BEZPEČNOSTNÉ TRNE PROTI
VYSADENIU



KVALITNÍ PRAH Z NEREZ OCELI
V KOMPLETU SE ZÁRUBNÍ ZDARMA
VYSOKO KVALITNÝ PRAH Z NEREZOVEJ OCELI
V KOMPLETE SO ZÁRUBŇOU ZADARMO




DVA ZÁMKY 2. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY
DVA ZÁMKY PROTI VLÁMANIU TRIEDY 2




TABULKY ROZMĚRŮ DVEŘÍ / MONTÁŽNÉ ROZMERY DVERÍ

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NORMA (ČSN +STN)

KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ / PEVNÁ ZÁRUBŇA


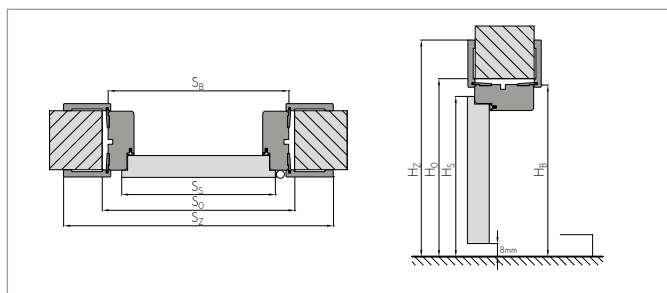


OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ / NASTAVITELNÁ ZÁRUBŇA

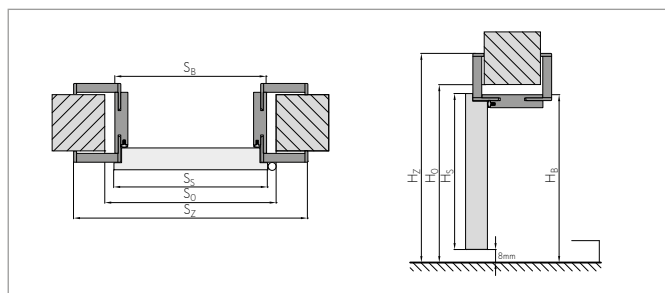

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
KONSTANTNÍ ZÁRUBEŇ PEVNÁ ZÁRUBŇA	60	648	1985	40	715	2030	606	1971	694	2015	804	2007	+20 / +10
	70	748			815		706		794		904		
	80	848			915		806		894		1004		
	90	948			1015		906		994		1104		
	100	1048			1115		1006		1094		1204		
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NASTAVITELNÁ ZÁRUBŇA	60	648	1985	40	685	2015	606	1971	650	1993	750	2043	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850		
	80	848			885		806		850		950		
	90	948			985		906		950		1050		
	100	1048			1085		1006		1050		1150		

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE FORES / ZÁRUBŇA KOVOVÁ PRE DVERE FORES

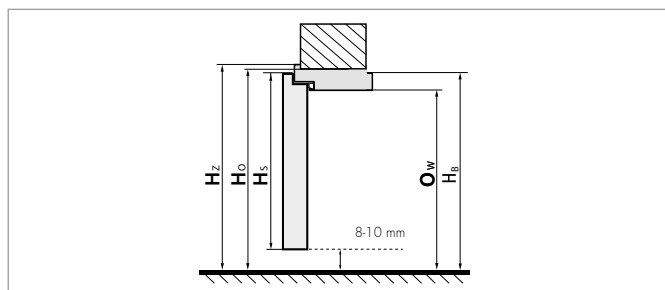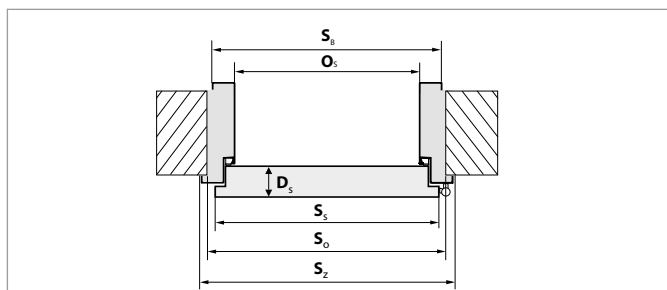

TYP ZÁRUBNĚ	ROZMĚR ROZMĚR	S _s	H _s	S ₀	H ₀	S _Z	H _Z	D _s
FORES	80	848	1985	880	2010	910	2023	40
	90	948		980		1010		
	100	1048		1080		1110		

* Použití kovového prahu zmenší rozměr O_w o 16 mm.
* Použitie kovového prahu zníži uvedený rozměr O_w o 16 mm.

LEGENDA K ROZMĚRŮM / OZNAČENIE

S_s – Celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)
H_s – Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)
D_s – Tloušťka dveřního křídla
S₀ – Šířka otvoru ve zdi připravené pro osazení zárubně
H₀ – Výška otvoru ve zdi připravené pro osazení zárubně, měřeno od úrovně dokončené podlahy
O_s – Šířka v profilu zárubně
O_w – Výška v profilu zárubně (měřeno od úrovně dokončené podlahy)
S_B – Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
H_B – Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
S_Z – Celková šířka zárubně, rozměr včetně krycích lišt
H_Z – Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
T_{s/w} – Přípustná tolerance odchylky šířky/výšky otvoru ve zdi

Všechny rozměry jsou uvedeny v [mm].

Současný katalog výrobků není nabídkou ve smyslu ustanovení Občanského Práva, ani neurčuje v porozumění dle článku 4. Ústavy ze dne 27.07.2002 o detailních podmínkách spotřebitelského prodeje. Firma PORTA KMI Poland Sp. z o.o. S.K.A. si vyhrazuje právo uvést (bez předchozího upozornění) změny technických parametrů, vybavení a specifikace výrobků. Uvedené informace jsou platné ve chvíli kdy jsou zveřejněny. Všechny ostatní materiály tímto pozbývají platnosti.

UPOZORNĚNÍ! S ohledem na používanou technologii tisku prezentovaného produktu, se může nabízený sortiment lišit, v porovnání s originálem.

S_s – Celková šířka dveřního křídla (spolu s polodrážkami)
H_s – Celková výška dveřního křídla (spolu s polodrážkou)
D_s – Hrubka dveřního křídla
S₀ – Šířka otvoru v stěně, připraveného na osazení zárubně
H₀ – Výška otvoru v stěně, připraveného na osazení zárubně, měřeno od úrovně dokončené podlahy
O_s – Světla šířka zárubně
O_w – Světla výška zárubně
S_B – Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt
H_B – Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
S_Z – Celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
H_Z – Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
T_{s/w} – Přípustná tolerancia odchylky šířky/výšky otvoru v stěně

Všetky rozměry sú uvedené v milimetroch [mm].

Tento katalog produktů nepředstavuje ponuku v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka, ani poskytovanie v zmysle ustanovenia, článok 4. Zákona zo dňa 27.07.2002 o podrobných podmienkach zákazníckeho predaja. Firma Porta KMI Poland Sp. z o.o. S.K.A. si vyhradzuje právo vykonať (bez predchádzajúceho upozornenia) zmeny technických parametrov, vybavenia, cien, podmienok predĺženia záruky, ako aj špecifikácie produktov.

UPOZORNENIE! Vzhľadom na použitú techniku tlaču sa môže farba prezentovaného produktu odlišovať od skutočných farieb povrchových úprav.